

op7

WANDLEUCHTE

Montageanleitung




Technische Daten

Hersteller:	mawa design
Artikelnr.:	op7-1/-7
Spannung:	230 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Schutzgrad:	IP20
Anschlussleistung:	19W
Betriebsstrom:	350mA
Treiber: op7-1	ELT DLC 125/350 A, schaltbar
Treiber: op7-7	ELT DLC 125/350 A, phasendim.


Technische Daten

Hersteller:	mawa design
Artikelnr.:	op7-3/-4/-8
Spannung:	230 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	II
Schutzgrad:	IP20
Anschlussleistung:	19W
Betriebsstrom:	350mA
Treiber: op7-3	TCI DC Maxi Jolly SLIM HV, 1-10V
Treiber: op7-4	TCI DC Maxi Jolly SLIM HV, DALI
Treiber: op7-8	TCI DC Maxi Jolly SLIM HV, PUSH

Schaltplan

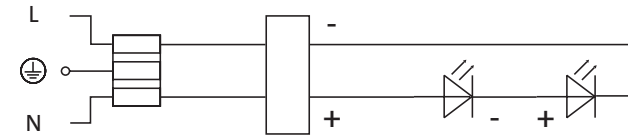

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal. Nur für Innenraum geeignet.

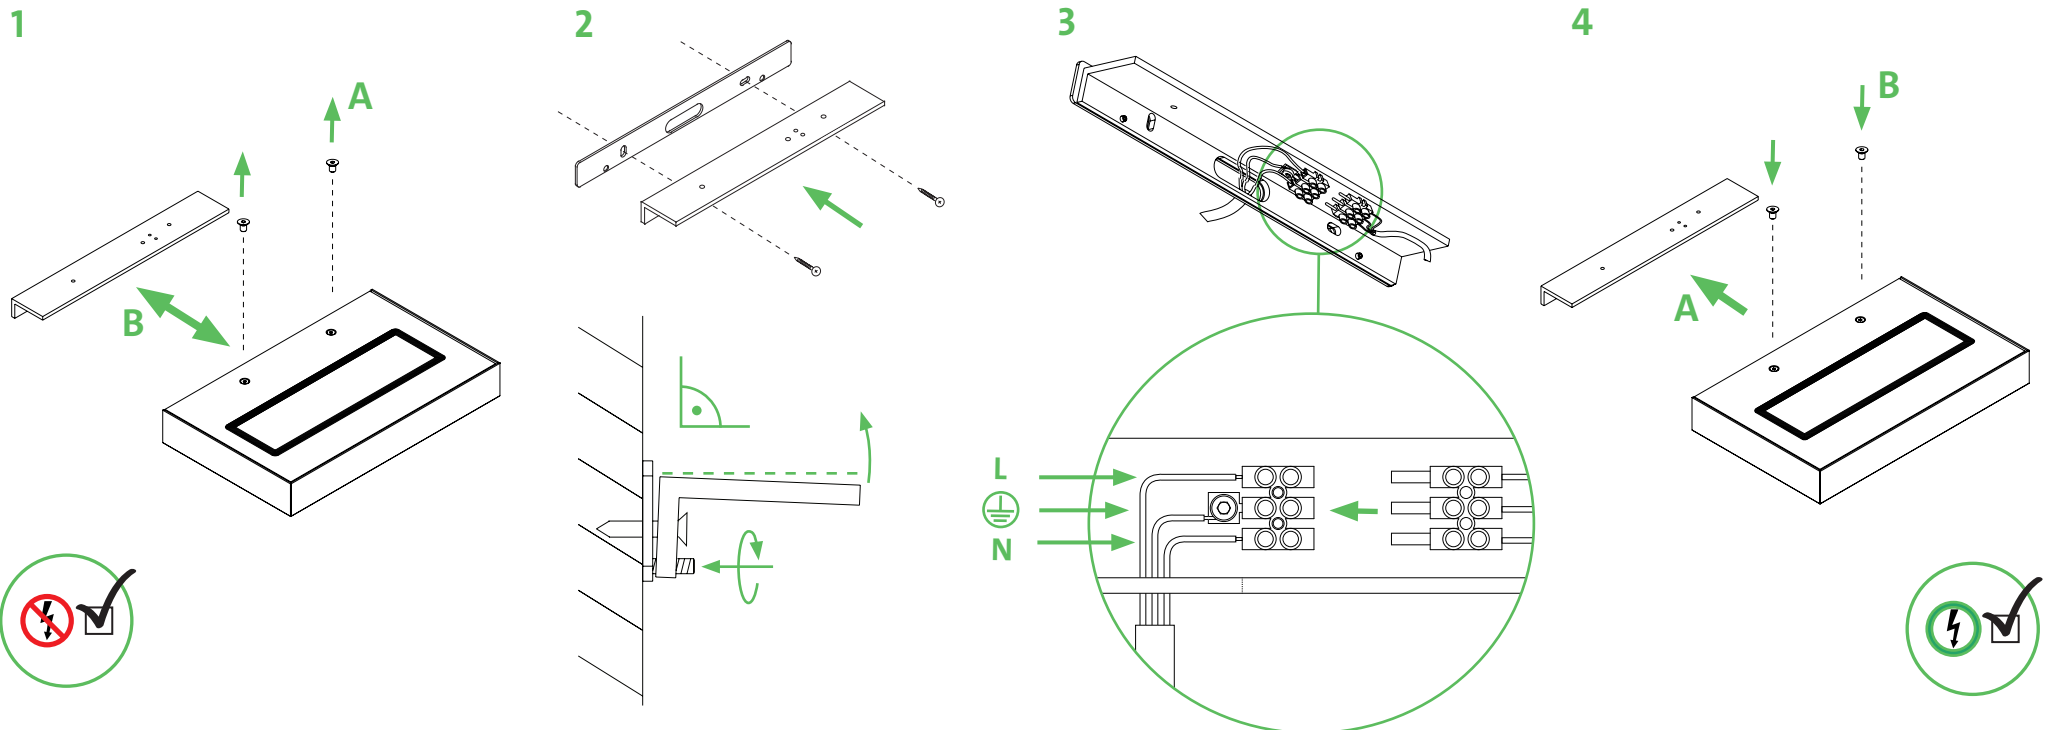

op7

WALL LUMINAIRE

Mounting instructions




Technical Data

Manufacturer: mawa design
Article no.: op7-1/-7
Voltage: 230 V / 50-60 Hz
Protection class: II
Degree of protection: IP20
Connected load: 19W
Operational current: 350mA
op7-1 Driver: TCI MP60 SLIM HV, switchable
op7-7 Driver: ELT DLC 125/350-A, leading & trailing edge


Technische Daten


Manufacturer: mawa design
Article no.: op7-3/-4/-8
Voltage: 230 V / 50-60 Hz
Protection class: II
Degree of protection: IP20
Connected load: 19W
Operational current: 350mA
Driver: op7-3 TCI DC Maxi Jolly SLIM HV, 1-10V
Driver: op7-4 TCI DC Maxi Jolly SLIM HV, DALI
Driver: op7-8 TCI DC Maxi Jolly SLIM HV, PUSH

wiring diagram

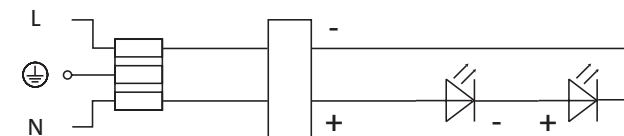

Mounting only by an authorized electrician!
Intervention in the light by authorized technical personal only. Only for indoor use.

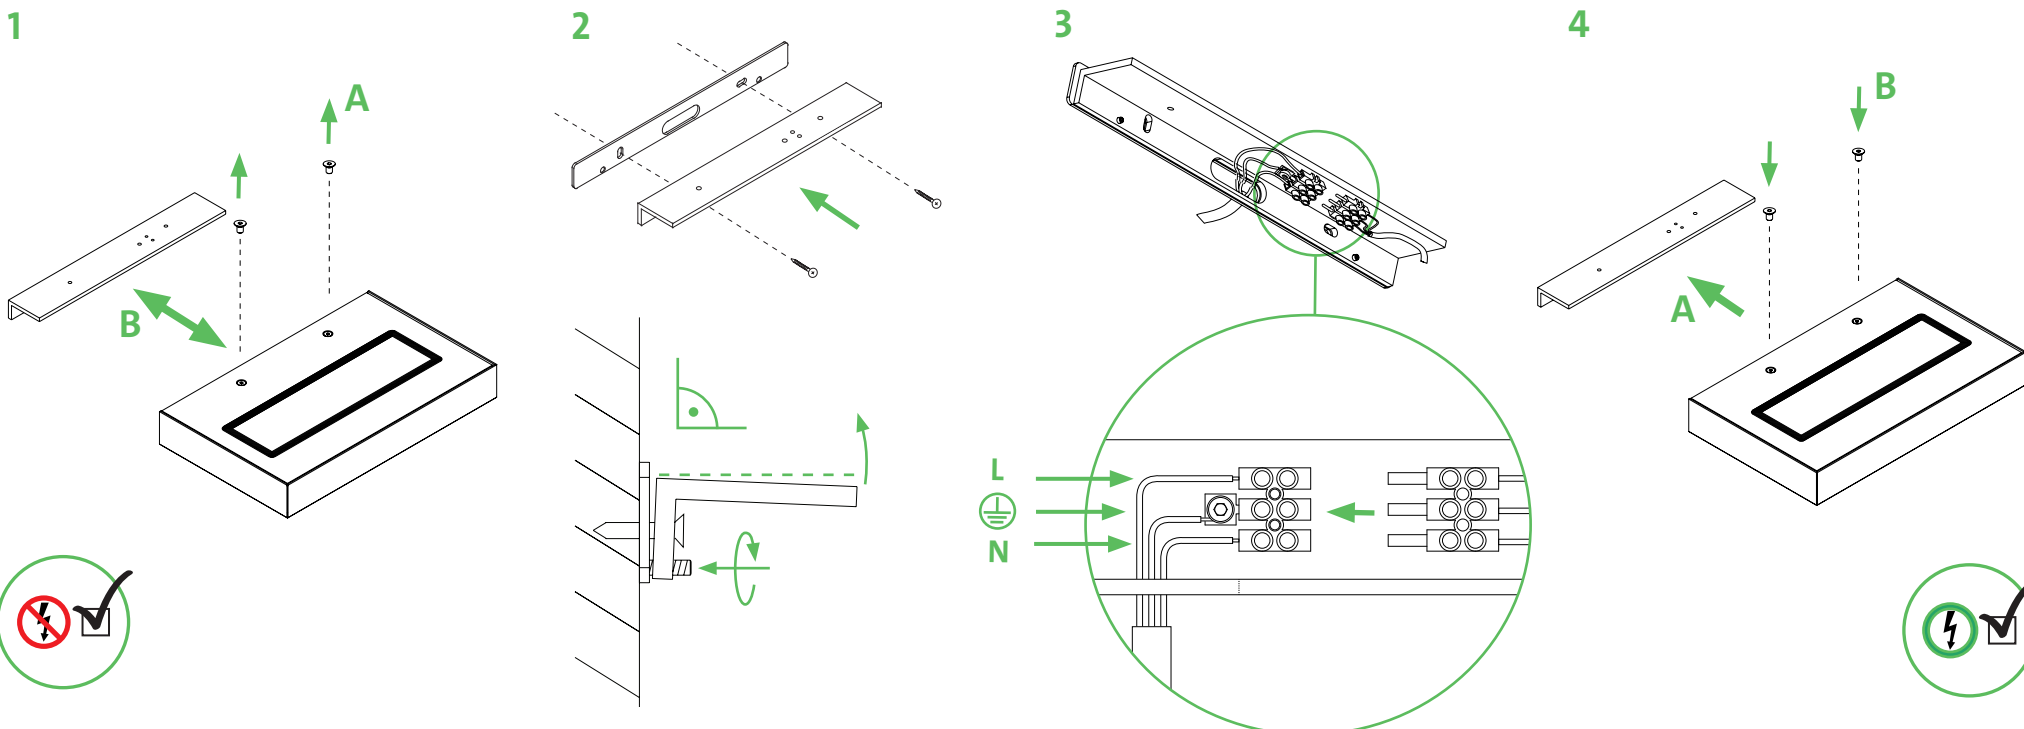

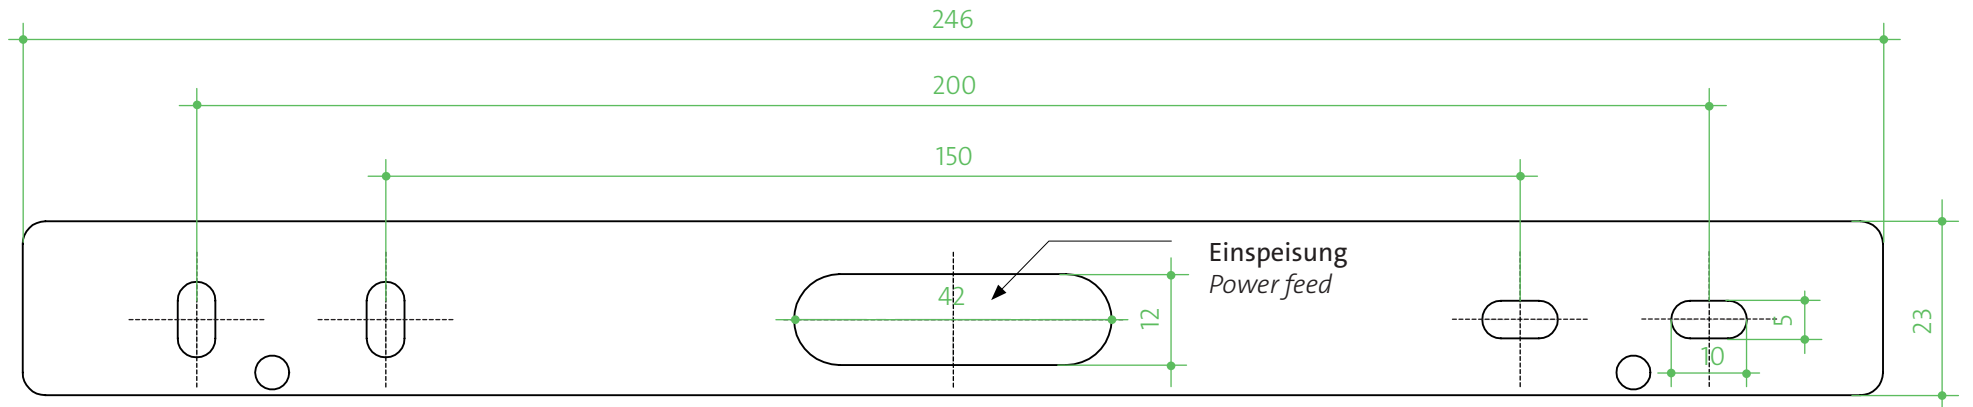

ACHTUNG: Bei Ausdruck der PDF ist der Maßstab der Zeichnung zu prüfen. Aufgrund der Seitenanpassung des Druckers kann die Größe in gedrucktem Zustand variieren.

ATTENTION: Always check the scale of the drawing when printing the PDF. The size and position of the boreholes can vary when printed due to printing with fit to page selected.

