

ademo | ad-str-ks-fe-sc

KONTURENSTRALER MIT SELECTIVE COLOUR CONTROL CONTOUR SPOTLIGHT WITH SELECTIVE COLOUR CONTROL

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAHersteller *Manufacturer:*
Artikel-Nummer *Article Number:*mawa
ad-str-ks-fe-sc1-9 /-10
ad-str-ks-fe-sc2-9 /-10Spannung *Voltage:*
Netzfrequenz *Power freq.:*220 – 240 V
50/60 HzSchutzklasse *Protection class:*
Schutzgrad *Degree of protection:*I
IP 20Leuchtmittel *Light source:*

1 × Dynamic LED Modules ENGINES (LES 10 mm)

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID



Sc1	SKD-D25-FCS001
Sc2	SKD-D25-PCS001

Leistungsvariante *Performance variant:*

30 W / 500 mA

Dimmung *Dimming:*Bluetooth (-9)
DMX (-10)Anschlussleistung *Connected load:*

33 W

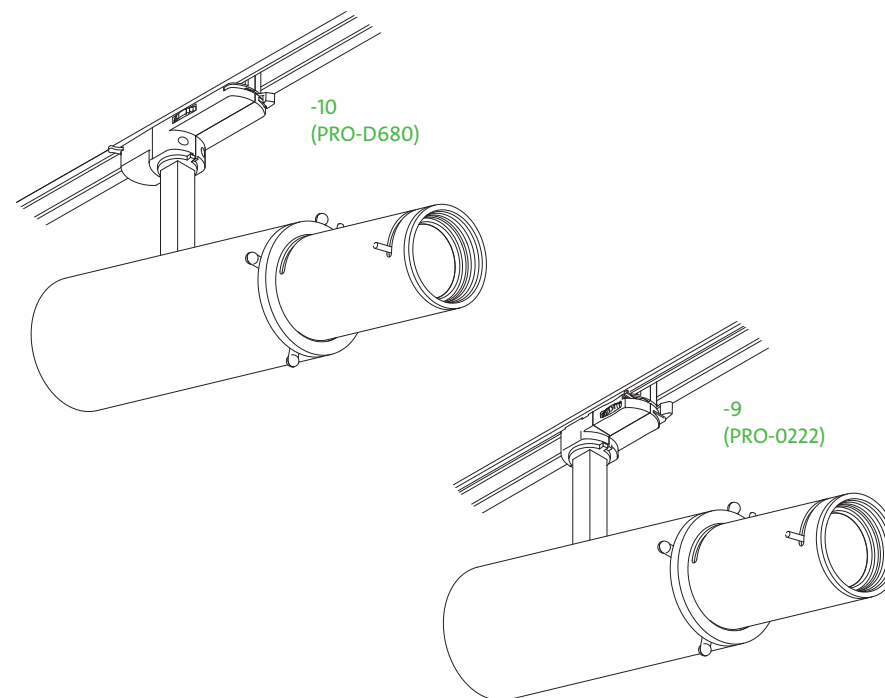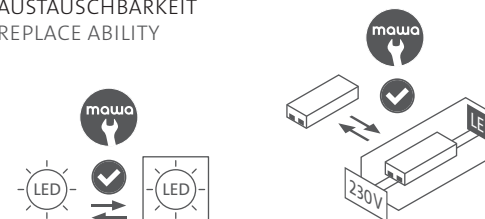AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Das Dimmverhalten ist anhängig von den verwendeten Komponenten.

- ! **WICHTIG:** Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

- ! **AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE/FIRMWARE:**
• Bitte immer die aktuellste Version der CASAMBI-Software für Ihr Endgeräte (Smartphon, Tablet o. ä.) und Ihr Steuerungsmodul laden.

Weitere Informationen zu CASAMBI im Allgemeinen finden Sie unter: <https://www.mawa-design.de/wissen/casambi>

*Mounting only by an authorized electrician!
Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!*

*Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.
To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.*

The Dimming behaviour depends on the components used.

- ! **IMPORTANT:** Only to be installed outside arm's reach.

- ! **SOFTWARE AND FIRMWARE UPDATES:**
• Please always download the latest version of the CASAMBI software for your device (smartphone, tablet, etc.) and your control module.

For more information about CASAMBI in general, please visit: <https://www.mawa-design.de/wissen/casambi>

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



sekundär secondary

Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!

Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber driver



LED


Treiber driver



LED



MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACES

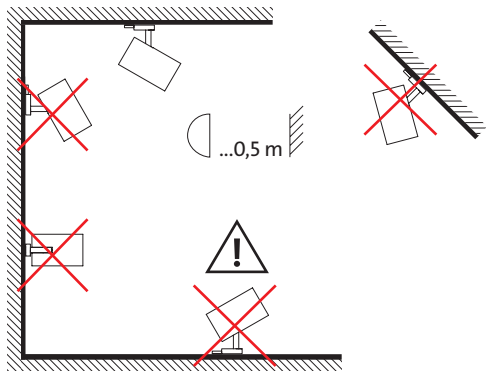

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

Hinweis zur Energieeffizienzkennzeichnung (EEG)

Die in dieser Leuchte verbaute Light Engine ist grundsätzlich austauschbar.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung lagen jedoch noch nicht alle energiebezogenen Herstellerdaten vor, die für die Einstufung gemäß Verordnung (EU) 2019/2015 erforderlich sind.

Die vollständigen Kennwerte zur Energieeffizienz gemäß EU-Ökodesign- und Energiekennzeichnungsrichtlinien werden nachgereicht, sobald diese Informationen vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

Sobald die Klassifizierung verfügbar ist, wird die Energieeffizienzklasse gemäß der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) im technischen Datenblatt sowie auf der Produktseite veröffentlicht.

Stand: 29.06.2025

Note on Energy Efficiency Labeling (EEI)

The light engine used in this luminaire is fundamentally replaceable.

However, at the time of printing, the necessary energy-related manufacturer data required for classification under Regulation (EU) 2019/2015 was not yet available.


The complete energy efficiency values in accordance with the EU Ecodesign and Energy Labeling Regulations will be provided as soon as the corresponding information is made available by the manufacturer.

Once available, the energy efficiency class (scale A = most efficient to G = least efficient) will be published in the technical datasheet and on the product website.

Version: June 29, 2025


ademo | ad-str-ks-fe-sc1-9 /-sc2-9

KONTURENSTRALER MIT SELECTIVE COLOUR CONTROL CONTOUR SPOTLIGHT WITH SELECTIVE COLOUR CONTROL

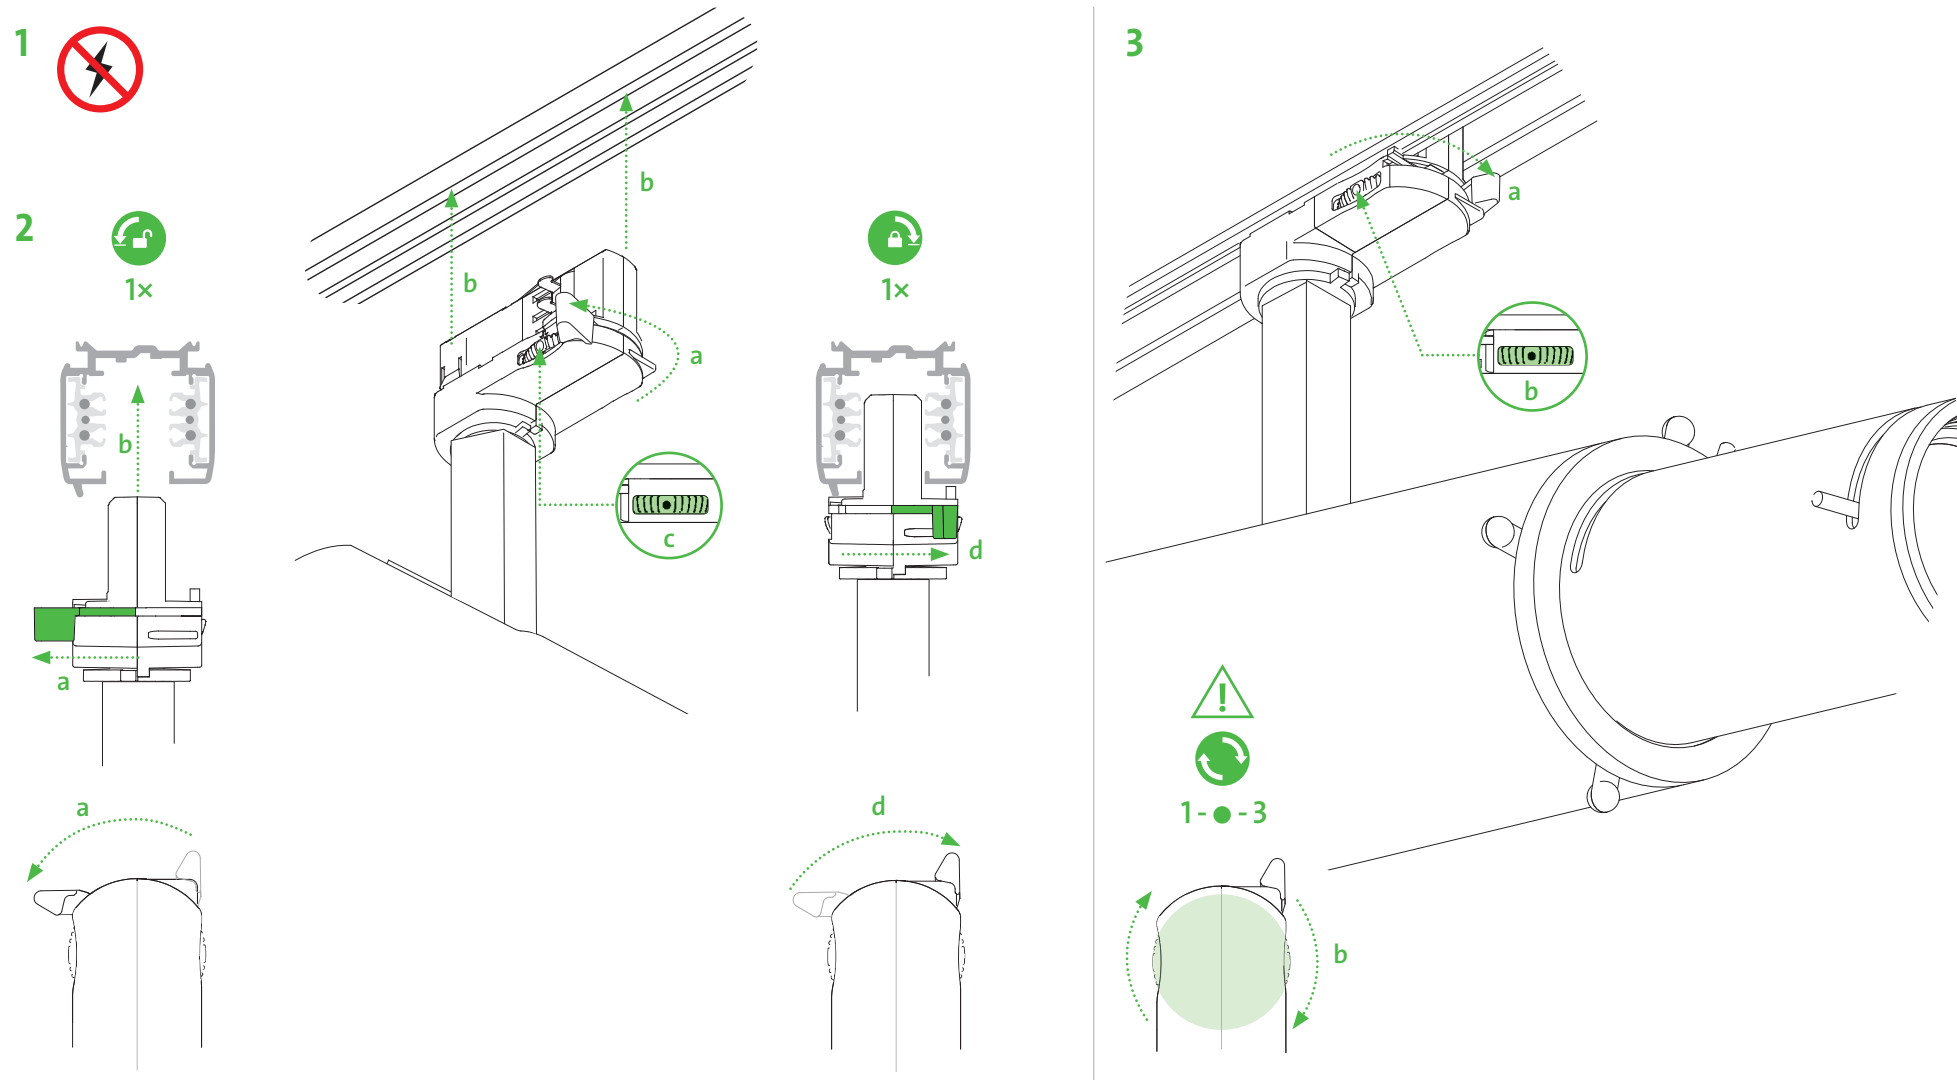

ademo | ad-str-ks-fe-sc1-10 /-sc2-10

KONTURENSTRALER MIT SELECTIVE COLOUR CONTROL CONTOUR SPOTLIGHT WITH SELECTIVE COLOUR CONTROL

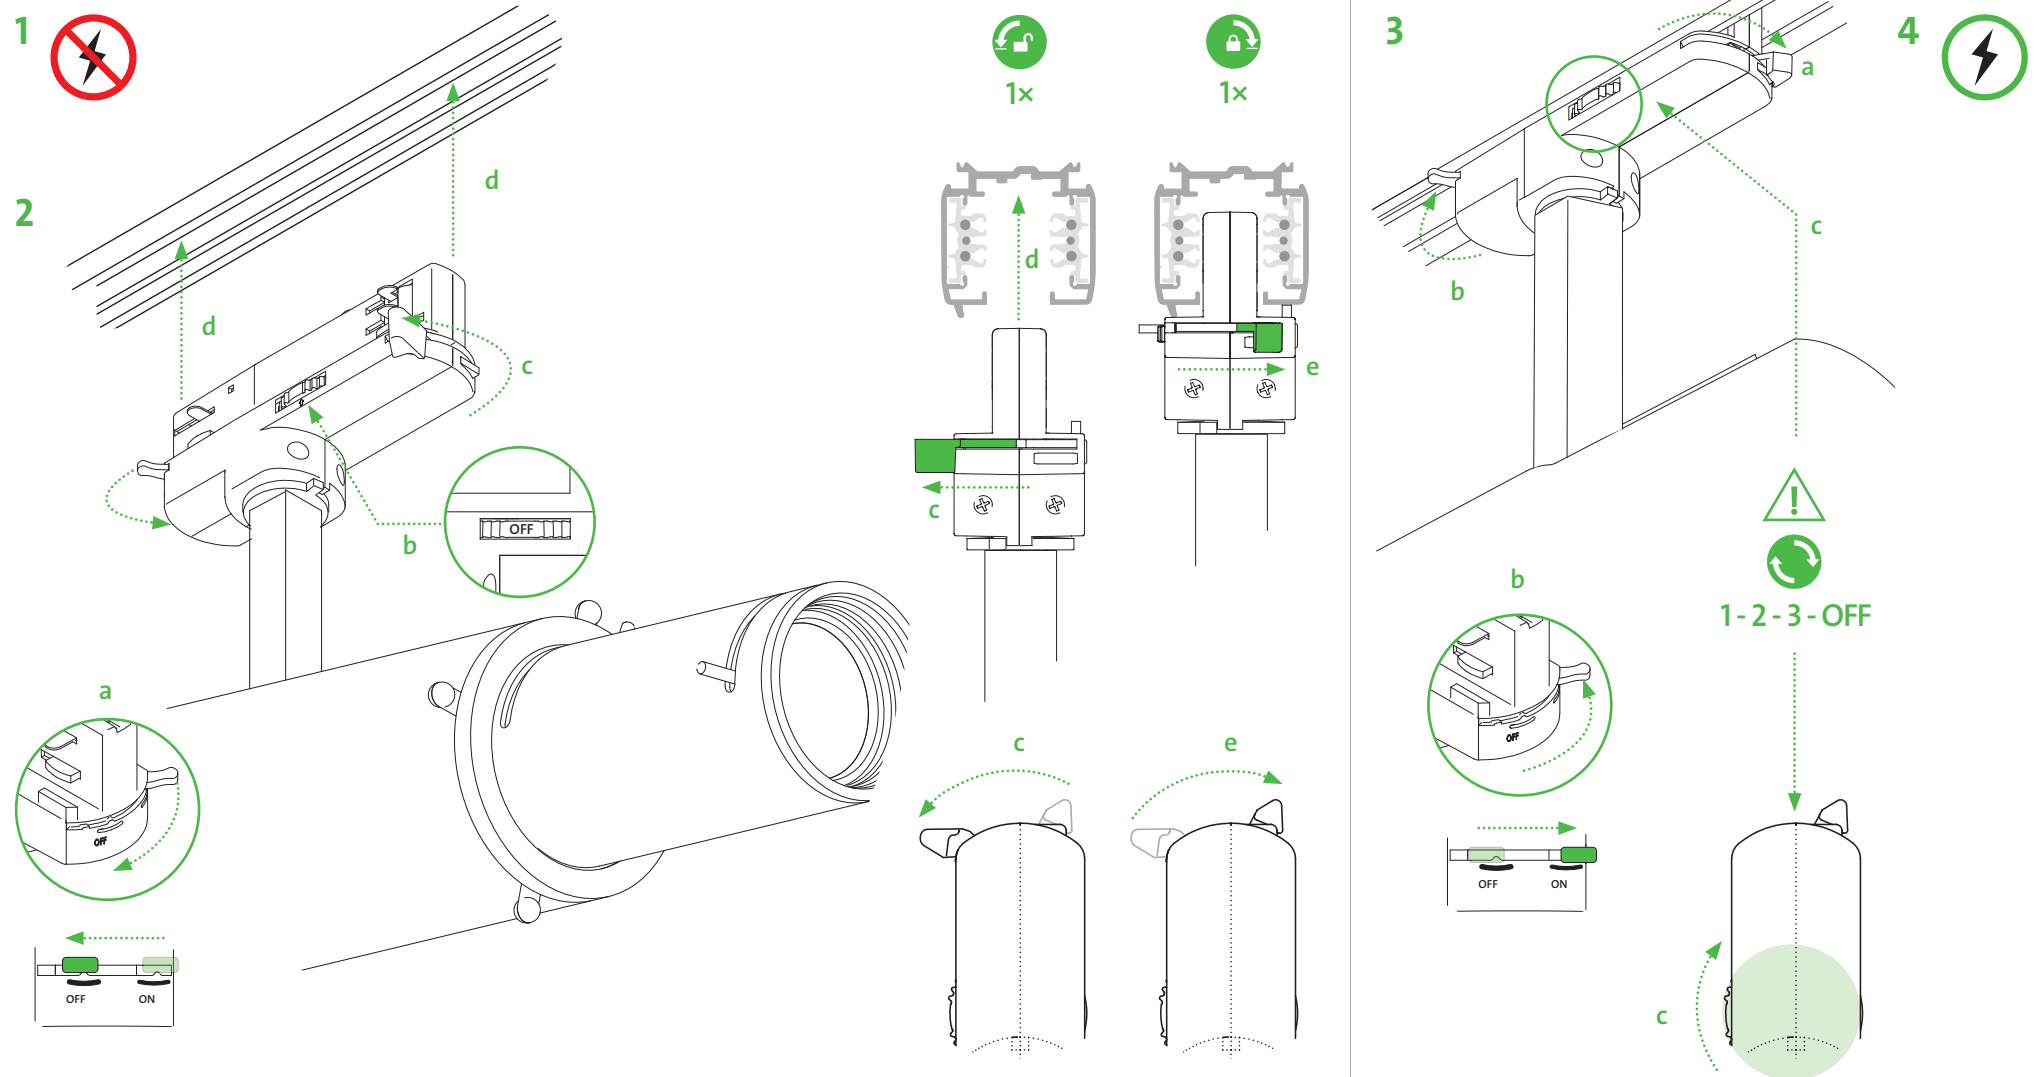

ademo | ad-str-ks-fe-sc

KONTURENSTRALER MIT SELECTIVE COLOUR CONTROL CONTOUR SPOTLIGHT WITH SELECTIVE COLOUR CONTROL

