

Produktinformation

LED

wittenberg 4.o PENDELLEUCHTE wi4-pr-100-k1/-k2

Zylindrischer Lichtkopf in minimalistischem Design – keine sichtbaren Schrauben stören die filigrane Optik. Die Leuchtenserie wittenberg 4.o erreicht eine hohe Lichtausbeute bei kompakten Maßen, geringem Energieverbrauch und einer großen, gut entblendeten Lichtaustrittsfläche.

In das schlanke 100 mm Profil können außer wittenberg 4.o Lichtköpfen weitere LED-Strahlerköpfe, Up- und Downlights, Stromschienen- und LED-Systeme integriert werden.


Neben den Standardlängen von 1 bzw. 2 Metern erlauben Transport und Montage durchaus Profil- oder Segmentlängen bis zu 4 Metern.

Gehrungsgeschnittene Profile sind außerdem in verschiedenen Winkeln möglich. Aluminiumgehäuse in Standardfarben sind pulverbeschichtet.

Fertigung als individuelle Sonderleuchte auf Anfrage.

- ☐ weiß matt (RAL 9016)
- ☐ schwarz matt (RAL 9005)
- ☐ grau metallic (DB 702)
- individuelle RAL-Farben auf Anfrage

wi4-pr-100-k1 (Länge 1000 mm)
wi4-pr-100-k2 (Länge 2000 mm)

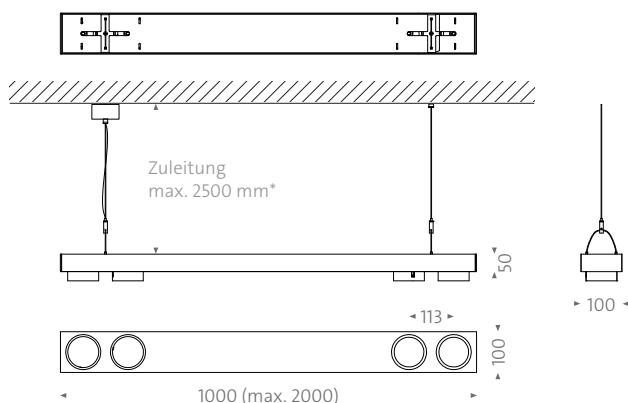

(* Standardmaß)

mawa®

Profil wi4-pr-100-k1/-k2

Design: mawa

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,
Kopf 365° dreh- und 90° schwenkbar
satinierendes Spezialplexiglas 3 mm,

LED Modul standard:

2 × 2 LED, 12,7 W, Ra > 90 (typ. 92)

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 1100 lm,
3000 K / 1200 lm, 4000 K / 1350 lm

Lebensdauer Standard-LED:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

LED Modul dim2warm:

2 × 2 LED, 16,7 W, Ra > 90 (typ. 92)

Lichtfarben / Lichtstrom: 1850–3100 K / 870 lm,
Lebensdauer dim2warm-LED:

L70 (6 k) > 36.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Uplight-LED:

Linear-Modul, L 560 mm, high efficiency, 24 W

Lichtfarben / Lichtstrom: 3000 K / 3100 lm

lineare LED-Module in verschiedenen

Wattagen auf Anfrage, EVG inkl.,

Schutzart: IP20

Wechseloptiken mit Abstrahlwinkel:

12°, 24°, 38° (mittels Saugheber oder Silikonpad
austauschbar)

wi4-pr-100-k1/-k2-3 1–10 V

wi4-pr-100-k1/-k2-4 DALI

wi4-pr-100-k1/-k2-7 Phasen- und abschnitt

wi4-pr-100-k1/-k2-8 Push

wi4-pr-100-k1/-k2-9 Bluetooth

Pendelabhängung inkl. Zuleitung (-p) mit

Uplight (-p-u), Pendelabstand standard

2500 mm

Gewicht: 4.500 g

Produktsérie bauartgeprüft durch  DEKRA

LVK auf mawa-design.de unter Leuchten