

LED


## pure WANDLEUCHTE **pu-4-LED-G2**

Pure und elegant mit perfekter Lichttechnik.

Durch den besonders breiten Abstrahlwinkel wird auch dicht über der Arbeitsfläche ein weiter Bereich gleichmäßig ausgeleuchtet.

Der Lichtkegel kann nach stundenlangem Betrieb noch ausgerichtet werden, da der Ring um den Leuchtenkopf angenehm kühl bleibt. Unsere LED Version gibt keine Wärme in Lichtrichtung ab.

☐ weiß matt (RAL 9016)  
individuelle RAL-Farben auf Anfrage

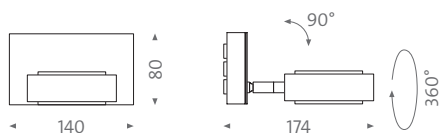

### **pu-4-LED-G2**

Design: Marco Schölzel, mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Kopf 360° dreh- und 90° schwenkbar

#### **LED Modul:**

1 × LED, 11 W, Ra >90 (typ. 92),

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 800 lm,

Lebensdauer Standard-LED:

L90(10k) > 61.000h (IES LM-80 / TM-21),

Abstrahlwinkel 38°

#### **Steuerung:**

**pu-4-LED-G2-7** Phasenan- und abschnitt

Gewicht: 635 g

## Product Information

mawa®

LED

### pure WALL LIGHT **pu-4-LED-G2**

Pure and elegant with perfect lighting technology. The wide beam angle permits the homogenous illumination of surfaces only short distances away. The light head can still be adjusted even after hours of operation, as the ring around the light head remains pleasantly cool. Our LED version does not emit heat in the direction of light.

☐ white matt (RAL 9016)  
individual RAL colors on request



#### **pu-4-LED-G2**

Design: Marco Schölzel, mawa  
Aluminium housing powder-coated,  
Spotlight 360° rotatable and 90° tiltable

#### **LED module:**

1 × LED, 11 W, Ra >90 (typ. 92),  
Light color / luminous flux: 2700 K / 800 lm,  
Life time LED standard:  
L90(10k) > 61.000h (IES LM-80 / TM-21),  
Beam angle: 38°

#### **Controller:**

**pu-4-LED-G2-7** Leading edge/trailing edge

Weight: 635 g

