

LED


pure WANDLEUCHTE pu-3-LED-G2

Was in der Küche entstand, will nun andere Räume begeistern. Die »pure 3 LED G2« für die Wandmontage ist aus Aluminium gefertigt und mit sorgfältig verarbeiteter Oberfläche produziert. Durch den breiten Abstrahlwinkel können auch Flächen in kurzer Distanz homogen ausgeleuchtet werden. Dank Außenring bleibt bei der pure 3 auch nach stundenlangem Betrieb der Leuchtenkopf kühl und kann ausgerichtet werden.



weiß matt (RAL 9016)

individuelle RAL-Farben auf Anfrage

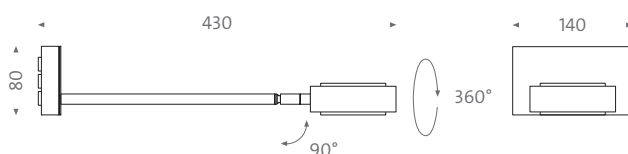

pu-3-LED-G2

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Kopf um 360° dreh- und um 90° schwenkbar

LED Modul standard:

1 × LED, 11 W, Ra > 90 (typ. 92)

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 800 lm,

L90(10k) > 61.000h (IES LM-80 / TM-21)

Abstrahlwinkel: 38°

Steuerung: dimmbar

Gewicht: 685 g

Product Information

mawa®

LED


pure WALL LIGHT pu-3-LED-G2

The lighting element created for the kitchen, will now spread de-light to other rooms. The »pure 3 LED G2« for wall-mounted applications, is manufactured of aluminium and produced with a carefully crafted finish. Due to a wide beam angle, even surfaces within a short distance can be illuminated homogenously. Thanks to the outer ring, the pure 3 light head stays cool and can be easily adjusted, even after hours of use.



white matt (RAL 9016)

individual RAL colors on request

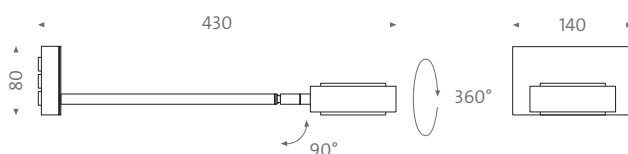

pu-3-LED-G2

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

Engineering: mawa

Aluminium housing powder-coated,

Spotlight 360° rotatable and 90° tiltable

LED module standard:

1 × LED, 11 W, Ra > 90 (typ. 92)

Light color / luminous flux: 2700 K / 800 lm

L90(10k) > 61.000h (IES LM-80 / TM-21)

Beam angle: 38°

Controller: dimmable

Weight: 685 g