

■ wi4-eb-1r-kr-ed

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa
Artikel-Nr. *Article No.:* wi4-eb-1r-kr-ed
Spannung *Voltage:* 220 – 240 V
Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz

Schutzklasse Leuchte: 18V dc
Protection class lamp: III

Schutzklasse Betriebsgerät:
Protection class LED driver: II

Schutzgrad *Degree of protection:* IP20

Leuchtmittel *Light source:*
1 × Standard-LED
12,7 W / 700 mA / Vf 18 V

Dimmung *Dimming:*
DALI, phasendimmbar
oder Bluetooth dimmbar
DALI, phase-dimmable
or bluetooth dimmable

Anschlussleistung
Connected load: Standard 15 W


EEL:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F. (Standard-LED)
*This product contains a light source of
energy efficiency class F. (Standard-LED)*

Produktserie bauartgeprüft durch
Product series type approved by



VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär *primary*




Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!

Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!


sekundär *secondary*

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber *driver*



Treiber *driver*

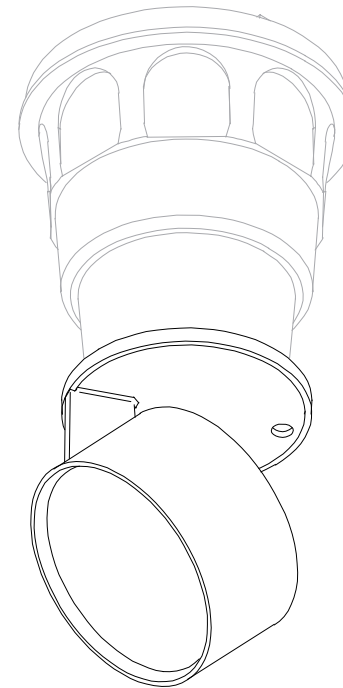

WICHTIG *IMPORTANT*


Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.


! **Achtung:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

STANDARD SCHALTPLAN STANDARD WIRING DIAGRAM



SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH DIMMER (CBU-TED/-ASD)



■ wi4-eb-1r-kr-ed

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

