

LED

FlatBoxLED

PROFILSTRAHLER fbl-mw-7-db / -7-rv

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Mit dem mawa Profilstrahler – flächenbündig im mawa Einbauprofil platziert – sind fließende, homogene Deckenuntersichten möglich.

Den linearen LED-Profilstrahler mit einem rotationssymmetrischen Lichtbild gibt es in einfacher und doppelter Länge und in zwei Ausführungen – deckenbündig und rückversetzt. Er wurde speziell für das Einbauprofil von mawa entwickelt (geeignet für 1-/2-lagige Gipskartendecken).

Eine Revision von Leuchte oder Konverter ist dank durchdachtem Magnet-System werkzeuglos möglich. Für unterschiedliche Anwendungen stehen drei Abstrahlwinkel (spot 12°, medium 30°, flood 45°) zur Verfügung.



weiß matt (RAL 9016)




schwarz matt (RAL 9005)


individuelle RAL-Farben auf Anfrage



fbl-mw-7-db (deckenbündig)

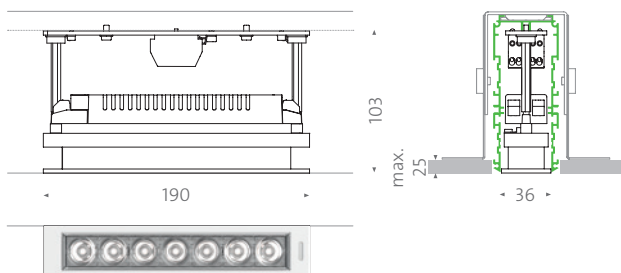

fbl-mw-7-rv (rückversetzt)

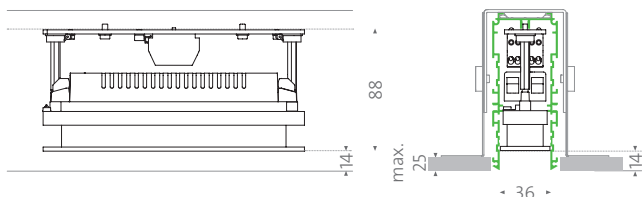

fbl-mw-7-db / -7-rv

Design: Jan Blieske, Jan Dinnebie

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

LED Modul standard:

7 × LED, 15 W, Ra >95 (typ. 97),

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 1200 lm,

3000 K / 1270 lm, 4000 K / 1400 lm,

Lebensdauer Standard-LED:

L90(9k) > 63.500h (IES LM-80 / TM-21),

Wechseloptiken mit Abstrahlwinkel:

12°, 30°, 45° (austauschbar)

fbl-mw-7-db-4 DALI

fbl-mw-7-rv-4 DALI

inklusive Konverter

Produktsreihe bauartgeprüft durch DEKRA

LVK auf mawa-design.de unter Leuchten