

LED


wittenberg 4.0 BETONEINBAUKOFFER **wi4-fk-ab-4e-hb**

Der Betoneinbaukoffer aus Fermacell macht unseren wittenberg Aufbaustrahler »wi4-ab-4e-hb« zum Betoneinbaustrahler. Der Fermacellkoffer aus 18 mm starker Gipsfaserplatte eignet sich zum Eingießen in Beton oder zum Einbau in Gipskartonkonstruktionen. Die Kanten sind 4-seitig angefast.

Hinweis: Betoneinbaukoffer sind nicht für Sichtbeton geeignet! Einbaugehäuse müssen mittels einer Grundplatte (395 x 96) bauseits verrutscht auf der Schalung fixiert werden und der Hohlraum zur Druckentlastung mit Hartschaum ausgefüllt werden.



* Beispielsicht
Lieferung exkl. Aufbaustrahler,
Hartschaumfüllung und Grundplatte

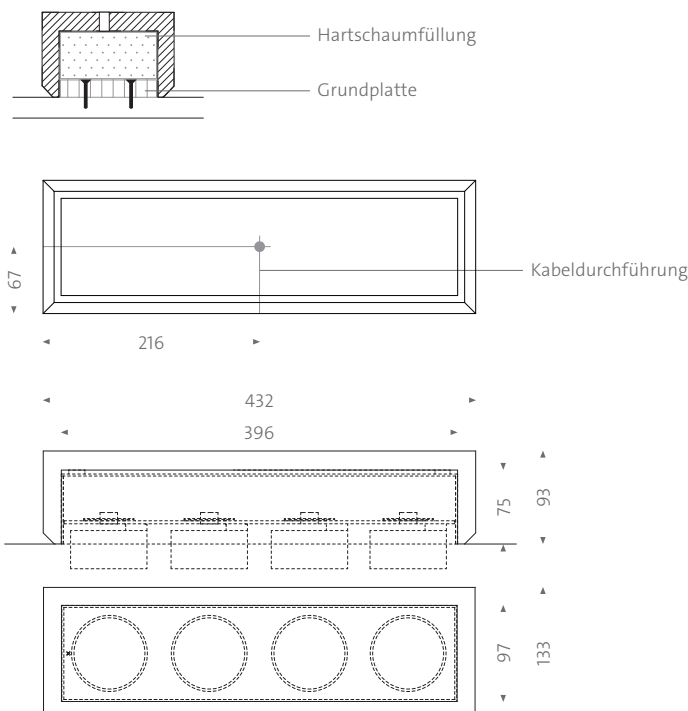

wi4-fk-ab-4e-hb

Design: mawa

Fermacellkoffer aus 18 mm starker Gipsfaserplatte zum Eingießen in Beton oder Einbau in Gipskartonkonstruktionen, Kanten 4-seitig angefast, exklusive Hartschaumfüllung und Grundplatte

Brandschutzklasse des Materials: A2

Gewicht: 2.920 g

Product Information

mawa®

LED

wittenberg 4.0


RECESSED CONCRETE CASING **wi4-fk-ab-4e-hb**

Constructed of Fermacell, the recessed concrete casing allows our wittenberg surface-mounted spotlight »wi4-ab-4e-hb« to be installed as a recessed concrete spotlight. The Fermacell casing, made of 18 mm thick gypsum fiberboard, is suitable for embedding in concrete or for recessed installation in drywall construction. The edges are bevelled on all 4 sides.

Important: Not suitable for installation in exposed concrete! The surface-mounted spotlight must be mounted securely to the inside base plate (395 x 96) of the Fermacell casing on site, and the empty space in between must be filled in with rigid foam filling to relieve excess pressure.



* example view
delivery excl. surface-mounted spotlights,
rigit foam filling and base plate

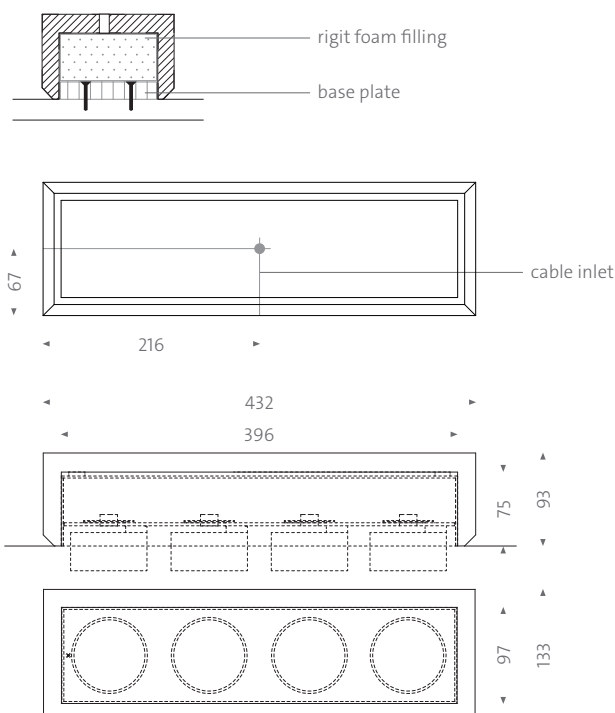

wi4-fk-ab-4e-hb

Design: mawa

Fermacell casing, made of 18 mm thick gypsum fiberboard, suitable for embedding in concrete or for recessed installation in drywall construction

the edges are bevelled on all 4 sides, rigid foam filling and base plate not included

Fire Protection Class: A2

weight: 2.920 g