

■ langer kerl lk1-2

STEHLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa
Artikel-Nr. *Article No.:* lk1-2

Spannung *Voltage:* 220–230 V
Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz

Schutzklasse *Protection class:* I


Schutzgrad *Degree of protection:* IP20

Leuchtmittel *Light source:*
Standard-LED
50 W / 700 mA / Vf 35 V

Dimmung *Dimming:*
Drehpotentiometer am Gehäuse
Potentiometer on the housing

Anschlussleistung
Connected load: 56 W

EEI:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F. (2700 K,
3000 K, 4000 K)
*This product contains a light source
of energy efficiency class F. (2700 K,
3000 K, 4000 K)*

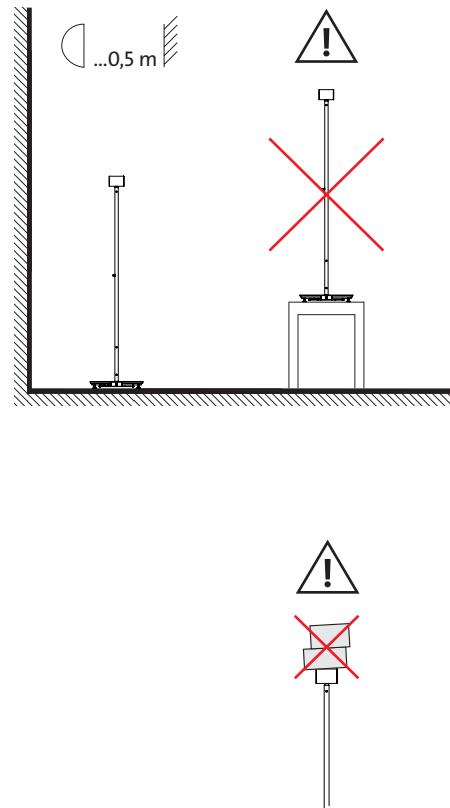


WICHTIG IMPORTANT

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf ausschließlich vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

- Achtung:** Die Oberfläche des Lichtkopfes kann nach längerer Betriebsdauer heiß werden! Vor dem erneuten Bedienen bitte den Strahler ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.



Caution: When used for prolonged periods, the surface of the spotlight could be hot. Before touching the spotlights, please switch of the light and wait at least 30 minutes.

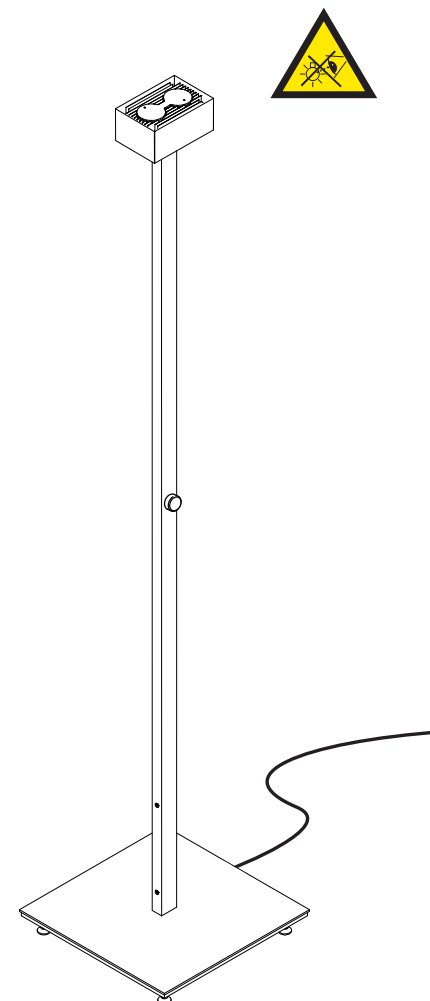


■ langer kerl lk1-2

STEHLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE


mawa®

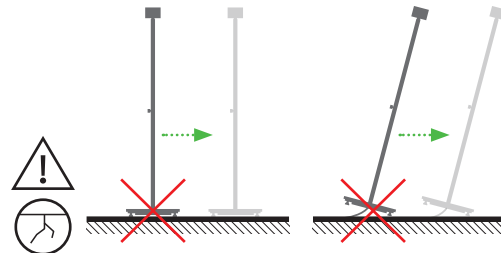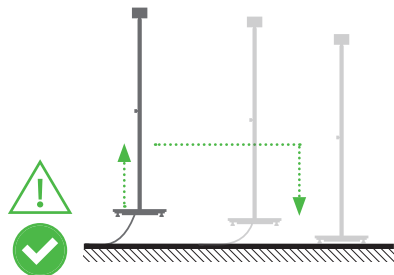


2 4×a

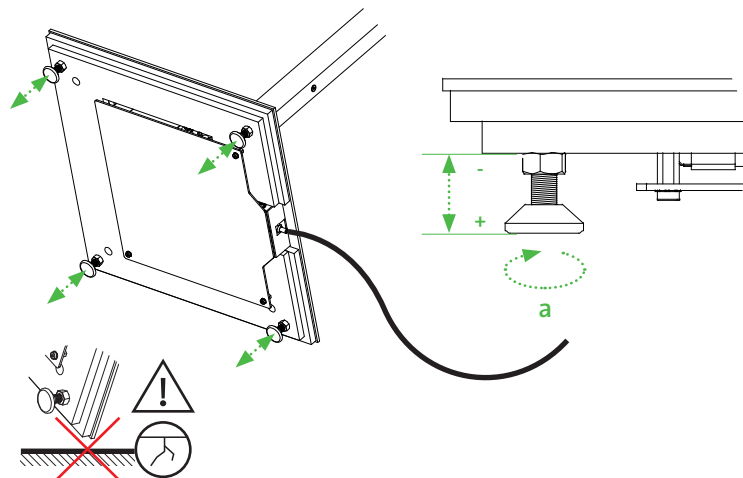

4



5



6

