

Produktinformation

mawa®

heron

STEHLEUCHTE her-sl1

Mit der feinen Balance zwischen Leuchtenkopf und Gegengewicht definiert die Stehleuchte heron von Sauerbruch Hutton zielgerichtete Beleuchtung neu. Durch die federleichte Bewegung von Schwenkarm und Leuchtenkopf kann die Position des Lichtkegels hoch flexibel gesteuert werden: für konzentriertes Lesen und Arbeiten bis hin zur Akzentuierung mit Licht im Raum.

Für die passende Lichtintensität sorgt der im vertikalen Holm eingelassene Tastschalter mit Memoryfunktion

-  schwarz matt (RAL 9005)
-  blau
-  grau



her-sl1

Design: Sauerbruch Hutton

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Tastschalter Aluminium geschliffen,

Kopf Ø 60 mm, L = 180 mm, $\pm 30^\circ$ neigbar und

$\pm 150^\circ$ drehbar, Leuchtenachse um $\pm 60^\circ$ drehbar,

Neigungshöhe max. 2500 mm, $\pm 83^\circ$

LED Modul standard:

1 x LED, 12,7 W, Ra > 90 (typ. 92)

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 1100 lm,

3000 K / 1200 lm, 4000 K / 1350 lm

Lebensdauer Standard-LED:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Sonderlichtfarben und

High CRI (Ra > 95 (typ. 98)) auf Anfrage

Abstrahlwinkel: 24°

Kabel: Kabel mit Winkelstecker, Länge 3,40 m;

Leuchte schwarz und grau: schwarzes Textilkabel,


Leuchte blau: dunkelblaues Textilkabel

Tastschalter mit Memory-Funktion

Schutzart: IP20

Gewicht: ca. 7.000 g

LVK auf mawa-design.de unter Leuchten

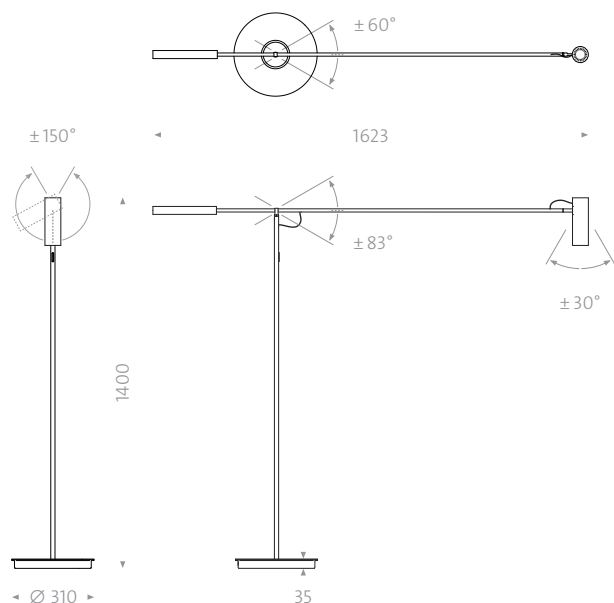

Product Information

mawa®

heron

FLOOR LAMP her-sl1

With the fine balance between luminaire head and counterweight, the heron floor light by Sauerbruch Hutton redefines targeted lighting. Thanks to the feather-light movement of the swivel arm and luminaire head, the position of the light cone can be controlled with great flexibility: from concentrated reading and working to accentuating the room with light.

The push-button with memory function embedded in the vertical arm ensures the right light intensity.

- black matt (RAL 9005)
- blue
- grey



her-sl1

Design: Sauerbruch Hutton

Engineering: mawa

Aluminium housing powder-coated,

Push button switch aluminium polished

Light head Ø 60 mm, L = 180 mm, $\pm 30^\circ$ tiltable and $\pm 150^\circ$ rotatable,

Axis of luminaire $\pm 60^\circ$ rotatable,

Maximum height 2500 mm ($\pm 83^\circ$ tiltable)

LED Module standard:

1 x LED, 12,7 W, Ra > 90 (typ. 92)

Light colour / Luminous flux: 2700 K / 1100 lm, 3000 K / 1200 lm, 4000 K / 1350 lm

Life time LED standard:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Special light colours and

High CRI (Ra > 95 (typ. 98)) on request

Lens unit: 24°

Cable: cable with angled plug, length 3.40 m;

Luminaire black and grey: black textile cable,

Luminaire blue: dark blue textile cable

Push button with memory function

Protection class: IP20

Weight: approx. 7.000 g

LDC on mawa-design.de under Lighting

