

# bu6-450-G5-wa /-wa-u

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa  
Artikel-Nr. *Article No.:* bu6-450-G5-wa  
bu6-450-G5-wa-u

Spannung *Voltage:* 220 – 230 V  
Netzfrequenz *Power frequency:* 50/60 Hz

Schutzklasse *Protection class:* I  
Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20


Leuchtmittel *Light source:*  
DL 54 W / 500 mA  
UL 12 W / 500 mA

Dimmung *Dimming:*  
DALI (-4)  
Phasen- und abschnitt dimmbar  
*leading edge/trailing edge phase (-7)*  
Bluetooth (-9)


## EEI:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse E. (2700 K)  
*This product contains a light source of  
energy efficiency class E. (2700 K)*

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle  
der Energieeffizienzklasse D. (3000 K)  
*This product contains a light source of  
energy efficiency class D. (3000 K)*

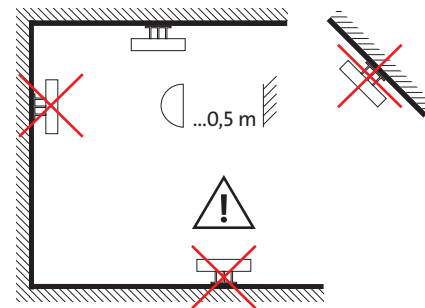


## SCHALTPLAN INKL. UPLIGHT WIRING DIAGRAM INCL. UPLIGHT

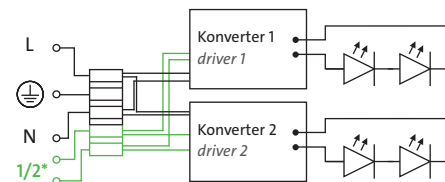

\* 1. DALI 1  
2. DALI 2

## BEISPIEL-SCHALTPLAN BLUETOOTH DIMMER EXAMPLE WIRING DIAGRAM BLUETOOTH DIMMER

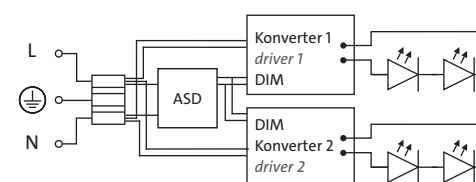


CASAMBI  
READY

## WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

*Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

- ! Achtung: Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden! Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.  
*Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions! Only to be installed outside arm's reach.*

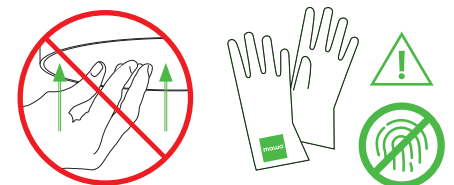

# bu6-450-G5-wa /-wa-u

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

