

bu6-600-G5-p /-p-u

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller Manufacturer: mawa
Artikel-Nr. Article No: bu6-600-G5-p
bu6-600-G5-p-u

Spannung Voltage: 220 – 230 V
Netzfrequenz Power frequency: 50/60 Hz

Schutzklasse Protection class: I
Schutzgrad Degree of protection: IP 20


Leuchtmittel Light source:
DL 65 W / 350 mA
UL 18 W / 500 mA

Dimmung Dimming:
DALI (-4)
Phasen- und abschnitt dimmbar
leading edge/trailing edge phase (-7)
Bluetooth (-9)



EEL:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse E. (Downlight 2700 K)
This product contains a light source of energy
efficiency class E. (Downlight 2700 K)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse D. (Uplight 2700 K)
This product contains a light source of energy
efficiency class D. (Uplight 2700 K)


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse D. (DL+UL 3000 K)
This product contains a light source of
energy efficiency class D. (DL+UL 3000 K)

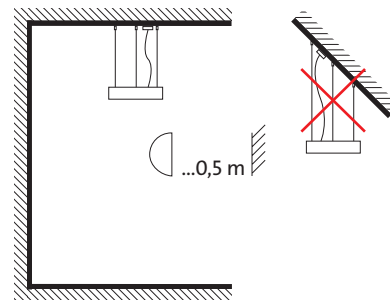

SCHALTPLAN INKL. UPLIGHT WIRING DIAGRAM INCL. UPLIGHT

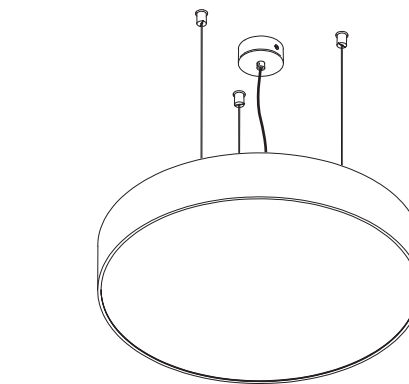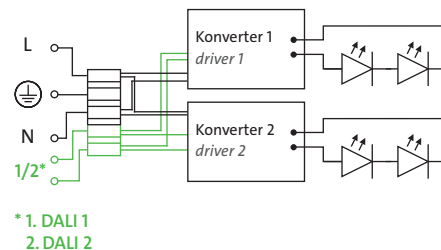

BEISPIEL-SCHALTPLAN BLUETOOTH DIMMER EXAMPLE WIRING DIAGRAM BLUETOOTH DIMMER

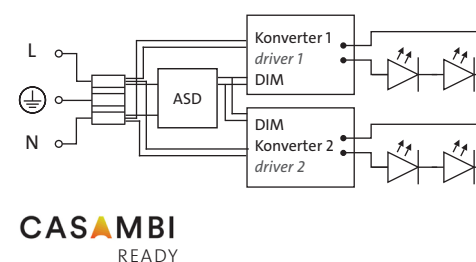


WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.



- Achtung:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden! Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.
- Attention:** Wall fixtures have to be chosen according to local conditions! Only to be installed outside arm's reach.

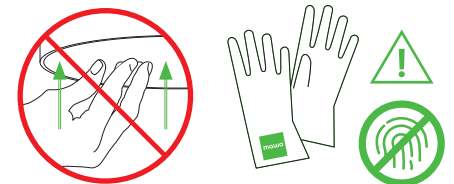


■ bu6-600-G5-p /-p-u

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE


mawa®

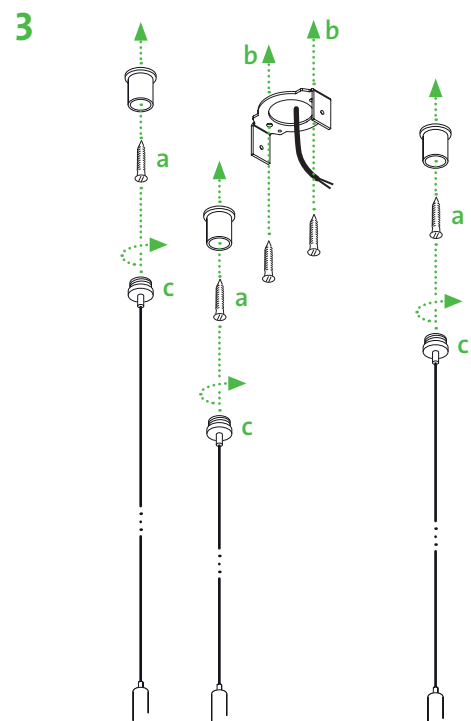


4

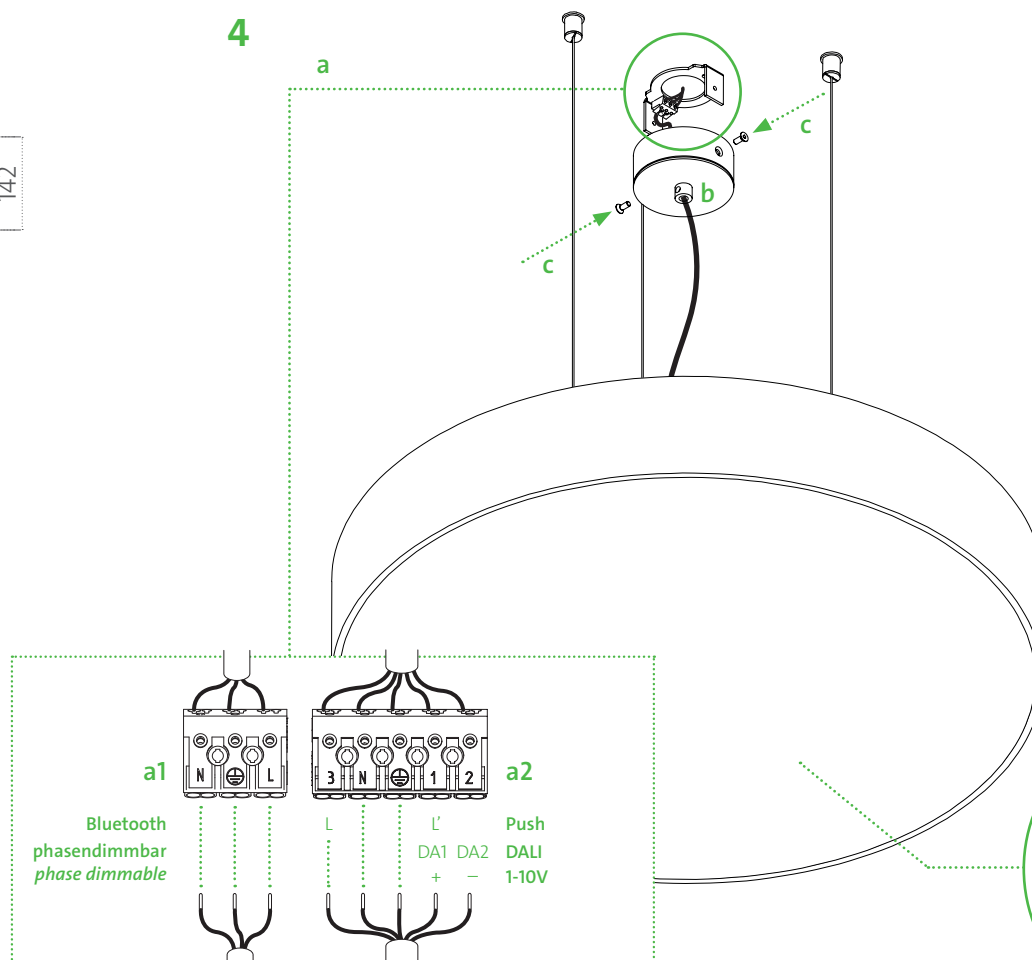

5



6



Kabelfarben
cable colors

braun <i>braun</i> = L
blau <i>blue</i> = N
schwarz <i>black</i> = DALI 1 / 1-10V+ / Push
weiß <i>white</i> = DALI 2 / 1-10V-
grün/gelb <i>green/yellow</i> = PE