

Produktinformation


mawa®

LED

giro TISCHLEUCHTE **gi1**

Das funktionale Design der dreiteiligen Leuchte besteht aus zwei kreisrunden zueinander gerichteten Kegelschnitten, durchdrungen von einem Rundstab wahlweise aus Messing oder Edelstahl. Durch das schraubenfreie Design, Minimalfugen und wertige Oberflächen entsteht eine schlichte technoide Anmutung auf Schreib- und Arbeitsflächen im Büro. Stab und Leuchtschirm lassen sich nach Wunsch getrennt voneinander neigen. Dennoch sorgen speziell gelagerte Gelenke in Schirm und Fuß für eine stabile Position des Leuchtentellers. Die energieeffiziente LED-Technik garantiert zudem eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung Ihrer Tischfläche. Geschaltet und gedimmt wird über einen kleinen flächenbündigen Metalltaster im Fuss der Leuchte. Dank integrierter Memoryfunktion steht ausserdem die zuletzt gewählten Helligkeit auch beim nächsten Anschalten wieder automatisch zur Verfügung.

■ schwarz matt (RAL 9005)

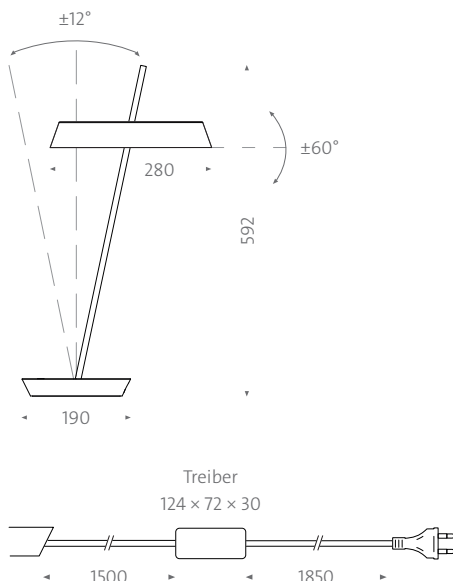

gi1

Design: Serge & Robert Cornelissen

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Stab: messing (**me**) oder edelstahl (**ed**),

Kopf 120° schwenkbar, Leuchte 24° verstellbar,

LED Modul standard:

11 W, Ra > 90,

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 1400 lm

dimmbar

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,47 m

(1,50 m bis Treiber, von Treiber 1,85 m)

Treibermaße 124 × 72 × 30 mm (L × B × H)

Eurostecker schwarz, Schutzklasse 2

Gewicht: 3.400 g

Product Information

mawa®

LED


giro TABLE LIGHT **gi1**

The functional design of the three-part lamp consists of two inversely oriented truncated cones, separated and pierced by a round rod of either brass or stainless steel. A stylishly technoid appearance emerges as a result of its screw-free design, minimal joints and high-quality finishes; perfect for work surfaces in the office.

The round rod and lamp shade can be inclined elliptically as desired. However, specially designed joints in the shade and base insure a stable positioning of the lighting surface. Additionally, the energy-efficient LED technology guarantees an even and glare-free illumination of your desktop.

Switching and dimming is controlled by a small, flush-mounted metal switch on the base of the lamp. Thanks to an integrated memory function, the most recently selected light intensity is automatically available the next time the light is switched on.

black matt (RAL 9005)

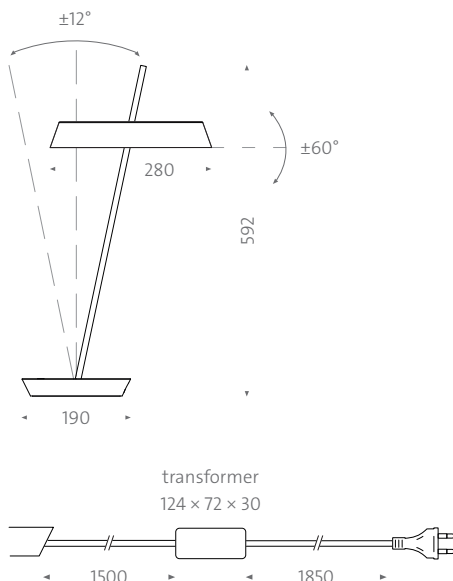

gi1

Design: Serge & Robert Cornelissen

Aluminium housing powder-coated,
stem: brass (me) or stainless steel (ed),
120° swivelling head, 24° adjustable light

LED module standard:

11 W, Ra > 90,

Light color / luminous flux: 2700 K / 1400 lm
dimnable

Cable: black braided cable 3,47 m

(1,50 m to transformer, from transformer 1,85 m)

Transformer size 124 × 72 × 30 mm (L × B × H)

black European plug, protection class 2

Weight: 3.400 g