

LED

madrid oval

PENDELLEUCHTE **ma-ov**


Die Pendelleuchte madrid oval besteht aus einer ovalen Haupttraverse und einem umlaufenden Metallprofil, welches mit transparenten hochglänzenden Glashaken in drei unterschiedlichen Ausführungen bestückt wird. Das charakteristische Licht der außergewöhnlichen Pendelleuchte entsteht durch ein umlaufendes, warmweißes LED-Band sowie drei Downlights (inkl. wi4-Standard-LED-Modul).

Gedimmt wird madrid oval wahlweise per DALI oder per Bluetooth. Die Leuchte wird mit einer Drahtseilabhängung und einem Baldachin befestigt.

Individuelle Leuchten-Längen fertigt mawa auf Anfrage.

weißaluminium glänzend (RAL 9006)

weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

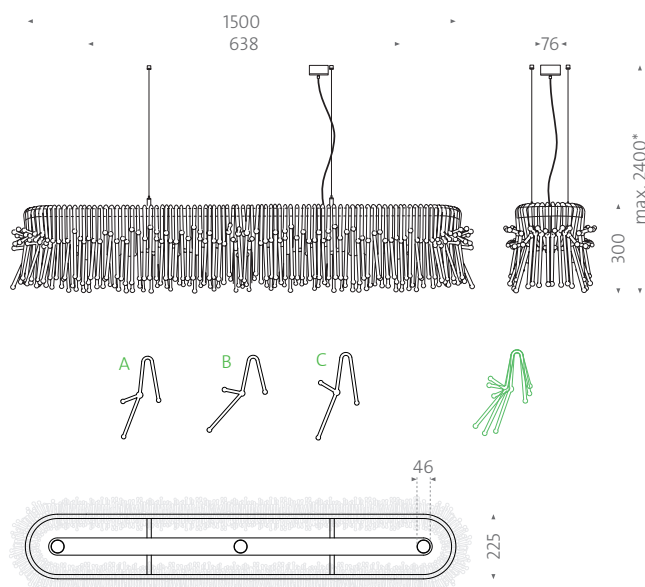

Gezeigte Produktgrößen und Konfigurationen sind exemplarisch und können auf Anfrage projektbezogen angepasst werden.

* Standardmaß

ma-ov-1500

Design: Isabel Hamm

Engineering: mawa

Gehäuse und Baldachin aus Aluminium

pulverbeschichtet, 184 abnehmbare kristallklare glänzende Glashaken

LED-Band:

16 W (4 W pro Meter), 24 VDC

Lichtfarben / Lichtstrom: 3000 K, 160 lm/Meter

Lebensdauer: L80 > 50.000 h (IES LM-80 / TM-21)

LED Modul standard (Downlight):

3 × LED, 12,7 W, Ra > 90 (typ. 92)

Lichtfarben / Lichtstrom: 3000 K / 1200 lm

Lebensdauer Standard-LED:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Abstrahlwinkel: 38°

Schutzart: IP20

ma-ov-1500-4 DALI

ma-ov-1500-9 Bluetooth

inklusive Betriebsgerät

Abhängung mit 4 × Reutlinger® Drahtseilen,

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: 2,40 m

Gewicht: 25 kg

Product Information

mawa®

LED

madrid oval

PENDANT LIGHT **ma-ov**


The madrid oval pendant light consists of an oval main traverse and a surrounding metal profile, which is equipped with transparent high-gloss glass hooks in three different designs. The characteristic light of the extraordinary pendant luminaire is created by a circumferential warm-white LED strip and three downlights (incl. wi4-standard-LED-module).

The madrid oval can be dimmed either via DALI or Bluetooth. The luminaire is mounted with a wire suspension and a canopy. Individual luminaire lengths are available from mawa on request.



white aluminium shiny (RAL 9006)

further RAL colours on request

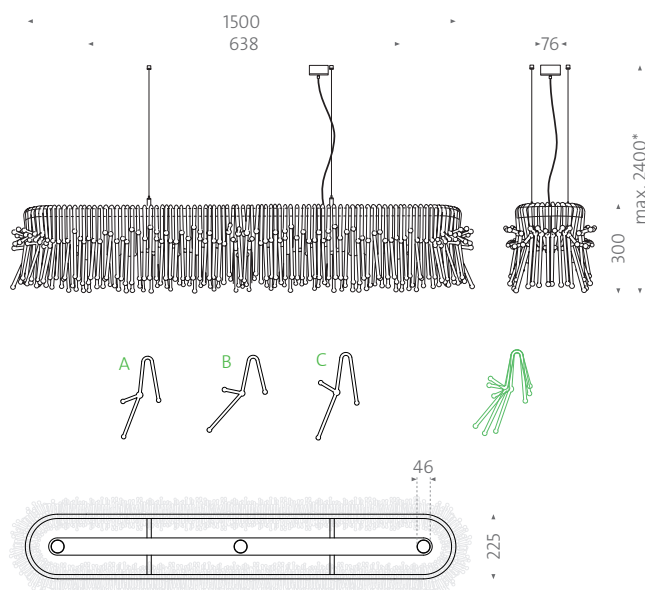

The displayed product size and configuration are exemplary and can be customized according to project-specific requirements upon request.

* Standard dimension

ma-ov-1500

Design: Isabel Hamm

Engineering: mawa

Housing and canopy made of aluminium powder-coated, 184 removable crystal clear glossy glass hooks

LED-band:

16 W (4 W per meter), 24 VDC

light colour / luminous flux: 3000 K, 160 lm/m

life time: L80 > 50.000 h (IES LM-80 / TM-21)

LED module standard (Downlight):

3 × LED, 12,7 W, Ra > 90 (typ. 92)

light colour / luminous flux: 3000 K / 1200 lm

life time LED standard:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

beam angle: 38°

Protection class: IP20

ma-ov-1500-4 DALI

ma-ov-1500-9 Bluetooth

Including control gear

Suspension with 4 × Reutlinger® steel ropes,

Pendant length including light: 2.40 m

Weight: 25 kg