

fbl-63-1 /-4 /-7

WANDEINBAU-BODENFLUTER WALL-MOUNTED FLOOR WASHER

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller Manufacturer: mawa
Artikel-Nr. Article no.: fbl-63-1/-4/-7
Spannung Line voltage: 220 – 240 V
Netzfrequenz Power frequency: 50/60 Hz

Schutzklasse Protection class: I
Schutzgrad Degree of protection: IP 20



Leuchtmittel Light source: Standard-LED
LED / 15 W / 700 mA / Vf 21 V

Dimmung Dimming: schaltbar (-1), DALI (-4)
Phasen- und abschnitt dimmbar (-7)
switchable (-1), DALI (-4)
leading edge/trailing edge phase (-7)

Anschlussleistung
Connected load: 17 W

EEI: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F.
This product includes a light source
with energy efficiency class F.

STANDARD SCHALTPLAN STANDARD WIRING DIAGRAM

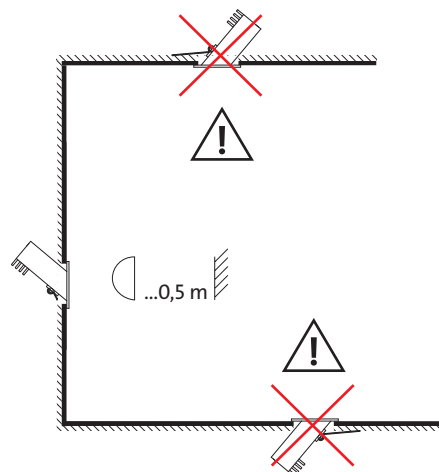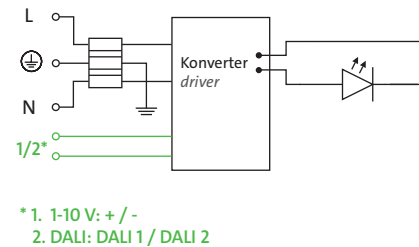

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Dimmverhalten ist anhängig von den verwendeten Komponenten.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.

Dimming behaviour depends on the components used.

■ fbl-63-1 /-4 /-7

WANDEINBAU-BODENFLUTER WALL-MOUNTED FLOOR WASHER

