

**wm-23-G2**AUFBAULEUCHTE *SURFACE-MOUNTED LUMINAIR*TECHNISCHE DATEN  
*TECHNICAL DATA*

Hersteller *Manufacturer:* mawa  
 Artikel-Nummer *Article Number:* **wm-23-G2**

Spannung *Voltage:* 220 – 240 V  
 Netzfrequenz *Power freq.:* 50/60 Hz

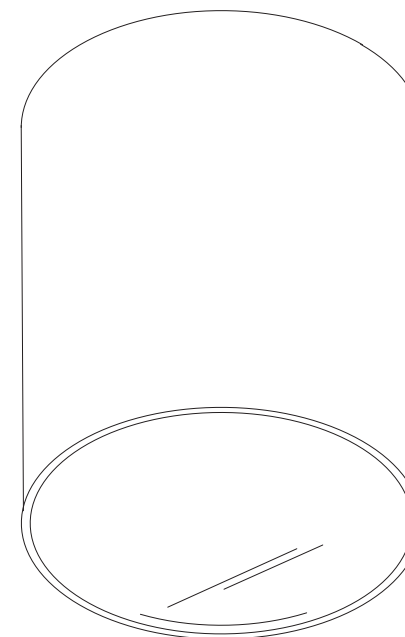
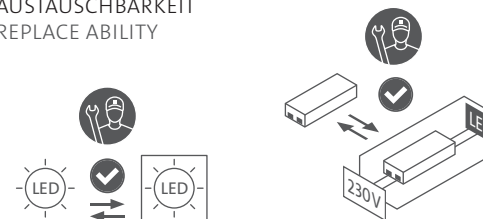
Schutzklasse *Protection class:* I  
 Schutzgrad *Degree of protection:* IP 54

Leuchtmittel *Light source:* 1 × Standard-LED:  
 RA > 90 / 9 W / 500 mA / Vf 18 V

|                                                                                                   |        |                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung<br><i>Light colour / manufacturer code / EPREL-ID</i> | 3000 K | CXB 1512-0000-000F0UM230G | 977024 |
|                                                                                                   | 2700 K | CXB 1512-0000-000F0UK427G | 977021 |

Dimmung *Dimming:* Phasenan- und abschnitt dimmbar  
*leading edge/trailing edge phase (-7)*

Anschlussleistung *Connected load:* Standard 11 W

AUSTAUSCHBARKEIT  
REPLACEABILITY

## wm-23-G2

AUFBAULEUCHTE SURFACE-MOUNTED LUMINAIR

mawa®

### WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!  
Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal.  
**Nur Innenraum geeignet.**

*Mounting only by an authorized electrician! Intervention in the light by authorized technical personal only.  
Only for indoor use.*

**Achtung:** Die Leuchte erfüllt die Anforderungen nach  
• Schutzgrad IP54 nur bei Montage auf einer ebenen Oberfläche.

**Attention:** The protection degree of the light (IP54) is only  
• maintained when mounted on a level surface.

### ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY EFFICIENCY CLASS

#### Standard-LED 3000 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**. This product contains a light source of energy efficiency class **E**.

#### Standard-LED 2700 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**. This product contains a light source of energy efficiency class **F**.

### VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



sekundär secondary

Erlöschen der Garantie!  
*Loss of guarantee!*

Zerstörung der LED-Platine!  
*Danger of PCB damage!*

### VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber driver

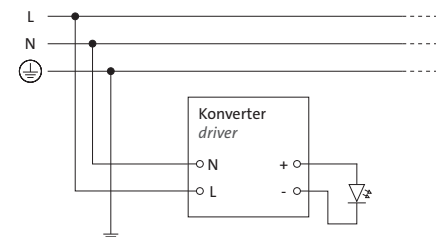


Treiber driver



### SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM

Phasen- und abschnitt leading/trailing edge (-7)



### MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES

