

LED

FlatBoxLED

PROFILSTRAHLER MIT STROMSCHIENENADAPTER **fbl-mw-str-7**

Mit dem mawa Profilstrahler mit Stromschienenadapter – deckenbündig im mawa Einbauprofil am Ende einer Stromschiene platziert – sind Kombinationen mit weiteren Stromschienenstrahlern möglich.

Den linearen LED-Profilstrahler mit Stromschienenadapter und einem rotationssymmetrischen Lichtbild gibt es in einfacher und doppelter Länge. Er wurde speziell für das Einbauprofil von mawa mit integrierter Stromschiene entwickelt (geeignet für 1-/2-lagige Gipskartondecken).

Eine Revision von Leuchte oder Stromschienenadapter erfolgt mittels beigelegtem Inbusschlüssel. Für unterschiedliche Anwendungen stehen drei Abstrahlwinkel (spot 12°, medium 30°, flood 45°) zur Verfügung.




weiß matt (RAL 9016)




schwarz matt (RAL 9005)

individuelle RAL-Farben auf Anfrage (mit weißem oder schwarzem Stromschienenadapter)

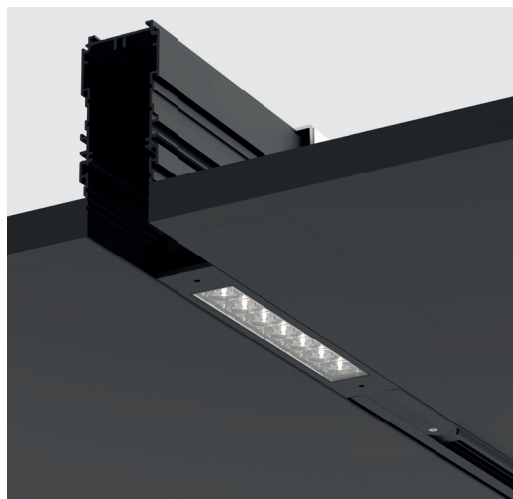

exemplarische Ansicht der Anwendungen im mawa Einbauprofil

fbl-mw-str-7 (für Stromschienenabschnitte)

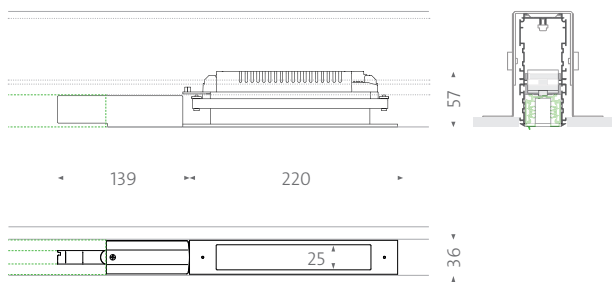

fbl-mw-str-7

Design: Jan Blieske, Jan Dinnebieer

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

LED Modul standard:

7 × LED, 15 W, Ra >95 (typ. 97),

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 1200 lm,

3000 K / 1270 lm, 4000 K / 1400 lm,

Lebensdauer Standard-LED:

L90(9k) > 63.500h (IES LM-80 / TM-21),

Wechseloptiken mit Abstrahlwinkel:

12°, 30°, 45° (austauschbar)

fbl-mw-str-7-4 DALI

inklusive Konverter

Die Produkte sind für den Einsatz in den

Powergear-3-Phasen-Stromschienen PRO-06

und PRO-R6 geeignet.

LVK auf mawa-design.de unter Leuchten