

porto (pt1)

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Hersteller Manufacturer:	mawa
Artikel-Nummer Article Number:	pt1-dif pt1-bap

Spannung Voltage:	220 – 240 V
Netzfrequenz Power freq.:	50/60 Hz
Schutzklasse Protection class:	I
Schutzgrad Degree of protection:	IP 20


Leuchtmittel Light source:	3 × LED-Modul Ra 90
----------------------------	------------------------

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung Light colour / manufacturer code / EPREL-ID	pt1-dif	4000 K	7517-00460	933090
	pt1-dif	3000 K	7517-00458	933088
	pt1-dif	2700 K	7517-00457	933087
	pt1-bap	4000 K	7518-03111	1226306
	pt1-bap	3000 K	7518-03109	1226304
	pt1-bap	2700 K	7518-03108	1226303


Leistungsvarianten Performance variants:	pt1-dif	36 W /	500 mA /	Vf 72 V (3 × 24 V)
	pt1-dif	31,65 W /	500 mA /	Vf 63,3 V (3 × 21,1 V)

Dimmung Dimming:	DALI (-4) Bluetooth (-9)
------------------	-----------------------------

Anschlussleistung Connected load:	pt1-dif 41 W pt1-bap 37 W
-----------------------------------	------------------------------

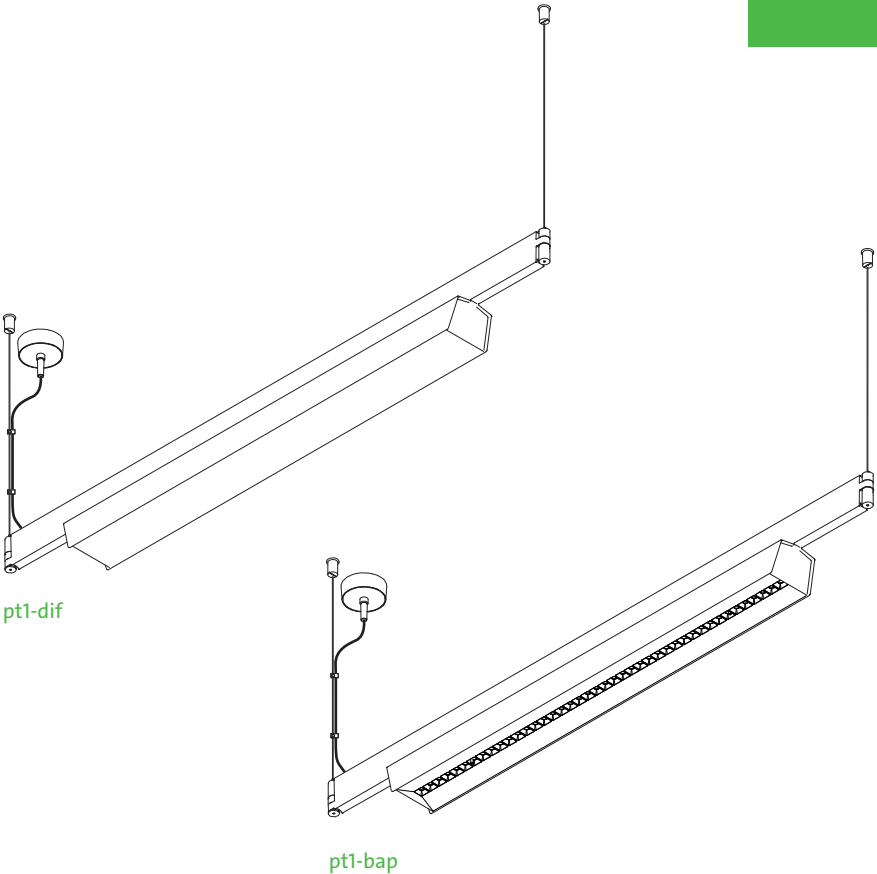

AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

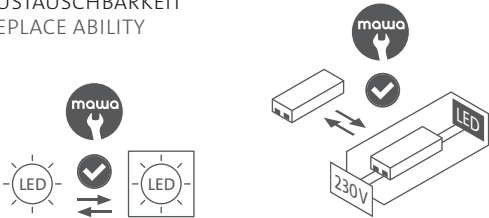

porto (pt1)

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE

mawa®

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!


Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

*Mounting only by an authorized electrician!
Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!
The light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

! **ACHTUNG:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

! **ATTENTION:** Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES

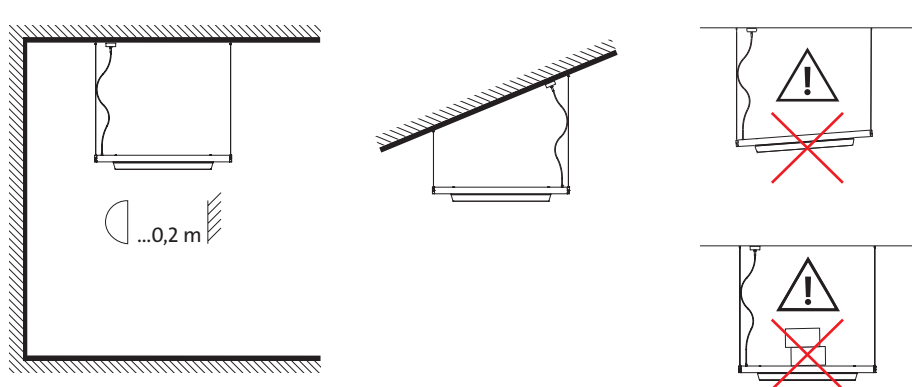

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY EFFICIENCY CLASS

pt1-dif 4000 K / pt1-dif 3000 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. This product contains a light source of energy efficiency class D.

pt1-dif 2700 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. This product contains a light source of energy efficiency class E.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY EFFICIENCY CLASS


pt1-bap 4000 K / pt1-bap 3000 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. This product contains a light source of energy efficiency class D.


pt1-bap 2700 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. This product contains a light source of energy efficiency class E.

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM DALI (-4)

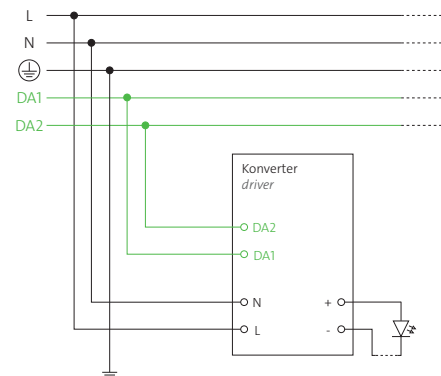





SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (CBU-ASD) (-9)

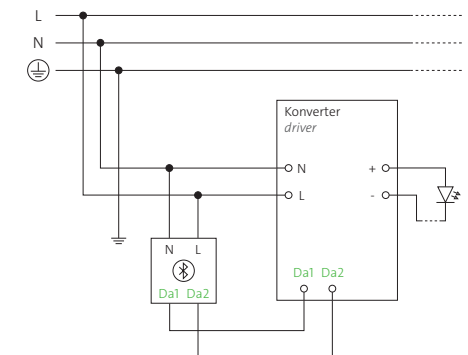

porto (pt1)

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE

mawa®

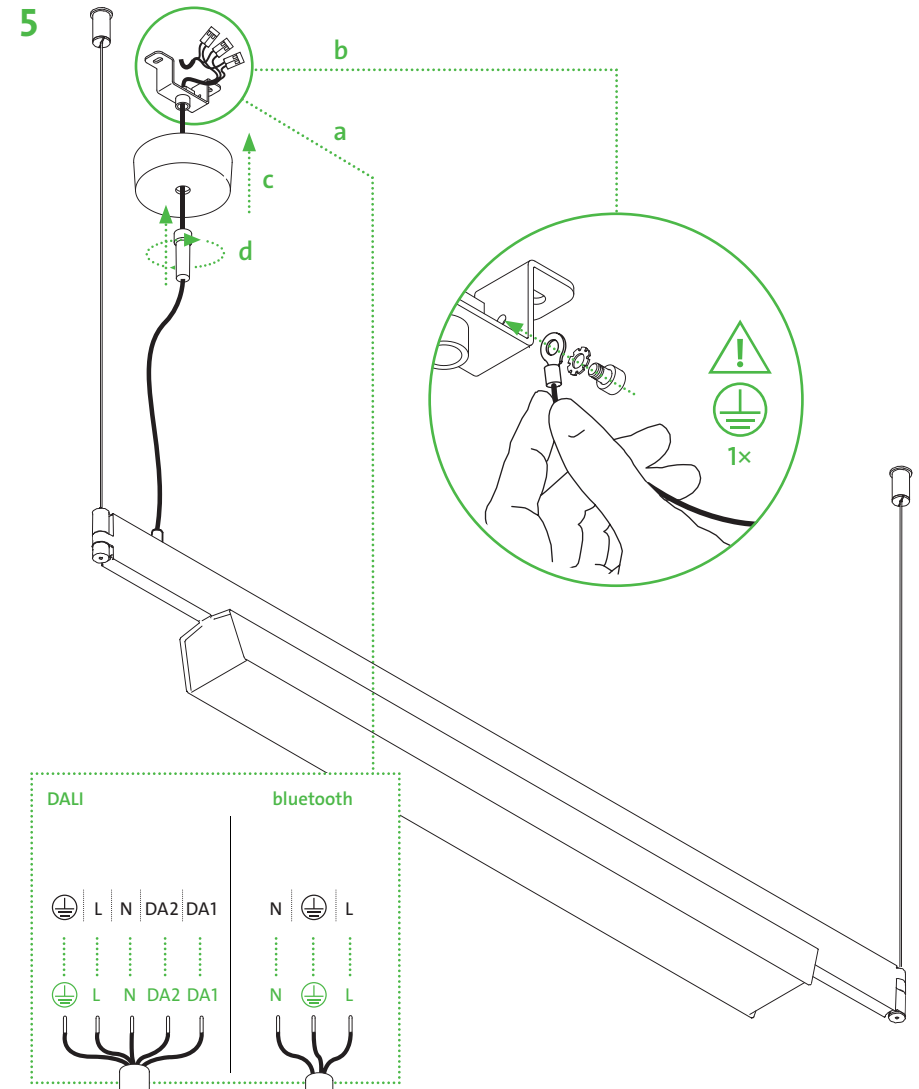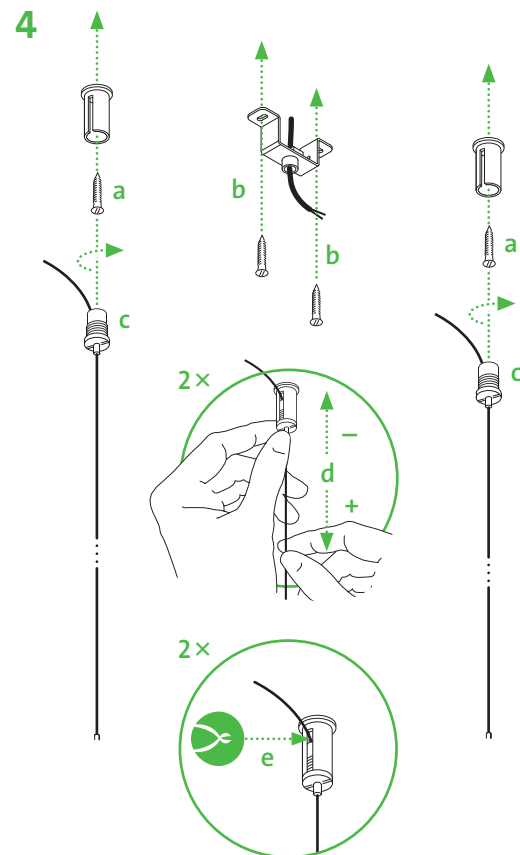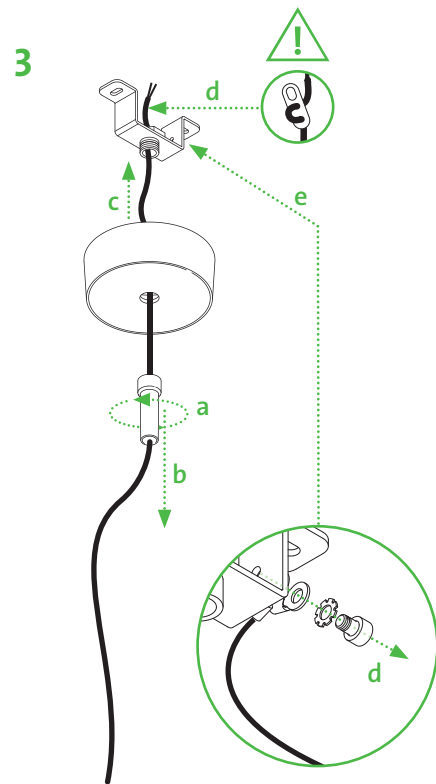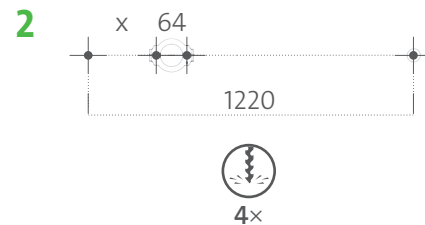


porto (pt1)

PENDELLEUCHE PENDANT LUMINAIRE




6

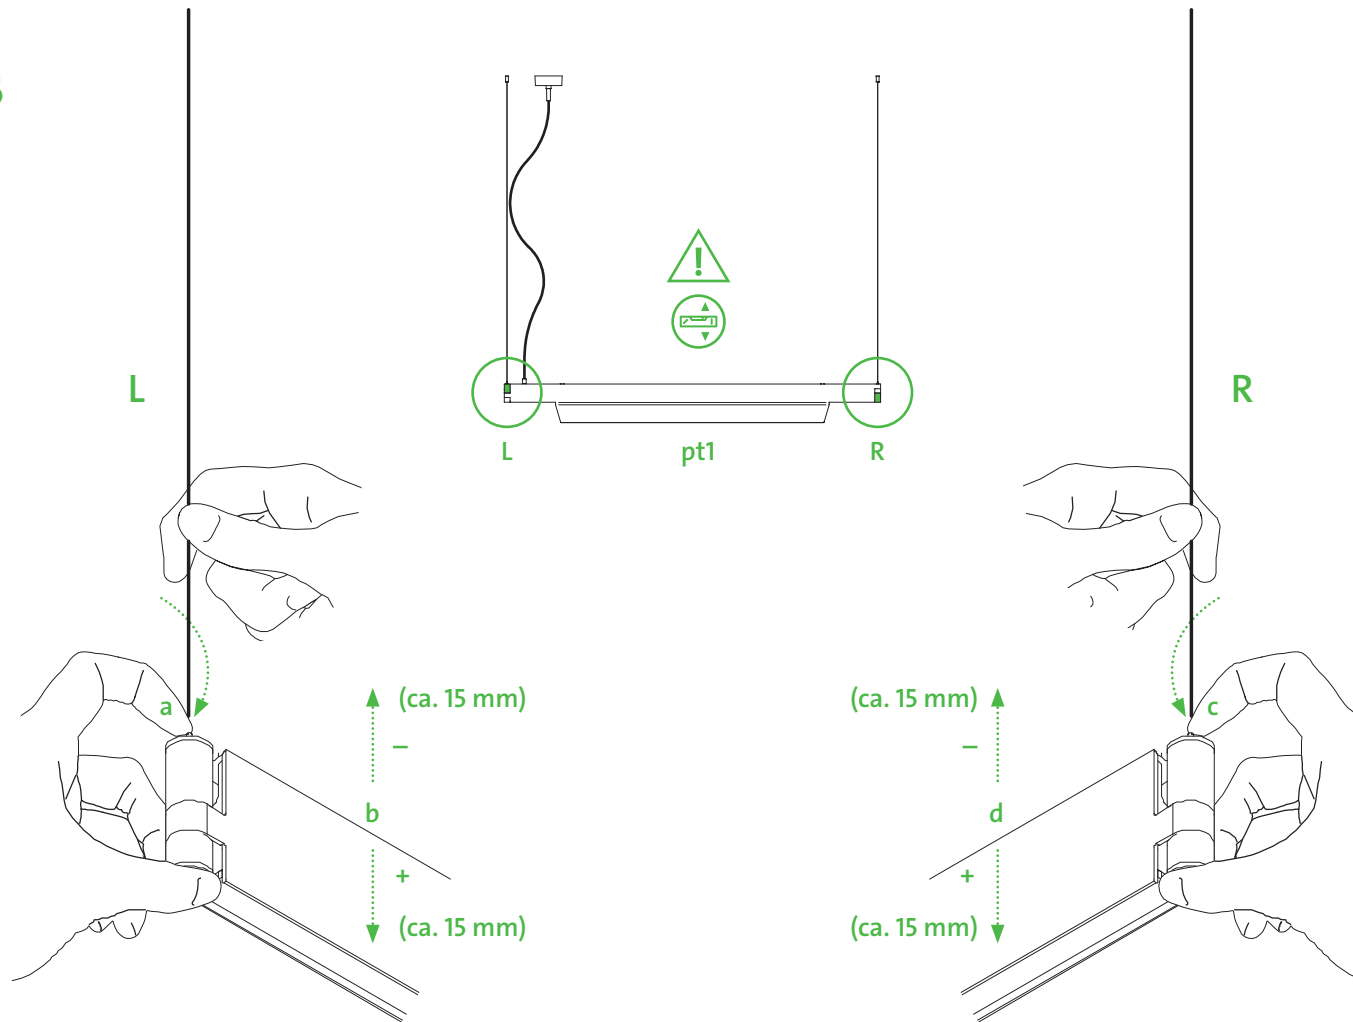


7

optional

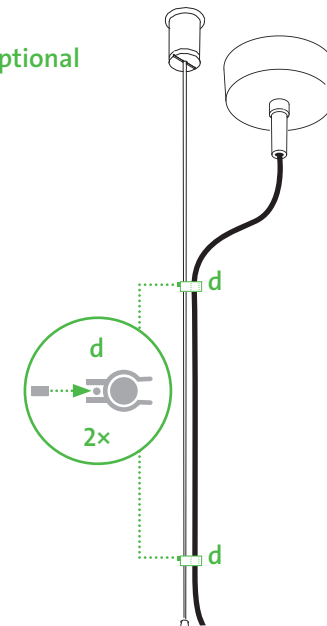

8



9

