

fbl-mw-str-7 /-14

PROFILSTRAHLER RECESSED DOWNLIGHT

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAHersteller *Manufacturer:*
Artikel-Nummer *Article Number:*mawa
fbl-mw-str-7 /-14Spannung *Voltage:*
Netzfrequenz *Power freq.:*
Schutzklasse *Protection class:*
Schutzgrad *Degree of protection:*220 – 240 V
50/60 Hz
II
IP 20Leuchtmittel *Light source:*

(-7) 1 × Standard-LED-Board / Ra > 95 (typ. 97)

Lichtfarbe / Herstellercode

(-14) 2 × Standard-LED-Board / Ra > 95 (typ. 97)

Light colour / manufacturer code

4000 K Osram Oslon Square

3000 K Osram Oslon Square

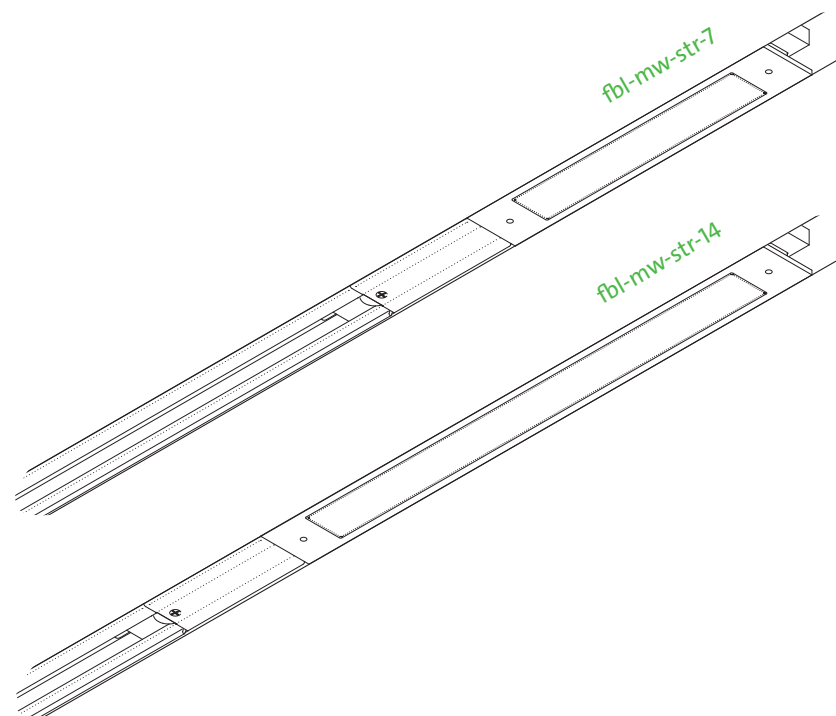
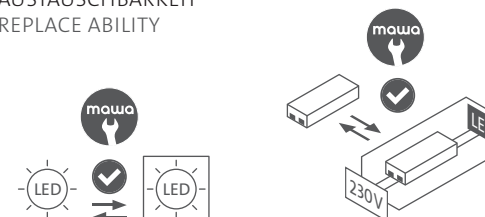
2700 K Osram Oslon Square

Leistungsvariante *Performance variant:*

Standard 15 W 700 mA Vf 21 V

mögliche Konverter erhältlich für:
optional converters available for:

DALI (-4)

Anschlussleistung *Connected load:*17 W (-str-7)
34 W (-str-14)AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

fbl-mw-str-7 /-14

PROFILSTRAHLER RECESSED DOWNLIGHT



WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

The Light source of luminaire is allowed to be replaced by the manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only. To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.

! Dimmverhalten ist anhängig von den verwendeten Komponenten.
Dimming behaviour depends on the components used.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



Erlöschen der Garantief!
Loss of guarantee!
Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!

sekundär secondary

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

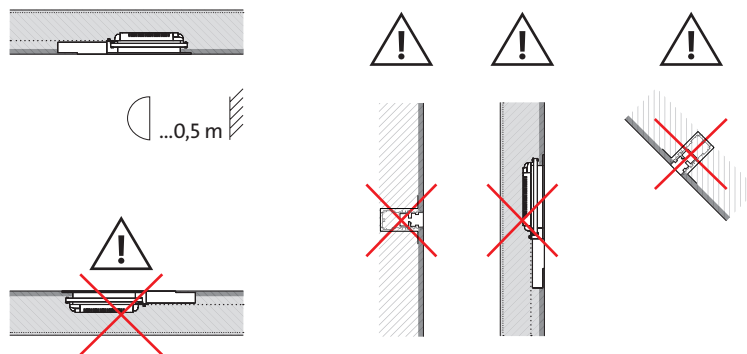
Treiber driver



Treiber driver



MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY EFFICIENCY CLASS

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM DALI (-4)

