

fbl-sl

STEHLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE

mawa®

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

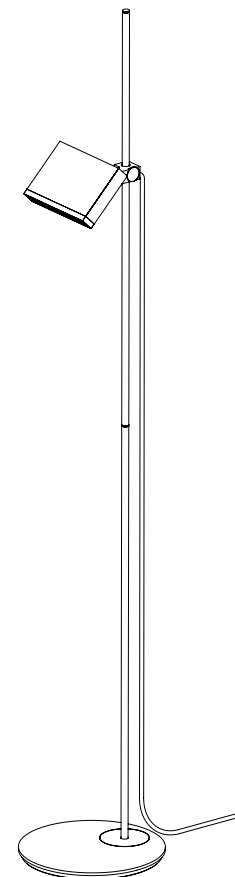
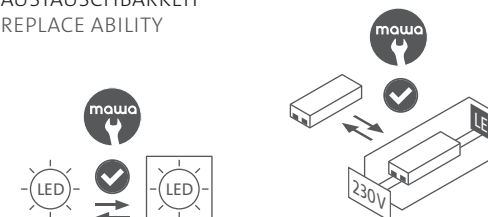
Hersteller <i>Manufacturer:</i>	mawa
Artikel-Nummer <i>Article Number:</i>	fbl-sl
Spannung <i>Voltage:</i>	220 – 240 V
Netzfrequenz <i>Power freq.:</i>	50/60 Hz
Schutzklasse <i>Protection class:</i>	II
Schutzgrad <i>Degree of protection:</i>	IP 20
Leuchtmittel <i>Light source:</i>	1 × Standard-LED-Board / Ra > 95 (typ. 97)
Lichtfarbe / Herstellercode <i>Light colour / manufacturer code</i>	4000 K Osram Oslon Square
	3000 K Osram Oslon Square
	2700 K Osram Oslon Square
Leistungsvariante <i>Performance variant:</i>	Standard 15 W 700 mA Vf 21 V

mögliche Konverter erhältlich für:
optional converters available for:

Push-dim Low Voltage (Memory-Funktion)
Push dim Low Voltage (memory function)

Anschlussleistung *Connected load:*

17 W

AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

WICHTIG
IMPORTANT

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf ausschließlich vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Das Dimmverhalten ist anhängig von den verwendeten Komponenten.

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

Dimming behaviour depends on the components used.

! **Achtung:** Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß werden! Vor dem erneuten Bedienen bitte den Strahler ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

! **Caution:** When used for prolonged periods, the surface of the spotlight could be hot. Before touching the spotlight, please switch of the light and wait at least 30 minutes.

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS
WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



sekundär secondary

Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!
Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS
WIRING – SECONDARY CONNECTION

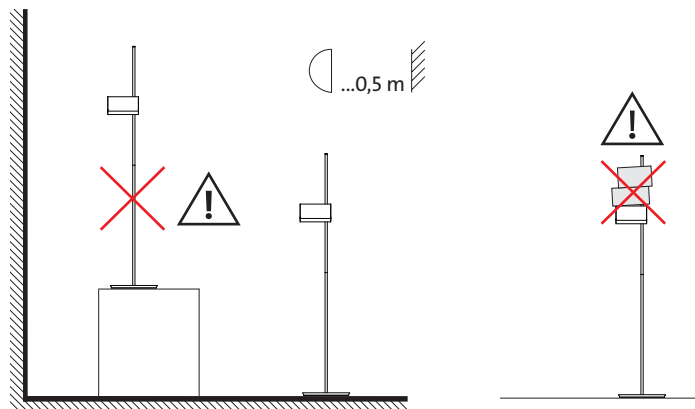
Treiber driver



Treiber driver



MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACES



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*

