

tesechzehn ts-600 /-1200

DECKEN- UND WANDLEUCHTE CEILING AND WALL LUMINAIRE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAHersteller *Manufacturer:*
Artikel-Nummer *Article Number:*mawa
ts-600/-1200Spannung *Voltage:*
Netzfrequenz *Power freq.:*
Schutzklasse *Protection class:*
Schutzgrad *Degree of protection:*220 – 240 V
50/60 Hz
I
IP 20Leuchtmittel *Light source:*

L 600 mm 2 × LED-Modul L28 / Ra > 90 (typ. 92)
L 1200 mm 4 × LED-Modul L28 / Ra > 90 (typ. 92)

Leistungsvarianten *Performance variants:*

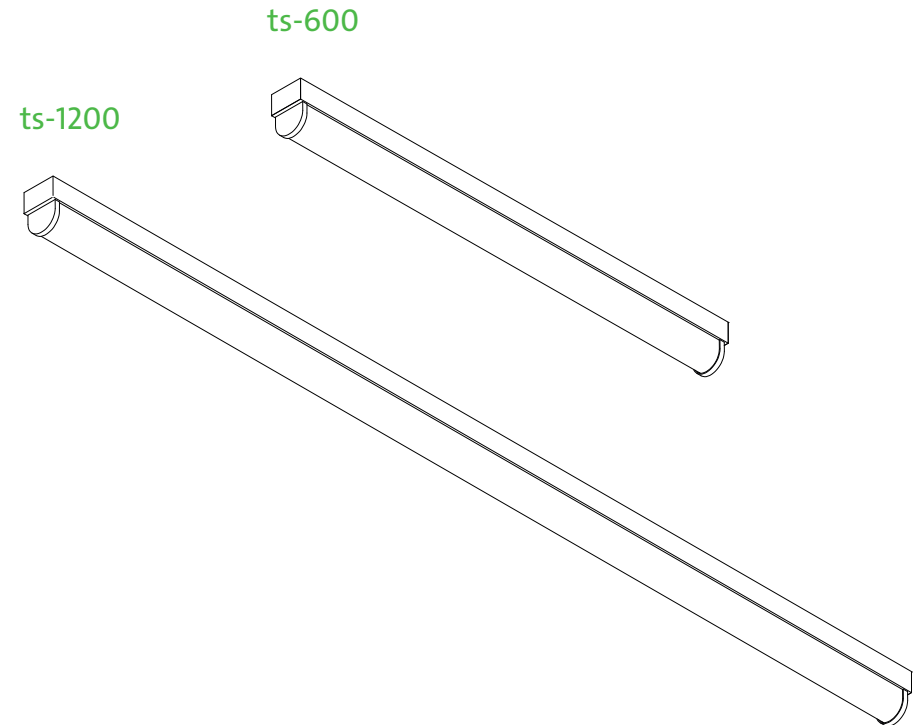
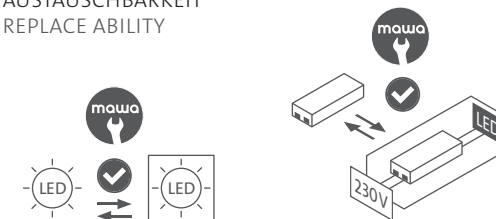
L 600 mm 21 W 500 mA
L 1200 mm 42 W 500 mA

Dimmung *Dimming:*

DALI (-4)
Phasenan- und abschnitt dimmbar
leading edge/trailing edge phase (-7)

Anschlussleistung *Connected load:*

L 600 mm 24 W
L 1200 mm 48 W

AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

tesechzehn ts-600 /-1200

DECKEN- UND WANDLEUCHTE CEILING AND WALL LUMINAIRE

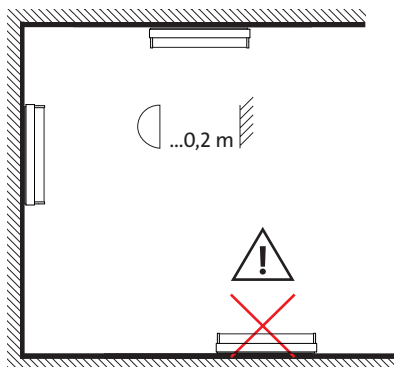

WICHTIG
IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

Achtung: Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden! Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions! Only to be installed outside arm's reach.

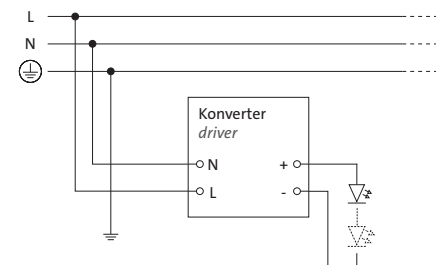
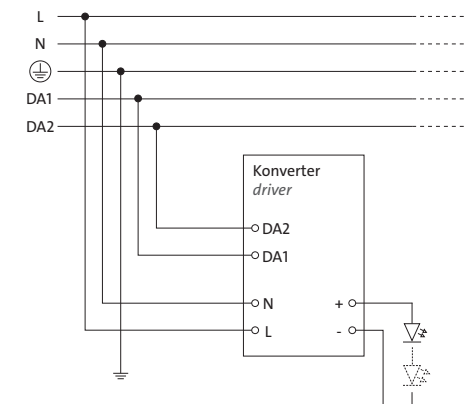
MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACES

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

LED-Modul L28 / Ra > 90 (typ. 92)			
3000 K	Z L28 W2 1300-930 backside	7517-00471	
2700 K	Z L28 W2 1300-927 backside	7517-00472	

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

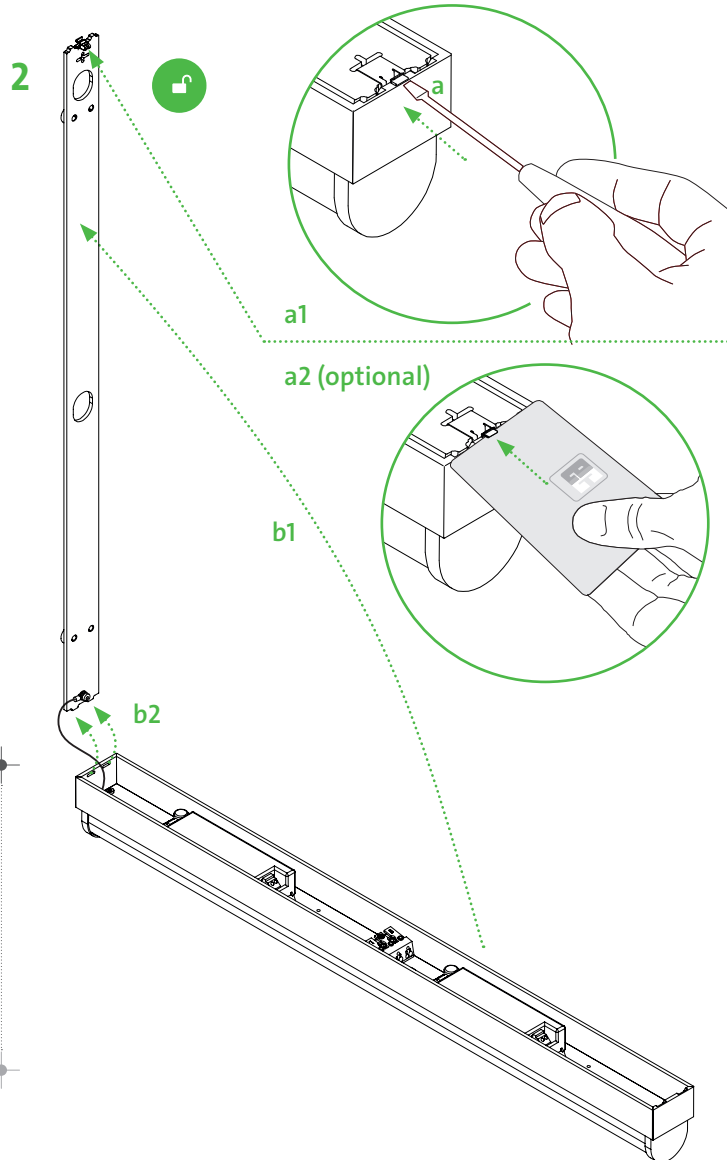
Standard-LED-Modul (933088) 3000 K
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**. This product contains a light source of energy efficiency class **D**.

Standard-LED-Modul (933087) 2700 K
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**. This product contains a light source of energy efficiency class **E**.

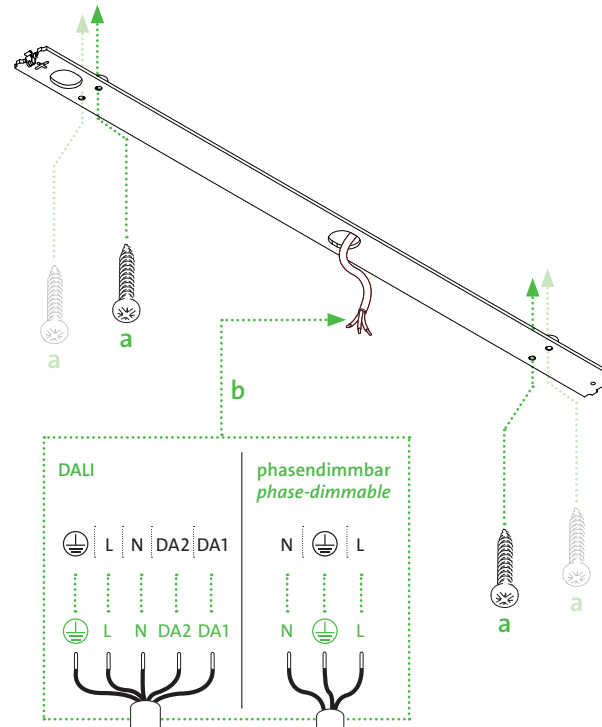
SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
Phasen- und abschnitt leading/trailing edge (-7)

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
DALI (-4)


tesechzehn ts-600 /-1200

DECKEN- UND WANDLEUCHTE CEILING AND WALL LUMINAIRE



4



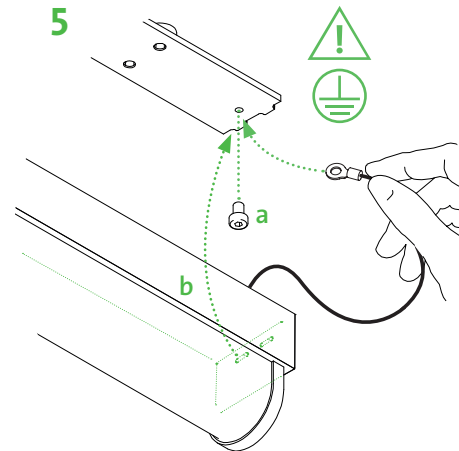
7



8



5



6

