

bu6-800-G5-p /-p-u

PENDELLEUCHE PENDANT LUMINAIRE

mawaTECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAHersteller *Manufacturer:*
Artikel-Nummer *Article Number:*mawa
bu6-800-G5-p
bu6-800-G5-p-uSpannung *Voltage:*
Netzfrequenz *Power freq.:*
Schutzklasse *Protection class:*
Schutzgrad *Degree of protection:*220 – 240 V
50/60 Hz
I
IP 20Downlight Leuchtmittel *Light source:*

DL 22 × LED-Modul L14 / Ra 90
6 × LED-Modul L28 / Ra 90
11 × LED-Modul L56 / Ra 90




UL 8 × LED-Modul L14 / Ra 90

Leistungsvarianten (pro Leuchtmittel)
Performance variants (per light source):

DL ^{L14}	2 W	350 mA	Vf 5,8 V
DL ^{L28}	4 W	350 mA	Vf 11,5 V
DL ^{L56}	8 W	350 mA	Vf 23 V
UL ^{L14}	3 W	500 mA	Vf 6 V

Dimmung *Dimming:*DALI (-4)
Phasenan- und abschnitt dimmbar (-7)
leading edge/trailing edge phase
Bluetooth (-9)Anschlussleistung *Connected load:*

-wa 170 W
-wa-u 198 W

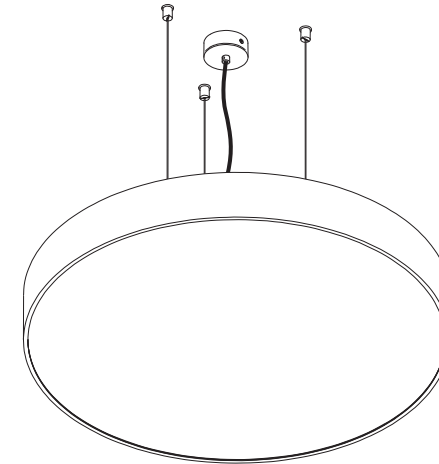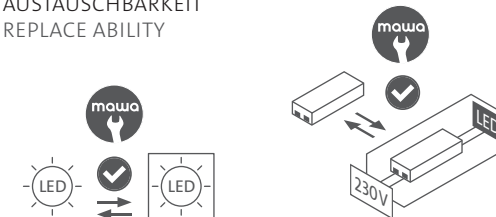**ACHTUNG:** Beim Tragen bitte nicht das Plexiglas belasten.**WARNING:** Please do not place any weight on the plexiglass while carrying.AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

bu6-800-G5-p / -p-u

PENDELLEUCHE PENDANT LUMINAIRE

mawa®

WICHTIG
IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.



ACHTUNG: Beim Tragen bitte nicht das Plexiglas belasten.

WARNING: Please do not place any weight on the plexiglass while carrying.

Achtung: Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden! Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions! Only to be installed outside arm's reach.

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

DL	LED-Modul L14 / Ra 90		
3000 K	LM000317	28004714	1491856
2700 K	LM000308	28003027	832763

DL	LED-Modul L28 / Ra 90		
3000 K	LM000318	28004734	1491882
2700 K	LM000307	28003030	832767

DL	LED-Modul L56 / Ra 90		
3000 K	LM000326	28004747	1491897
2700 K	LM000327	28004746	1491896

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

UL	LED-Modul L14 / Ra 90		
3000 K	LM000317	28004714	1491856
2700 K	LM000308	28003027	832763

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

Standard-LED-Modul 3000 K (L14, L28, L56)

Standard-LED-Modul 2700 K (L28, L56)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**. This product contains a light source of energy efficiency class **D**.

Standard-LED-Modul 2700 K (L14)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**. This product contains a light source of energy efficiency class **E**.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

Standard-LED-Modul 3000 K (L14)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**. This product contains a light source of energy efficiency class **D**.

Standard-LED-Modul 2700 K (L14)


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**. This product contains a light source of energy efficiency class **E**.

bu6-800-G5-p /-p-u

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE

mawa®

MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES

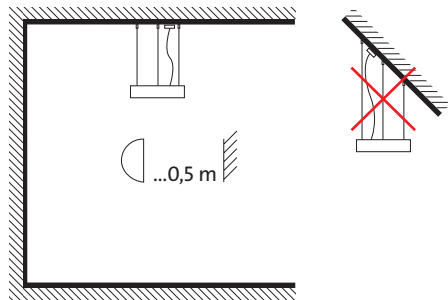


SCHALTPLÄNE NACH BETRIEBSGERÄT WIRING DIAGRAMS FOR EACH CONTROL DEVICE


HINWEIS: Nicht alle hier gezeigten Betriebsgeräte bzw. Dimmungen sind für jedes Produkt verfügbar. Die Anzahl der gezeigten LEDs ist nur exemplarisch.

PLEASE NOTE: Not all operating devices or dimming shown here are available for every product. The number of LEDs shown is only an example.


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM Phasenan- und abschnitt leading/trailing edge (-7)

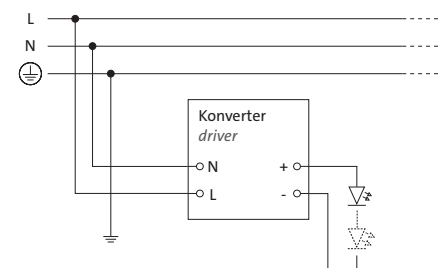


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM DALI (-4)

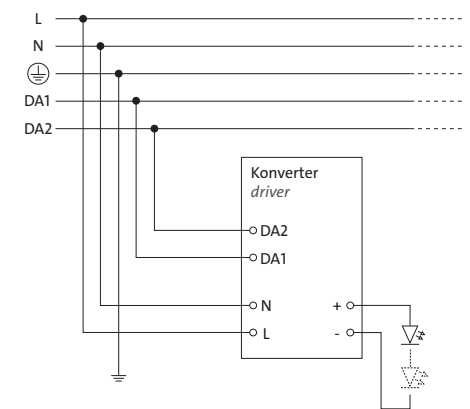


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (CBU-ASD) (-9)

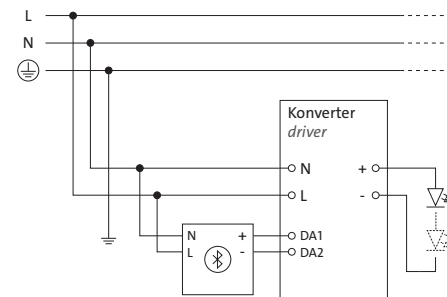

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (CBU-TED) (-9)





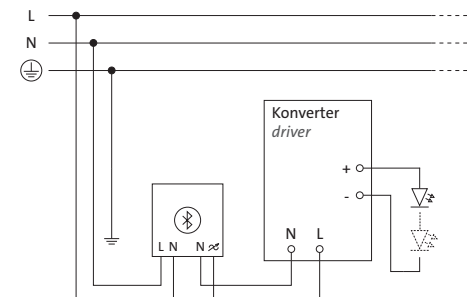


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (-9)

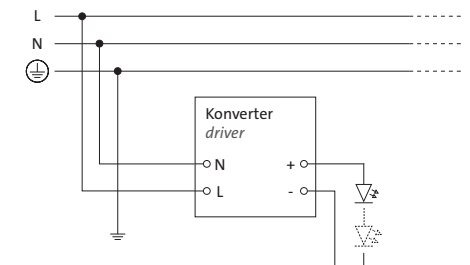

bu6-800-G5-p /-p-u

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE

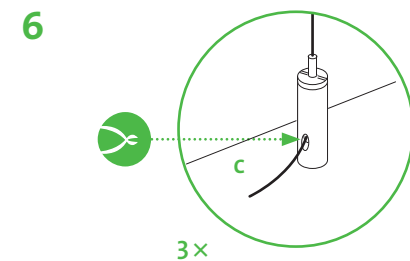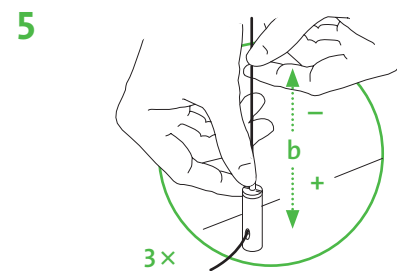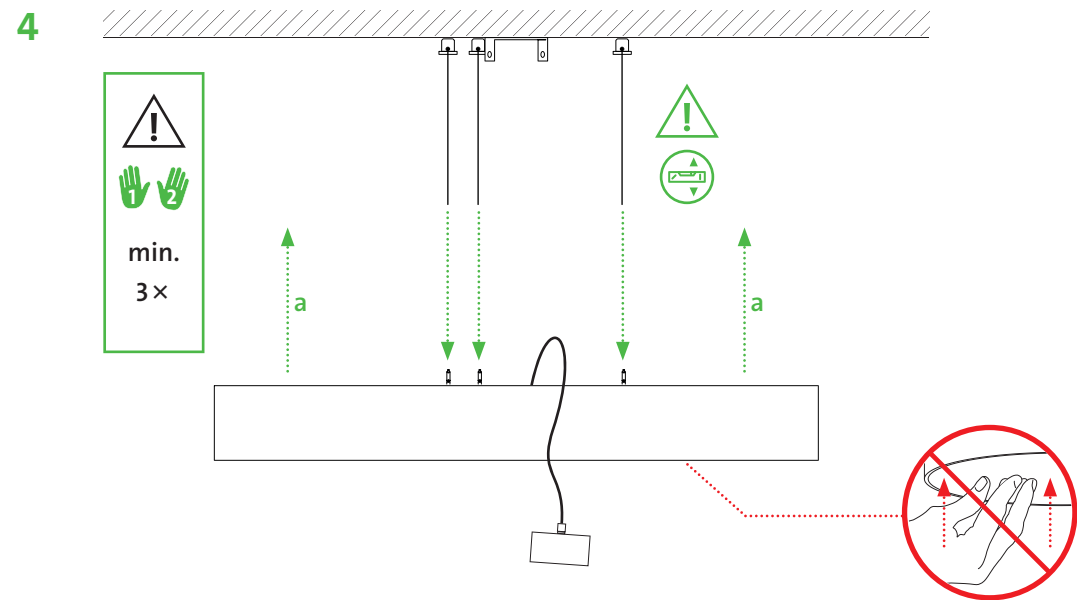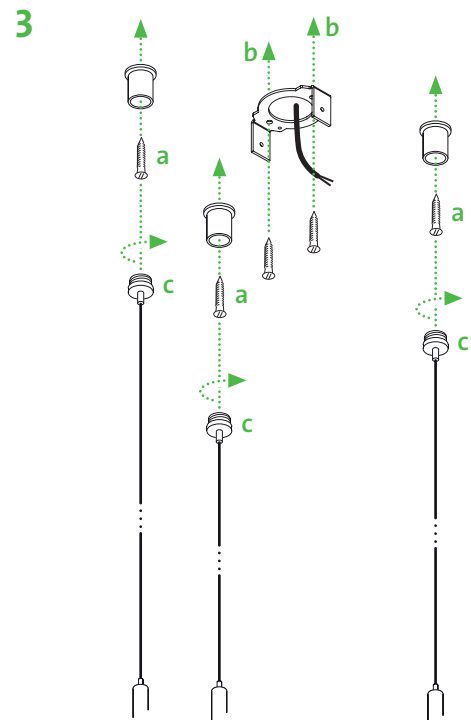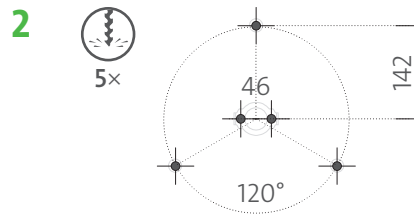


bu6-800-G5-p /-p-u

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE

mawa®

7

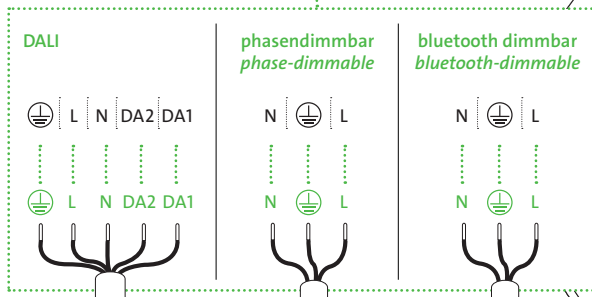

Kabelfarben
cable colors

braun *braun* = L
blau *blue* = N
schwarz *black* = DALI 1
weiß *white* = DALI 2
grün/gelb *green/yellow* = PE


rot *red* = +
schwarz *black* = -



ACHTUNG: Beim Tragen bitte nicht das Plexiglas belasten.

WARNING: Please do not place any weight on the plexiglass while carrying.

8



9

