

linestra | li8

WAND- UND DECKENLEUCHTE WALL AND CEILING LUMINAIRE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAHersteller *Manufacturer:*
Artikel-Nummer *Article Number:*mawa
li8Spannung *Voltage:*
Netzfrequenz *Power freq.:*220 – 240 V
50/60 HzSchutzklasse *Protection class:*
Schutzgrad *Degree of protection:*II
IP20Fassung *Socket:*

2 × S14s (LED) max. 60 W

Kompatible Leuchtmittel
Compatible light source:

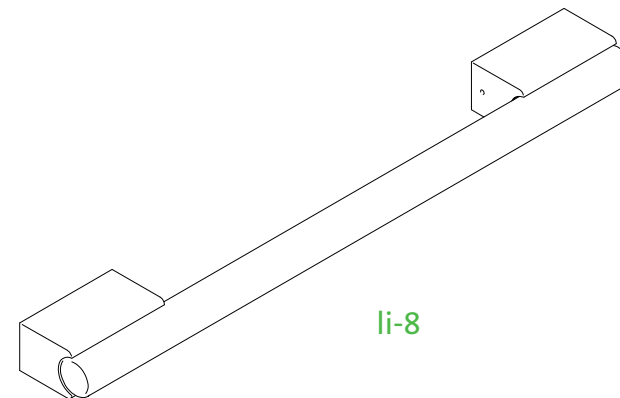
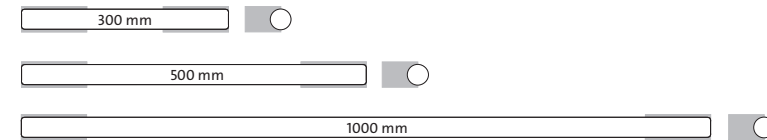
Wir empfehlen die Verwendung von S14s-LED-Lampen wie beispielsweise die 7 W OSRAM LED-Linienlampe opal LEDINESTRA 7W/827 230VDIMFR S14SF51.

We recommend the used of S14s LED lamps such as the 7 W OSRAM LED Opal linear lamp LEDINESTRA 7W/827 230VDIMFR S14SF51.

Bei traditionellen S14s-Leuchtmitteln ist das Maximum 60 Watt. *For traditional S14s-lamps use max. 60 Watt.*

Dimmung *Dimming:*

schaltbar, dimmbar
(nur für dimmbare S14s-Leuchtmittel)
switchable, dimmable
(for S14s lamps with dimming function only)

mögliche leuchtmittelgrößen *possible sizes for light sources*

li-8

AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

WICHTIG
IMPORTANT

Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal. Nur für Innenraum geeignet. Nicht für Montage im Spritzwasserbereich geeignet.

- ! **ACHTUNG:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Empfohlene Leuchtmittel: siehe mawa-Website
Bei traditionellen S14d-Leuchtmitteln ist das Maximum 60 Watt.

Intervention only by authorized specialists. For indoor use only. Not suitable for installation in splash water areas.

- ! **ATTENTION:** Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

Recommend lamps: see mawa website For traditional S14d lamps use max. 60W.

EEK FÜR EMPFOHLENES LEUCHTMITTEL
EEK OF RECOMMENDED LAMP

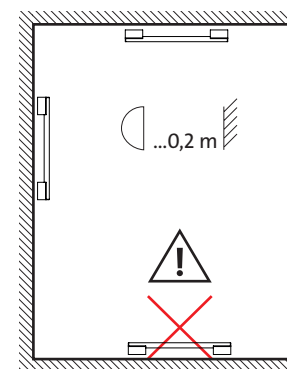
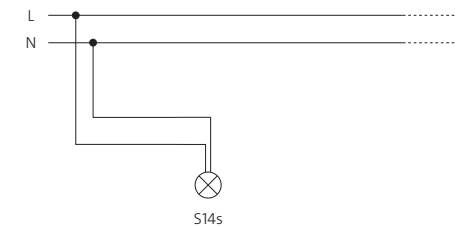
LED 7 W Osram opal L500

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**. This product contains a light source of energy efficiency class **G**.

EMPFOHLENES LEUCHTMITTEL
RECOMMENDED LAMP

1 × S14s (Osram, opal) / Ra 90

2700	7 W, L500	234957	k. A.
------	-----------	--------	-------

MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACESSTANDARD SCHALTPLAN
STANDARD WIRING DIAGRAMINSTALLATIONSZONEN NACH NORM
INSTALLATION ZONES ACCORDING TO IEC

DIN VDE 0100-701 (Stand: 2008) /
International IEC 60364-7-701

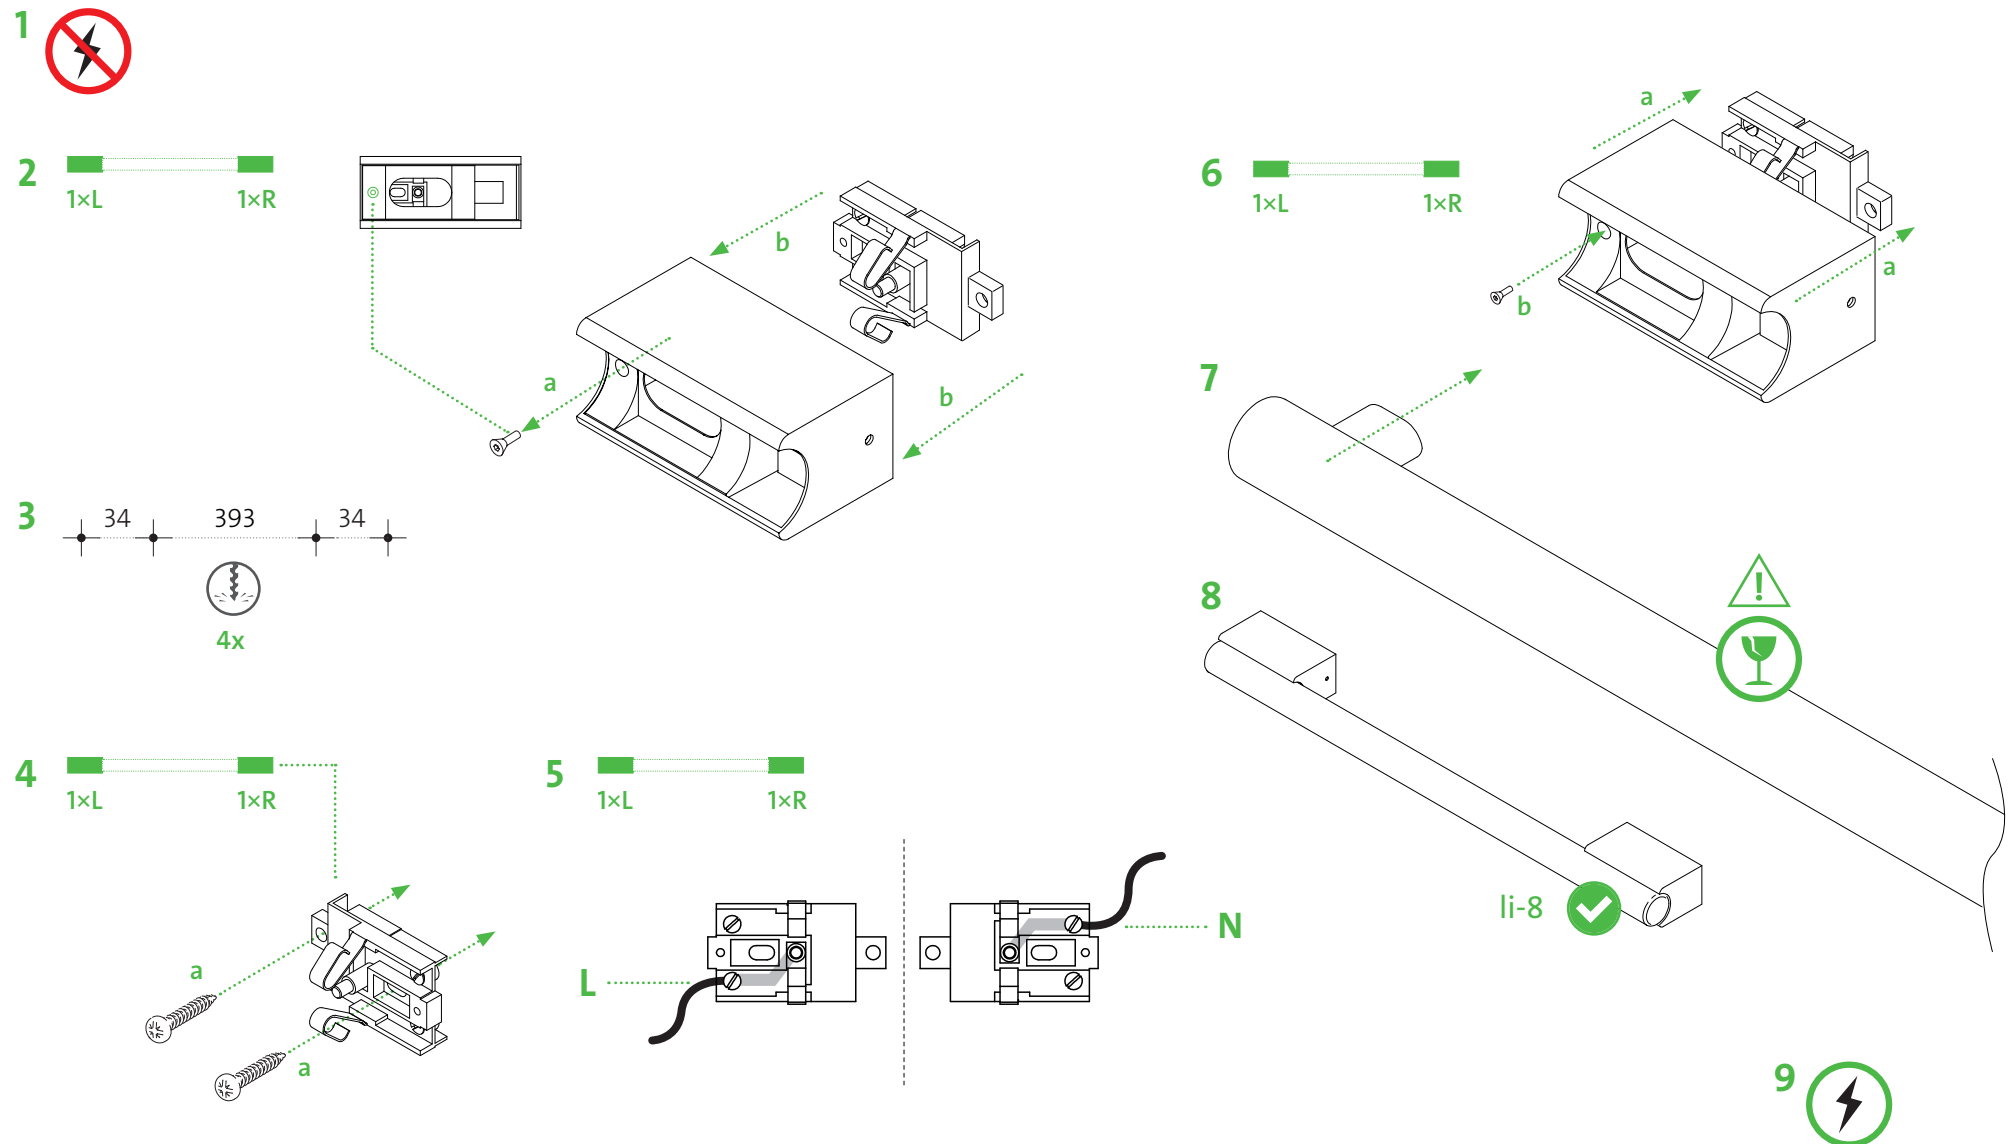
Schutz gegen elektrischen Schlag durch Feuchtigkeit
Protection against electric shock in humid environments

Grundsatz: Leuchten mit der Schutzart IP20 dürfen im Bad nur außerhalb der Zonen 0, 1 und 2 installiert werden.

General rule: Luminaires with IP20 protection must only be installed in bathrooms outside of zones 0, 1 and 2.

linestra | li8

WAND- UND DECKENLEUCHTE WALL AND CEILING LUMINAIRE



Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!

