

linestra | li7, li7b

WAND- UND DECKENLEUCHTE WALL AND CEILING LUMINAIRE

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAHersteller *Manufacturer:*
Artikel-Nummer *Article Number:*mawa
li7, li7bSpannung *Voltage:*
Netzfrequenz *Power freq.:*220 – 240 V
50/60 HzSchutzklasse *Protection class:*
Schutzgrad *Degree of protection:*II
IP20Fassung *Socket:*

1 × S14d (LED) max. 60 W


Kompatible Leuchtmittel
Compatible light source:

Wir empfehlen die Verwendung von S14d-Lampen wie beispielsweise die 5 W Sigor LED-Linienlampe klar dimmbar (5948301) oder die 7 W Sigor LED-Linienlampe opal dimmbar (5948401).
We recommend the used of S14s LED lamps such as the 5 W Sigor LED clear linear lamp (5948301) or the 7 W Sigor LED opal linear lamp (5948401).


Bei traditionellen S14d-Leuchtmitteln ist das Maximum 60 Watt. *For traditional S14d-lamps use max. 60 Watt.*

Dimmung *Dimming:*

schaltbar, dimmbar
 (nur für dimmbare S14d-Leuchtmittel)
switchable, dimmable
(for S14d lamps with dimming function only)

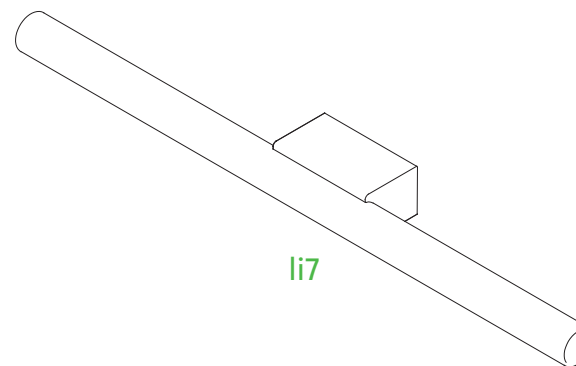

li7

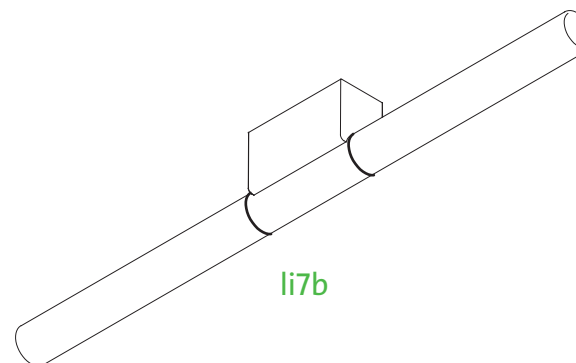

li7b

AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

linestra | li7, li7b

WAND- UND DECKENLEUCHTE WALL AND CEILING LUMINAIRE

mawa®

WICHTIG
IMPORTANT

Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal. Nur für Innenraum geeignet. Nicht für Montage im Spritzwasserbereich geeignet.

- ! **ACHTUNG:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Empfohlene Leuchtmittel: siehe mawa-Website
Bei traditionellen S14d-Leuchtmitteln ist das Maximum 60 Watt.


Kleine transparente Puffer-Sticker: Bitte die beigelegten runden Puffer-Sticker nur verwenden, wenn das verwendete Leuchtmittel in der Fassung wackelt.

Intervention only by authorized specialists. For indoor use only. Not suitable for installation in splash water areas.

- ! **ATTENTION:** Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

Recommend lamps: see mawa website For traditional S14d lamps use max. 60W.

Small transparent buffers: Please only use the enclosed round buffer stickers if the lamp used wobbles in socket.

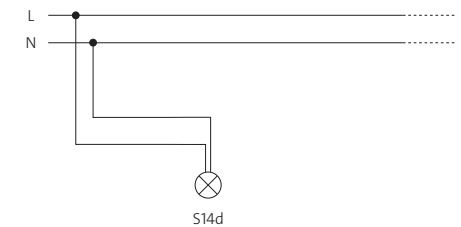STANDARD SCHALTPLAN
STANDARD WIRING DIAGRAMEEK FÜR EMPFOHLENES LEUCHTMITTEL
EEK OF RECOMMENDED LAMP

S14d LED 5 W Sigor opal L500

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**. This product contains a light source of energy efficiency class **G**.

S14d LED 7 W Sigor klar L500

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**. This product contains a light source of energy efficiency class **G**.


EMPFOHLENES LEUCHTMITTEL
RECOMMENDED LAMP

1 × S14d (Sigor, klar) / Ra 90

2200	5 W, L500	5948301	1710650
------	-----------	---------	---------

1 × S14d (Sigor, opal) / Ra 90

2700	7 W, L500	5948401	2057671
------	-----------	---------	---------

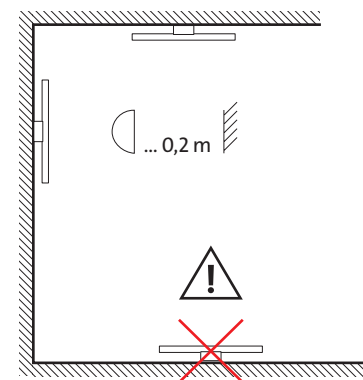MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACESINSTALLATIONSZONEN NACH NORM
INSTALLATION ZONES ACCORDING TO IEC

DIN VDE 0100-701 (Stand: 2008) /
International IEC 60364-7-701

Schutz gegen elektrischen Schlag durch Feuchtigkeit
Protection against electric shock in humid environments





Grundsatz: Leuchten mit der Schutzart IP20 dürfen im Bad nur außerhalb der Zonen 0, 1 und 2 installiert werden.

General rule: Luminaires with IP20 protection must only be installed in bathrooms outside of zones 0, 1 and 2.

linestra | li7, li7b

WAND- UND DECKENLEUCHTE WALL AND CEILING LUMINAIRE

mawa®

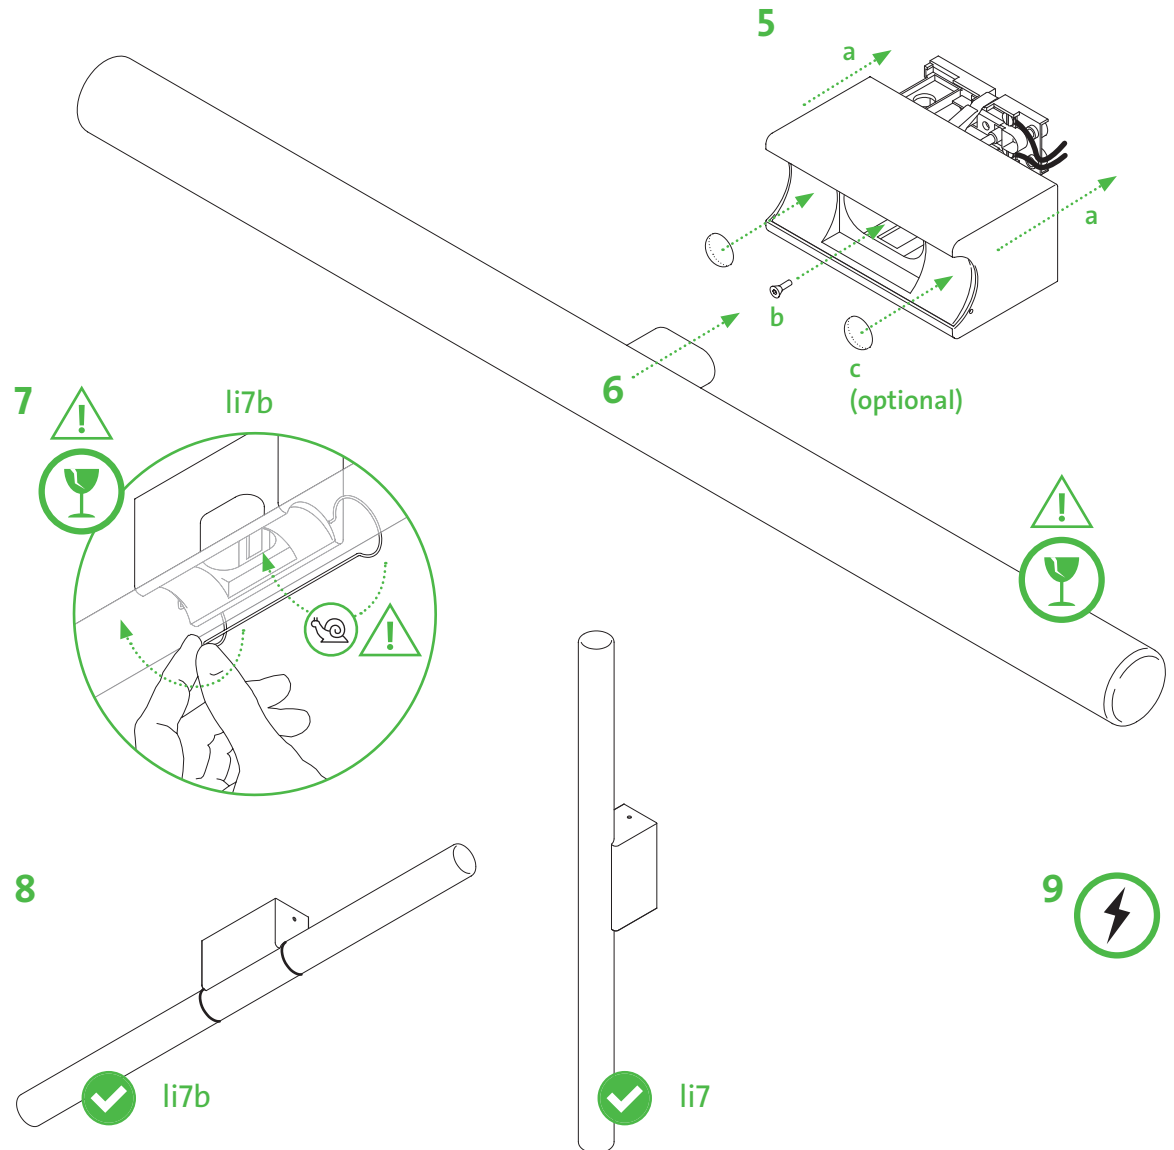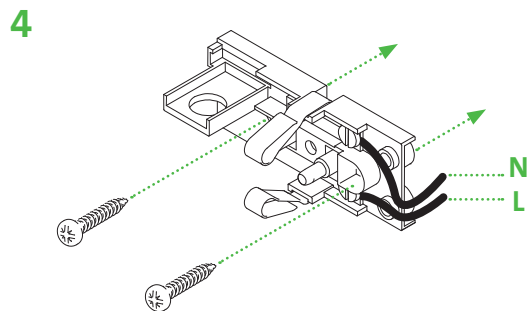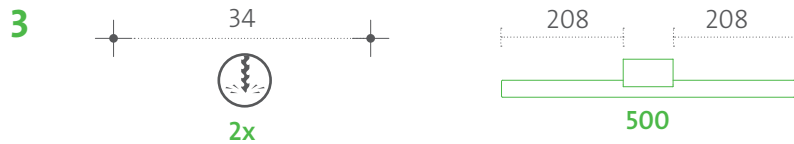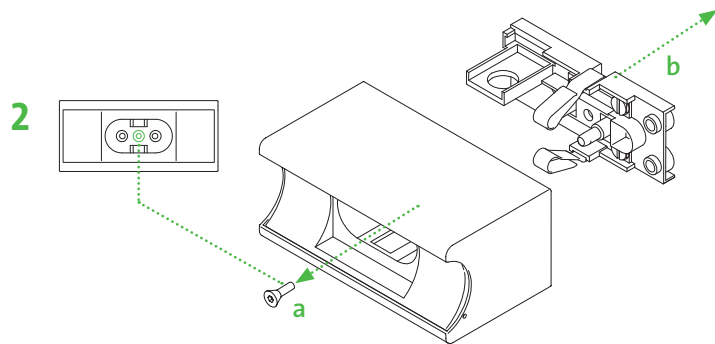

Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!

