

wi4-ab-1ov-fe-d2w-2

WANDLEUCHTE WALL LIGHT



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Hersteller *Manufacturer:*

mawa

Artikel-Nummer *Article Number:*

wi4-ab-1ov-fe-d2w-2

Spannung *Voltage:*

220 – 240 V

Netzfrequenz *Power freq.:*

50/60 Hz

Schutzklasse Leuchte *Protection class:*

I

Schutzgrad *Degree of protection:*

IP 20

Leuchtmittelvarianten *Light source variants:*

d2w

1 × dim2warm-LED / Ra > 95 (typ. 97)

Leistungsvarianten *Performance variants:*

d2w

12,0 W

350 mA

Vf 36,5 V

Schaltgruppen (SG) *Lighting Circuits (LC):*

SG1 LC1

Lichtkopf 1 *spotlight 1*

(HighCRI + d2w)



Dimmung *Dimming:*

Drehpotentiometer am Gehäuse

*Potentiometer on the housing (-2)*Anschlussleistung *Connected load:*

16 W

Stand-by 0,5 W

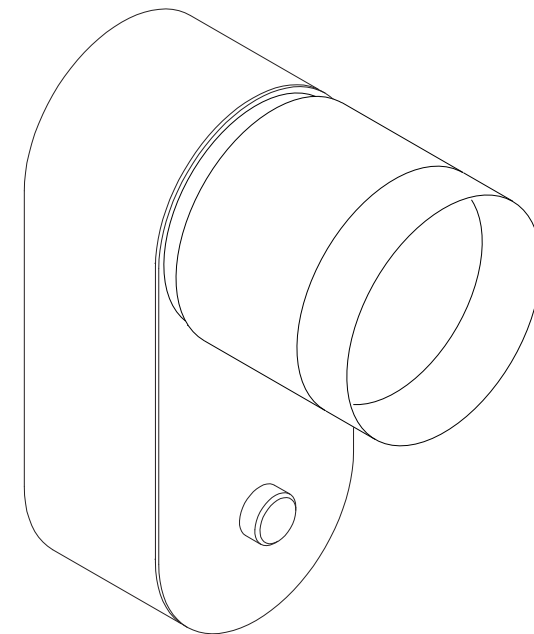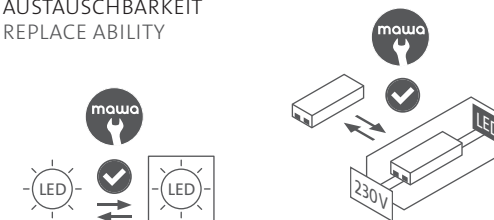AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

wi4-ab-1ov-fe-d2w-2

WANDLEUCHTE WALL LIGHT

mawa®

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician!

Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced

by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

Achtung: Befestigungselemente wie bspw. Dübel müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Attention: Wall fixtures such as screw anchors have to be chosen according to local conditions!

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!

Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!

sekundär secondary

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION


Treiber driver




Treiber driver




MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES

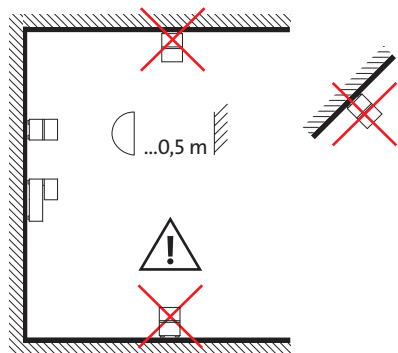

STUFENLOS EINSTELLBAR CONTINUOUSLY ADJUSTABLE

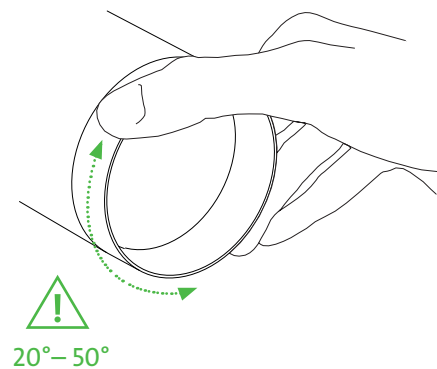

STANDARD SCHALTPLAN STANDARD WIRING DIAGRAM

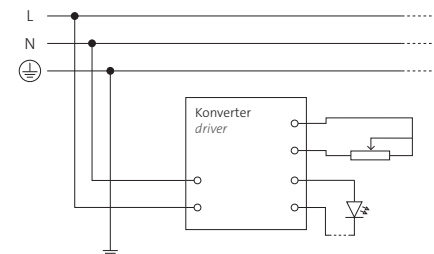

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

dim2warm-LED / Ra > 95 (typ. 97)

1800 K – 3000 K

BXRV-DR-1830H-1000-B-13 876258


ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY EFFICIENCY CLASS

dim2warm-LED

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*


wi4-ab-10v-fe-d2w-2

WANDLEUCHTE WALL LIGHT

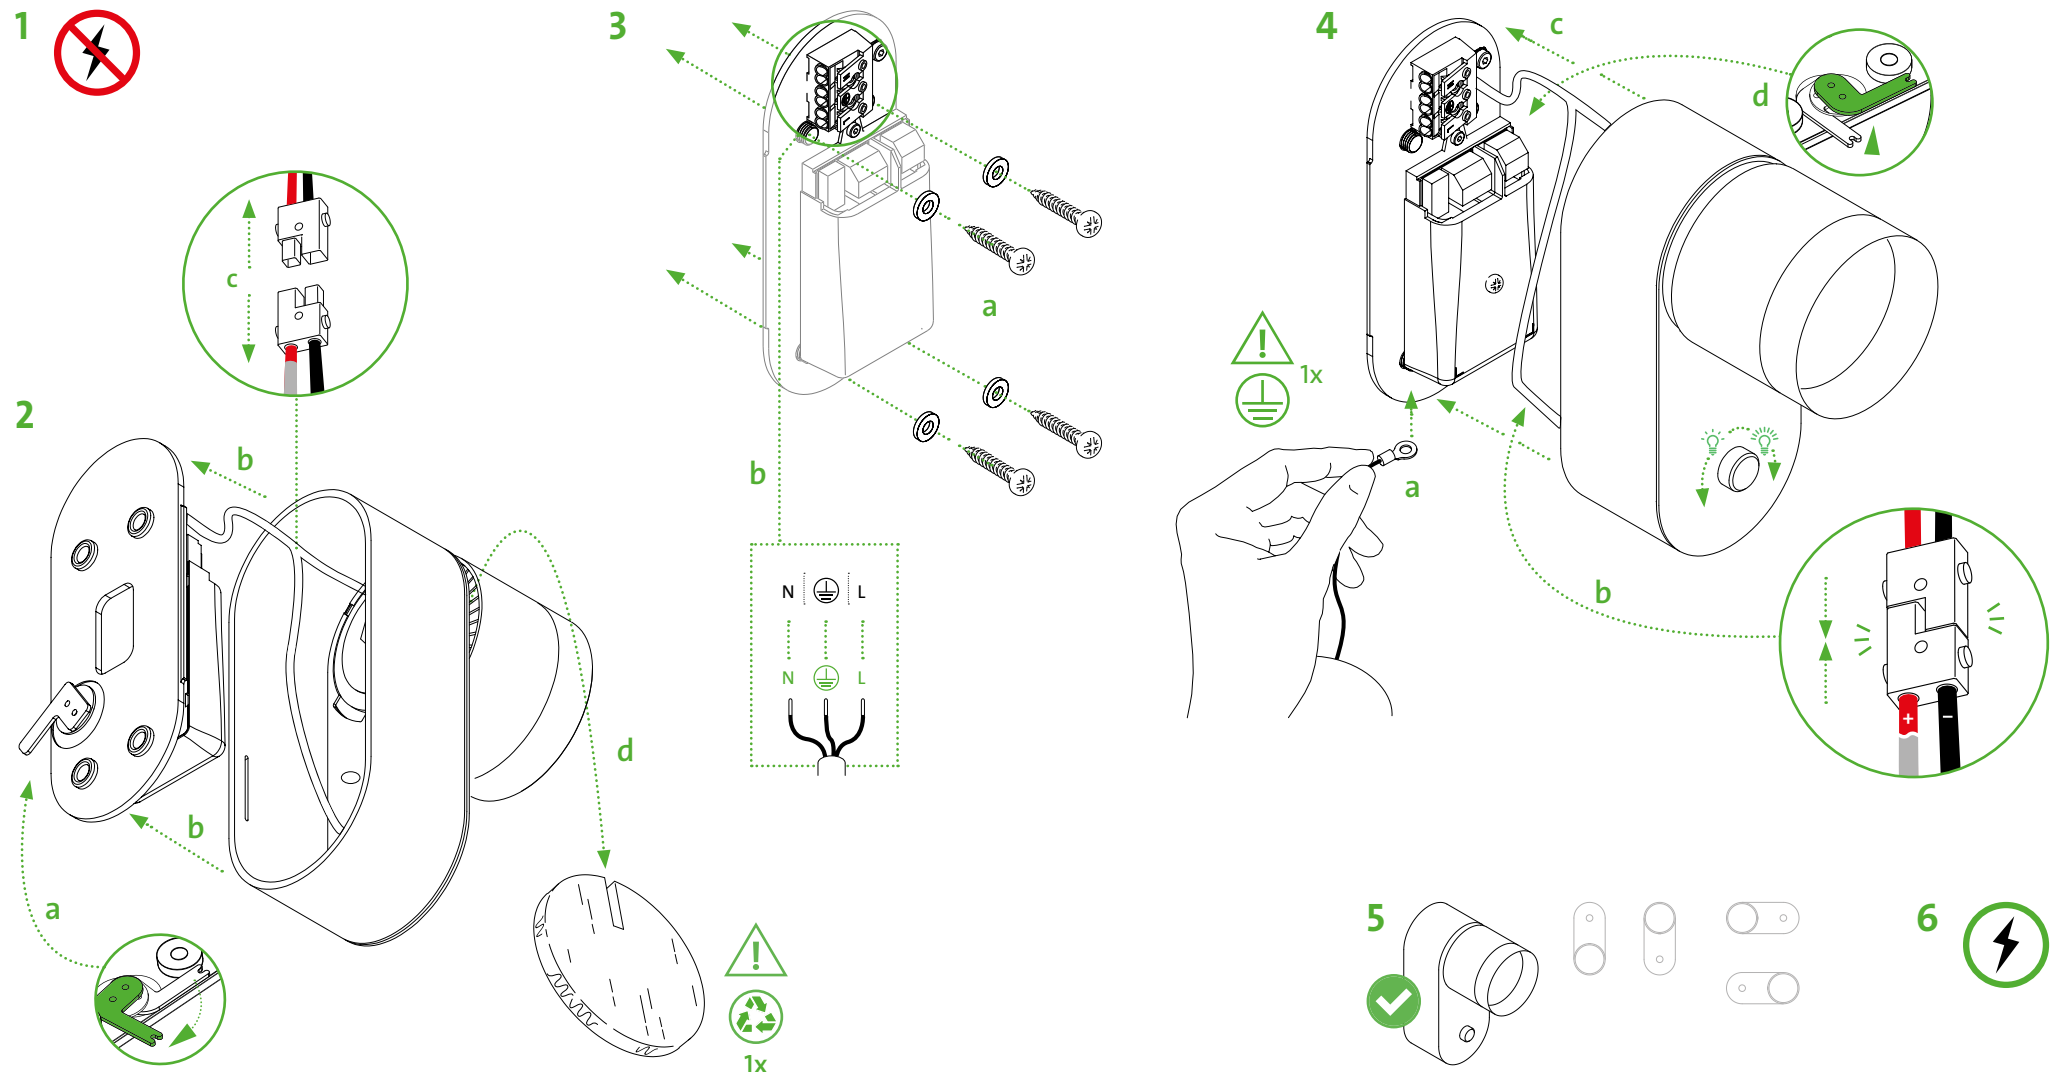

wi4-ab-1ov-fe-d2w-2


WANDLEUCHTE WALL LIGHT

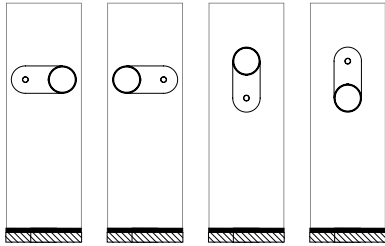

Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
 Test dimension / all dimensions in mm!

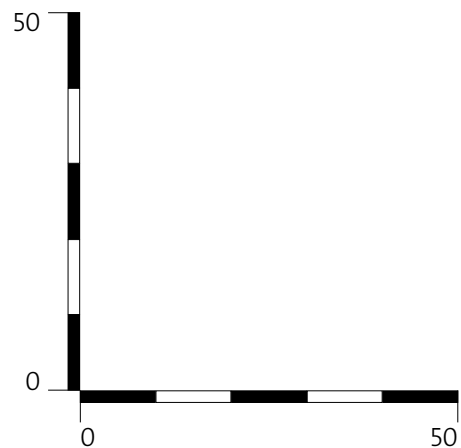

Kabeldurchführung *energy feed*

220 – 240 V

50/60 Hz

4 x Ø6

