

wi4-ab-1r-dl-IP54

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Hersteller *Manufacturer:*

mawa

Artikel-Nummer *Article Number:***wi4-ab-1r-dl-IP54**Spannung *Voltage:*

220 – 240 V

Netzfrequenz *Power freq.:*

50/60 Hz

Schutzklasse *Protection class:*

I

Schutzgrad *Degree of protection:*

IP 54

Leuchtmittelvarianten *Light source variants:*

HC

1 × LED Modul / Ra > 95 (typ. 98)

Leistungsvariante *Performance variant:*

HC

12,7 W

700 mA

Vf 18,0 V



Schaltgruppen (SG) *Lighting Circuits (LC):*

HC

1

Dimmung *Dimming:*Phasen- und abschnitt dimmbar
leading edge/trailing edge phase (-7)Anschlussleistung *Connected load:*

Standard 15 W

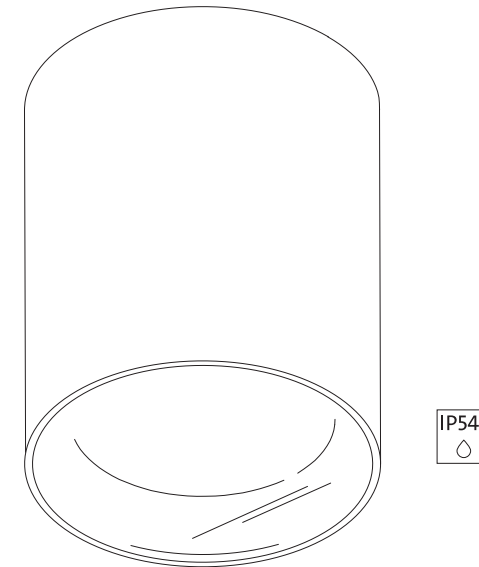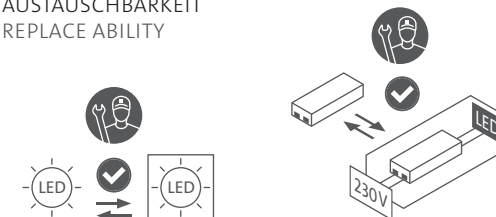IP54
AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

wi4-ab-1r-dl-IP54

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

WICHTIG
IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Nur für Innenraum geeignet!

*Mounting only by an authorized electrician!
Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.
For indoor use only!*

Hinweis: Konfiguration ab Werk, Linse nur vom Hersteller austauschbar!


Please note: Factory configuration, lens should be replaced by the manufacturer only!

Achtung: Nur zur Installation außerhalb des Handreichs vorgesehen.

Attention: Only to be installed outside of arm's reach.

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS
WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



Erlöschen der Garantie!

Loss of guarantee!

Zerstörung der LED-Platine!

Danger of PCB damage!

sekundär secondary

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS
WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber driver



LED

Treiber driver



LED

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

LED Modul High CRI / Ra > 95 (typ. 98)

4000 K CXB 1512-0000-000F0ZK4L5A 2515649

3000 K CXB 1512-0000-000F0ZK230H 2515650

2700 K CXB 1512-0000-000F0ZJ427H 2515651

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

High CRI 4000 K / High CRI 3000 K / High CRI 2700 K


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*

wi4-ab-1r-dl-IP54

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE



MONTAGEFLÄCHEN MOUNTING SURFACES

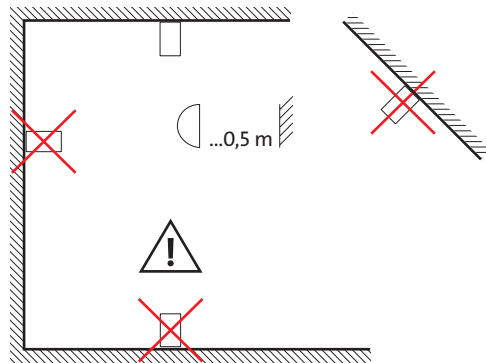


SCHALTPLÄNE NACH BETRIEBSGERÄT WIRING DIAGRAMS FOR EACH CONTROL DEVICE


HINWEIS: Nicht alle hier gezeigten Betriebsgeräte bzw. Dimmungen sind für jedes Produkt verfügbar. Die Anzahl der gezeigten LEDs ist nur exemplarisch.

PLEASE NOTE: Not all operating devices or dimming shown here are available for every product. The number of LEDs shown is only an example.


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM Phasenan- und abschnitt leading/trailing edge (-7)

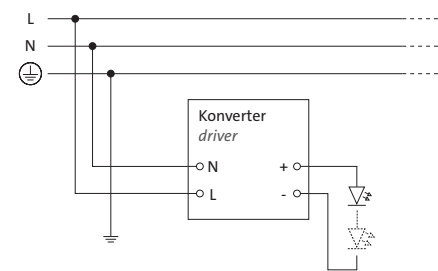


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM DALI (-4)

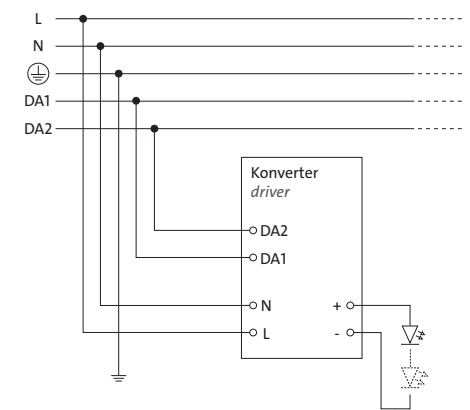


SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (CBU-ASD) (-9)

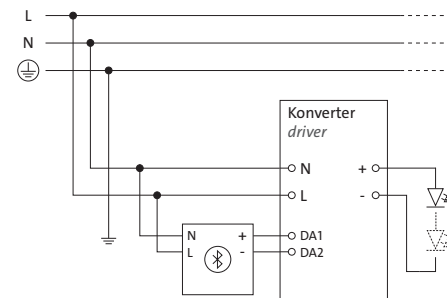

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (CBU-TED) (-9)

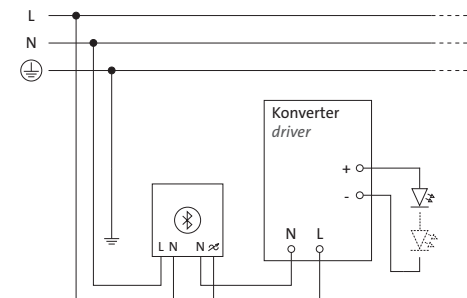

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH (-9)

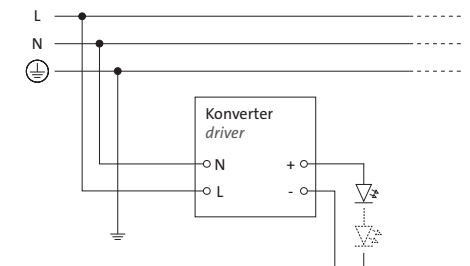

wi4-ab-1r-dl-IP54

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

