

wi4-bod-2e-hb

BODENLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Hersteller *Manufacturer:*

mawa

Artikel-Nummer *Article Number:*

wi4-bod-2e-hb

Spannung *Voltage:*

220 – 240 V

Netzfrequenz *Power freq.:*

50/60 Hz

Schutzklasse Leuchte *Protection class:*

I

Schutzgrad *Degree of protection:*

IP 20

Leuchtmittelvarianten *Light source variants:*

HighCRI 2 × LED Modul / Ra > 95 (typ. 98)

Leistungsvarianten *Performance variants:*

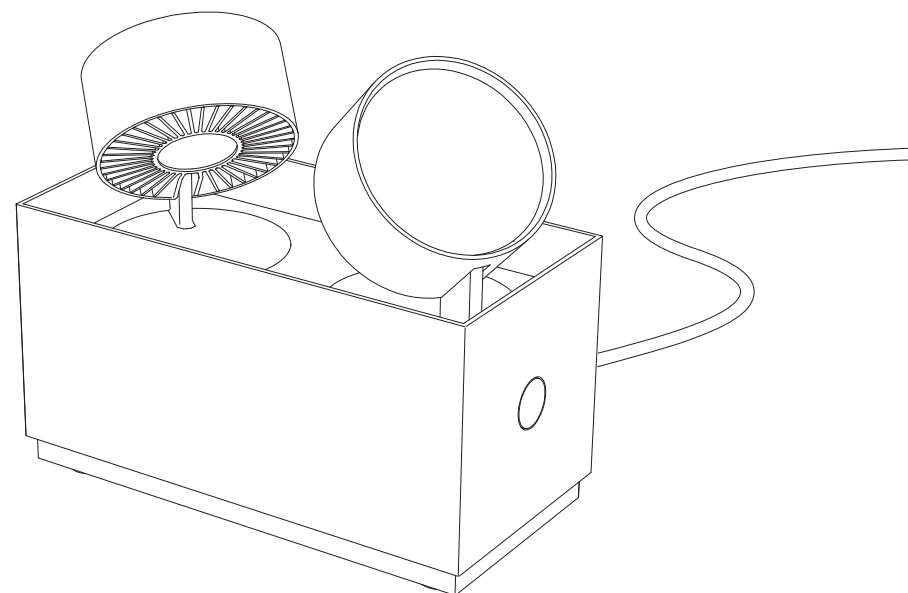
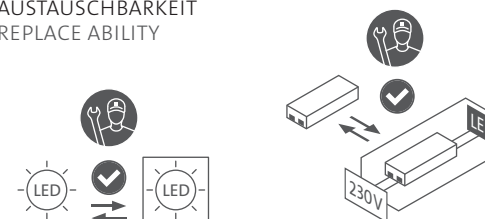
HighCRI 12,7 W 700 mA Vf 18,0 V

Schaltgruppen (SG) *Lighting Circuits (LC):*SG1 LC1 Lichtkopf 1+2 *spotlight 1+2*

(HighCRI + d2w)

Dimmung *Dimming:*Push-dim Low Voltage (Memory-Funktion)
Push dim Low Voltage (memory function)Anschlussleistung *Connected load:*

Standard 28 W

AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

wi4-bod-2e-hb

BODENLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE

mawa®

WICHTIG
IMPORTANT

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf ausschließlich vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Das Dimmverhalten ist anhängig von den verwendeten Komponenten.

Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

Dimming behaviour depends on the components used.

Achtung: Die Oberfläche der Lichtköpfe kann nach längerer Betriebsdauer heiß werden! Vor dem erneuten Bedienen bitte den Strahler ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

Caution: When used for prolonged periods, the surface of the spotlights could be hot. Before touching the spotlights, please switch of the light and wait at least 30 minutes.

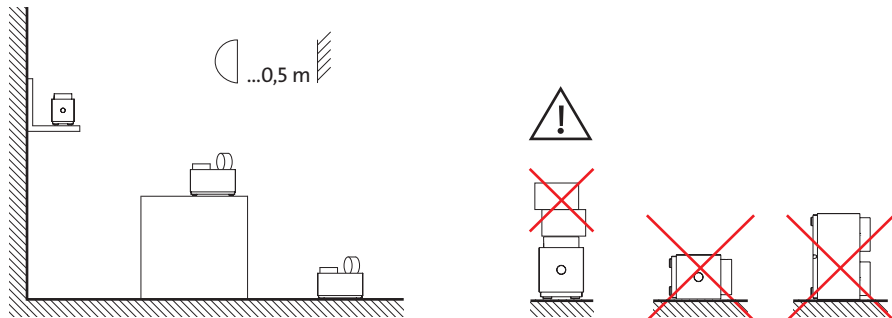
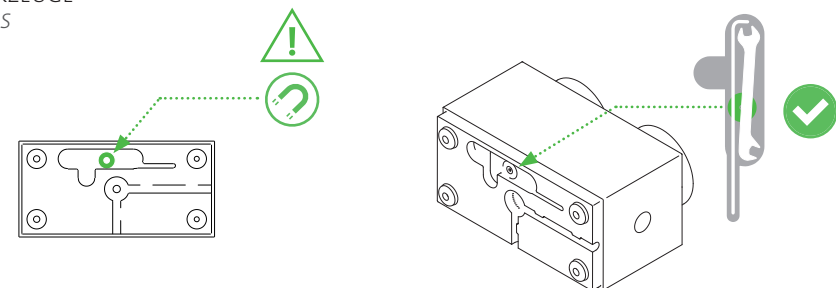
Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

LED Modul High CRI / Ra > 95 (typ. 98)

4000 K	CXB 1512-0000-000F0ZK4L5A	2515649
3000 K	CXB 1512-0000-000F0ZK230H	2515650
2700 K	CXB-1512-0000-000F0ZJ427H	2515651

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

High CRI **4000 K** / High CRI **3000 K** / High CRI **2700 K**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*

MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACESWERKZEUGE
TOOLS

wi4-bod-2e-hb

BODENLEUCHTE FLOOR LUMINAIRE

