


RP22 | Austauschset für LED und Betriebsgerät *Replacement set for LED and driver*

PRODUKTANSICHTEN EXEMPLARISCH *EXAMPLE PRODUCT VIEWS*

mawa®

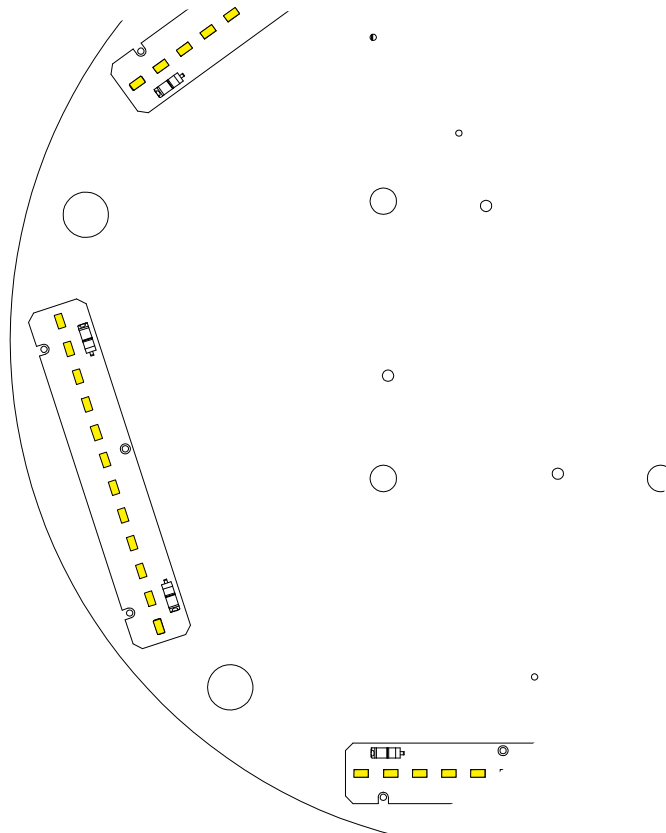

WICHTIG IMPORTANT

Die Lichtquelle und Betriebsgeräte dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Alle Werkzeuge sollten entsprechend der Montageanleitung gewählt werden! Es dürfen nur LEDs aus dem von mawa erhältlichen Set verbaut werden!

Light source and drivers of luminaire are allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only. All tools have to be chosen according to mounting manual! Replace old LED only with LED included in mawa set!

! **ACHTUNG:** Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Lichtemissionsfläche (LES) und den Widerständen. Berühren Sie weder die LES noch die Widerstände des LED-Arrays und üben Sie keinen Druck auf die LES (Bereich mit gelbem Phosphorharz) aus. Ein Kontakt kann zu Schäden am LED-Array führen.

! **ATTENTION:** Avoid any contact with the Light Emitting Surface (LES) and resistors. Do not touch the LES or resistors of the LED array or apply stress to the LES (yellow phosphor resin area). Contact may cause damage to the LED array.



RP22 | Austauschset für LED und Betriebsgerät *Replacement set for LED and driver*

PRODUKTANSICHTEN EXEMPLARISCH *EXAMPLE PRODUCT VIEWS*

mawa®

AUSTAUSCH FOLGENDER LEUCHTMITTEL UND BETRIEBSGERÄTE REPLACEMENT OF FOLLOWING LIGHT SOURCES AND DRIVERS

	ch600 (Uplight)			
Herstellerbezeichnung <i>Manufacturer name:</i>	MAL Effekt-Technik GmbH			
Leuchtmittel <i>Light source:</i>	5× LED-Modul Standard L14, Ra 90			
Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung / RP <i>Light colour / manufacturer code / EPREL-ID / RP</i>	3000 K	Z L14W2-650-930 (7517-00358)	926955	RP000 022

	ch600 (Uplight)			
Hersteller <i>Manufacturer:</i>	Meanwell			
Betriebsgerät <i>Driver:</i>	1× Meanwell PCD-40-500B			
Spannung <i>Input Voltage Range (V_{in})</i>	220 - 240 V			
Ausgangsstrom <i>Output current (I_{out})</i>	500 mA			
Maximalleistung <i>Maximum performance</i>	40 W (typical)			


	ch600 (Downlight)			
Hersteller <i>Manufacturer:</i>	TCI			
Betriebsgerät <i>Driver:</i>	1× TCI 127034 Mini MD			
Spannung <i>Input Voltage Range (V_{in})</i>	220 - 240 V			
Ausgangsstrom <i>Output current (I_{out})</i>	700 mA			
Maximalleistung <i>Maximum performance</i>	20 W (typical)			

Dimmung <i>Dimming:</i>	phasenan- und -abschrittdimmbar (-7) <i>Leading /Trailing Edge Dimmable</i>
-------------------------	--

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ENERGY EFFICIENCY CLASS

Standard-LED 3000 K (UL)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**. *This product contains a light source of energy efficiency class D.*

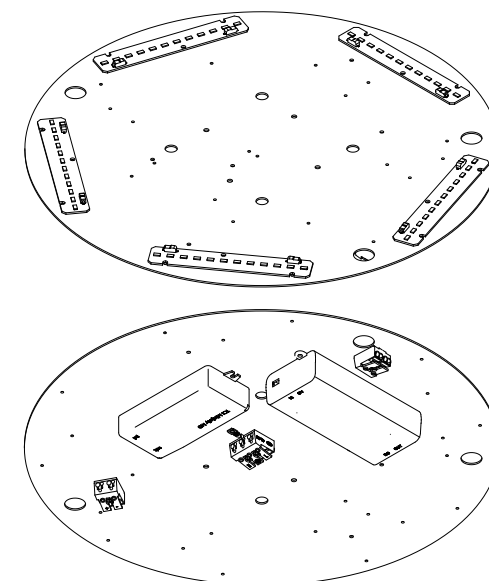


WICHTIG: Set ist nur für ch-600 Leuchten geeignet.



IMPORTANT: Set is only suitable for ch-600 luminaires.

RP22 | Austauschset für LED und Betriebsgerät *Replacement set for LED and driver*

PRODUKTANSICHTEN EXEMPLARISCH *EXAMPLE PRODUCT VIEWS*

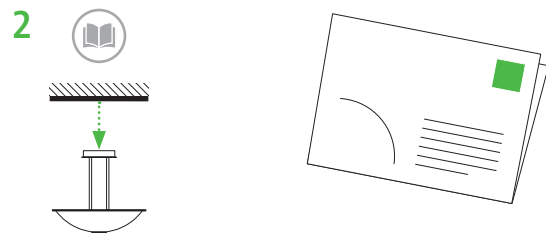

Wartungsanleitung befolgen – Demontage Produkt
Follow Maintenance Manual – Demounting product

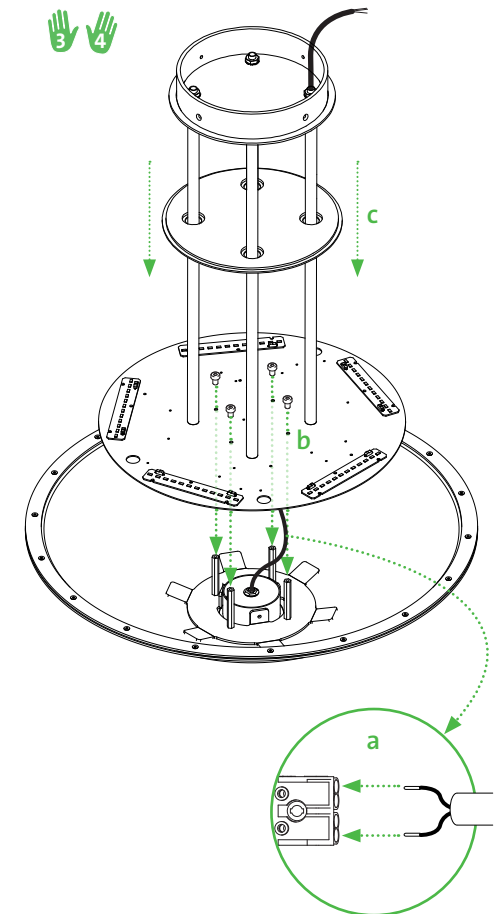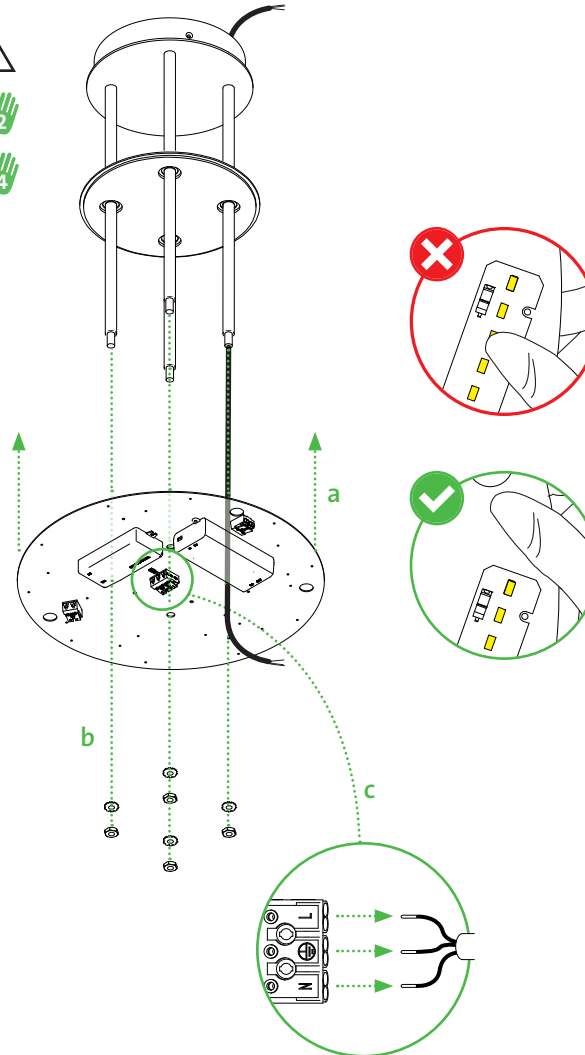

RP22 | Austauschset für LED und Betriebsgerät *Replacement set for LED and driver*

PRODUKTANSICHTEN EXEMPLARISCH EXAMPLE PRODUCT VIEWS

mawa®

