

wi4-ab-3e



DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE



TECHNISCHE DATEN



Hersteller <i>Manufacturer:</i>	mawa			
Artikel-Nummer <i>Article Number:</i>	wi4-ab-3e			
Spannung <i>Voltage:</i>	220 – 240 V			
Netzfrequenz <i>Power freq.:</i>	50/60 Hz			
Schutzklasse Leuchte <i>Protection class:</i>	I			
Schutzgrad <i>Degree of protection:</i>	IP 20			
Leuchtmittelvarianten <i>Light source variants:</i>	HighCRI	3 × LED Modul / Ra > 95 (typ. 98)		
Leistungsvarianten <i>Performance variants:</i>	HighCRI	12,7 W	700 mA	Vf 18,0 V
Schaltgruppen (SG) <i>Lighting Circuits (LC):</i> (HighCRI + d2w)	SG1 LC1	Lichtkopf 1+2+3 <i>spotlight 1+2+3</i>		
Dimmung <i>Dimming:</i>	DALI (-4) Phasen- und abschnitt dimmbar <i>leading edge/trailing edge phase (-7)</i> Bluetooth (-9)			
Anschlussleistung <i>Connected load:</i>	Standard 42 W			

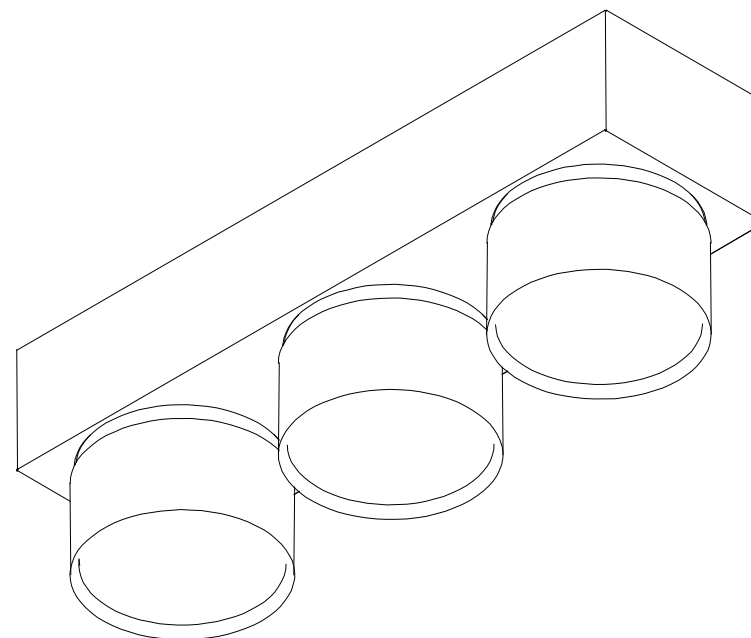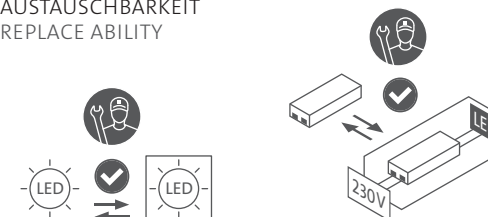AUSTAUSCHBARKEIT
REPLACE ABILITY

wi4-ab-3e

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

WICHTIG
IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. **Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen!**

*Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!
Light source of luminaire is allowed to be replaced by*


*manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.
Only to be installed outside of arm's reach!*

- ! Befestigungselemente wie bspw. Dübel
- müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

- ! Wall fixtures such as screw anchors have to
- be chosen according to local conditions!

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS
WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär primary



sekundär secondary

Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!
Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS
WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber driver



LED

Treiber driver



LED

Lichtfarbe / Herstellercode / EPREL-Kennung
Light colour / manufacturer code / EPREL-ID

LED Modul High CRI / Ra > 95 (typ. 98)


4000 K	CXB 1512-0000-000F0ZK4L5A	2515649
3000 K	CXB 1512-0000-000F0ZK230H	2515650
2700 K	CXB 1512-0000-000F0ZJ427H	2515651

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY CLASS

High CRI **4000 K** / High CRI **3000 K** / High CRI **2700 K**
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**. *This product contains a light source of energy efficiency class F.*






wi4-ab-3e

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

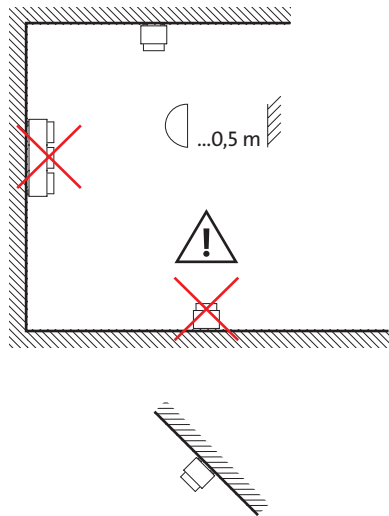MONTAGEFLÄCHEN
MOUNTING SURFACESSCHALTPLÄNE NACH BETRIEBSGERÄT
WIRING DIAGRAMS FOR EACH CONTROL DEVICE

HINWEIS: Nicht alle hier gezeigten Betriebsgeräte bzw. Dimmungen sind für jedes Produkt verfügbar. Die Anzahl der gezeigten LEDs ist nur exemplarisch.


PLEASE NOTE: Not all operating devices or dimming shown here are available for every product. The number of LEDs shown is only an example.

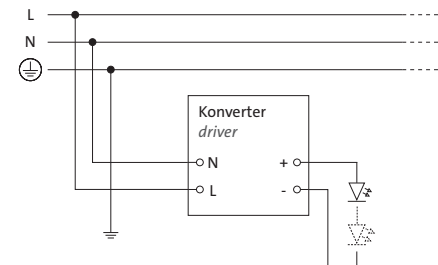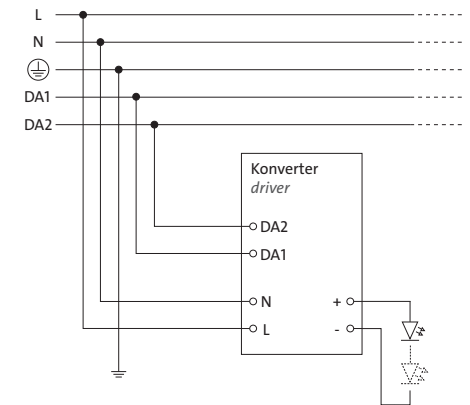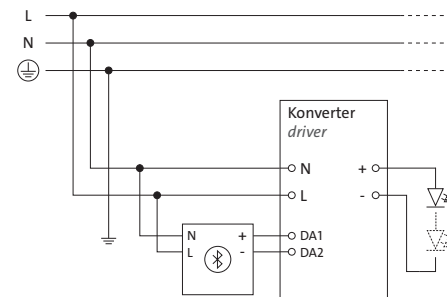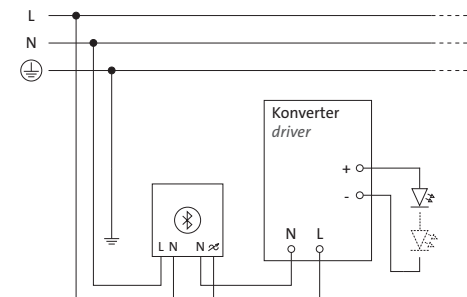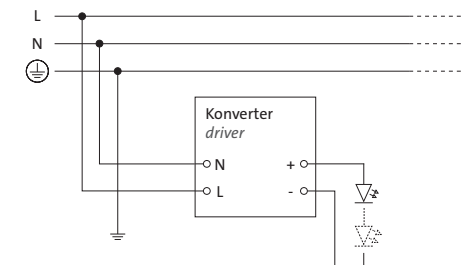SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
Phasenan- und abschnitt leading/trailing edge (-7)SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
DALI (-4)SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
BLUETOOTH (CBU-ASD) (-9)SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
BLUETOOTH (CBU-TED) (-9)SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM
BLUETOOTH (-9)



wi4-ab-3e

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

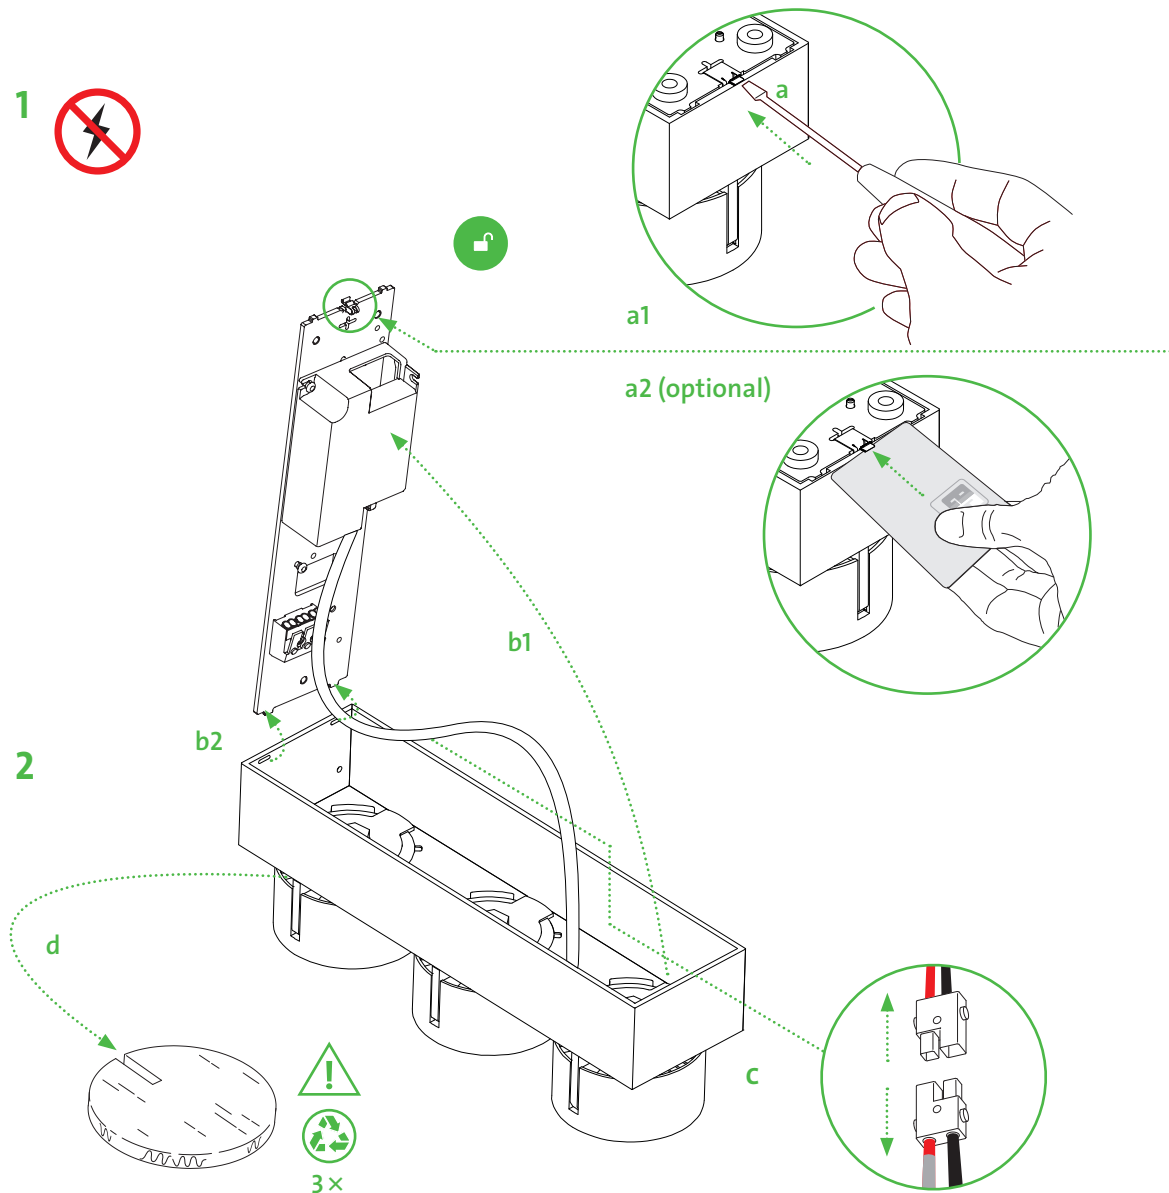

3 
3x

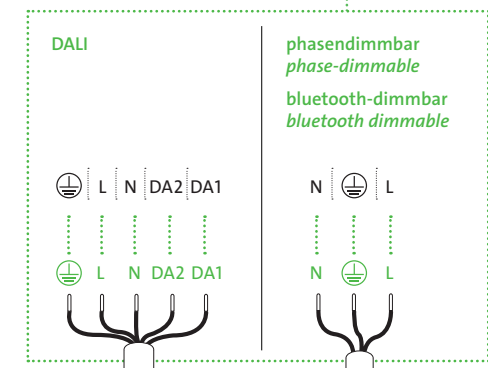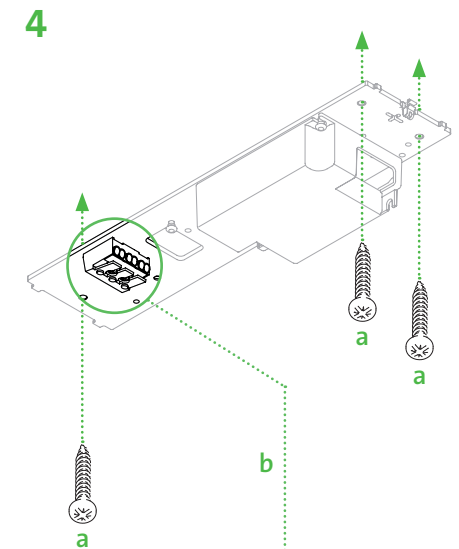


wi4-ab-3e


DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®


5

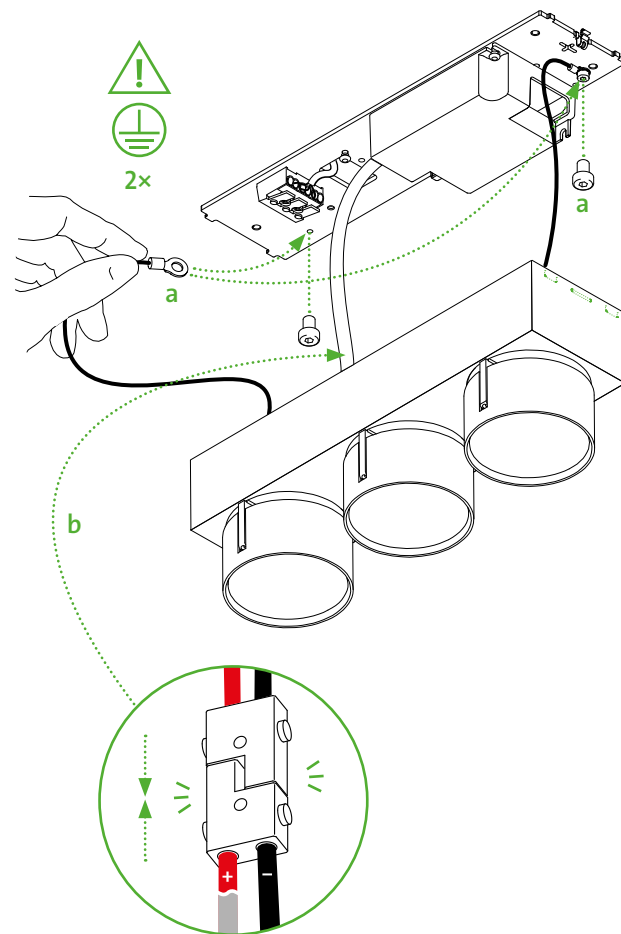

6

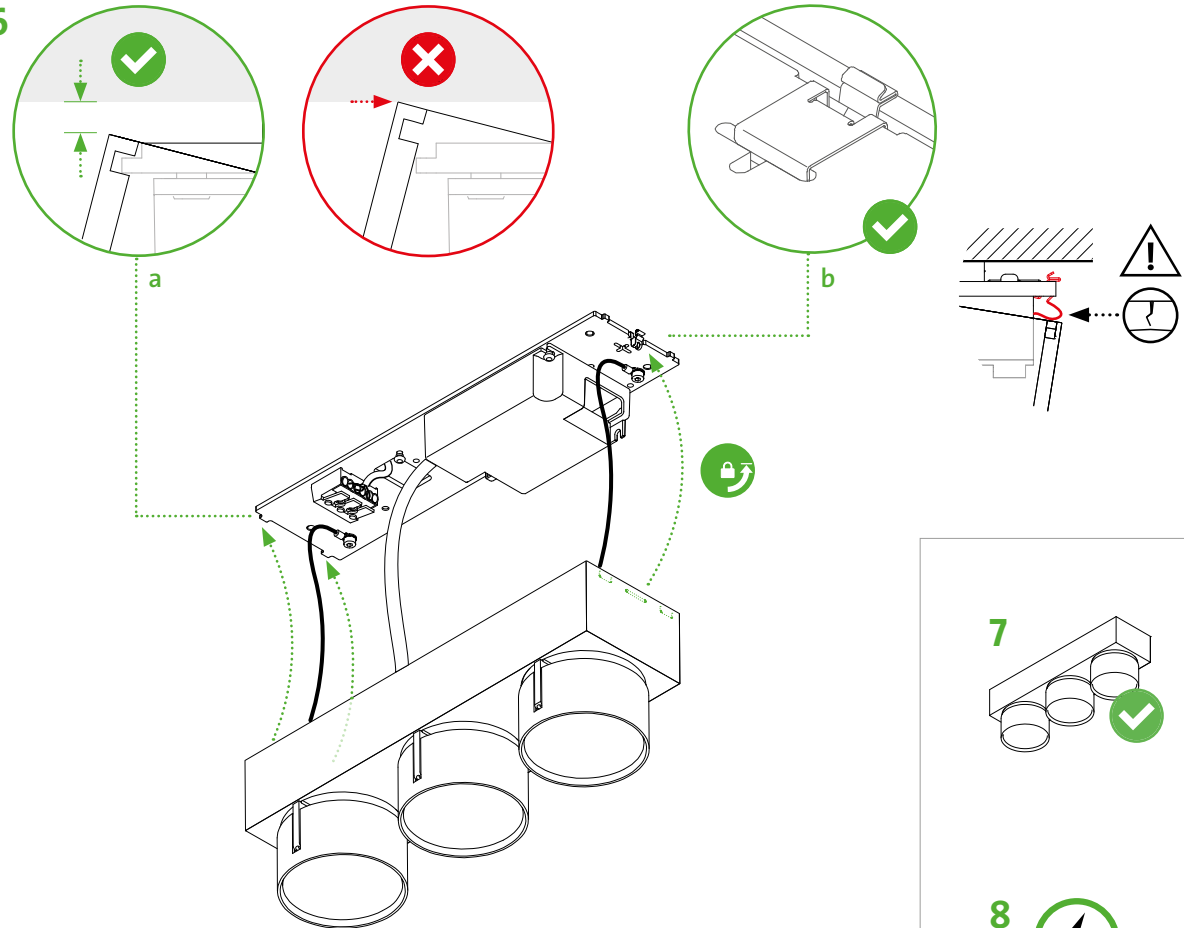


7



8



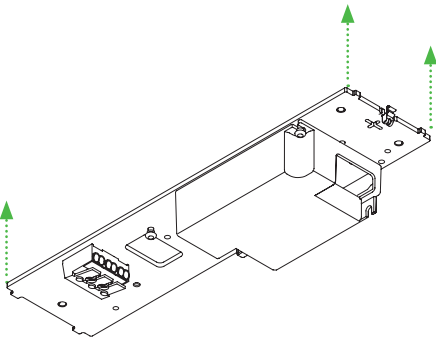

Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option »real size«, otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

(Papierformat DIN A3 paper size 297 × 420 mm)

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!

